

JBL® CLUB SPEAKERS




Car Audio Speaker
Haut-parleur audio automobile
Altavoz de audio para automóvil
Alto-falante automotivo
Fahrzeuglautsprecher
Diffusore Car Audio
Autoluidspreker
Bilstereohøytaler
Autokaiutin
Автомобильный динамик
Bilhögtalare
Bilhøjtaler
カーオーディオ・スピーカー
Głośnik samochodowy
카오디오 스피커
车载扬声器
汽車音響喇叭
Speaker Audio Mobil
Araba Ses Hoparlörü




Installation manual
Manuel d'installation
Manual de instalación
Manual de instalação
Installationshandbuch
Manuale d'installazione
Installatiehandleiding
Installasjonsveiledning
Asennusopas
Руководство по установке
Installationsanvisning
Installationsmanual
設置マニュアル
Instrukcja instalacji
설치 설명서
安裝手冊
安裝手冊
Panduan instalasi
Kurulum kılavuzu


CLUB 6520

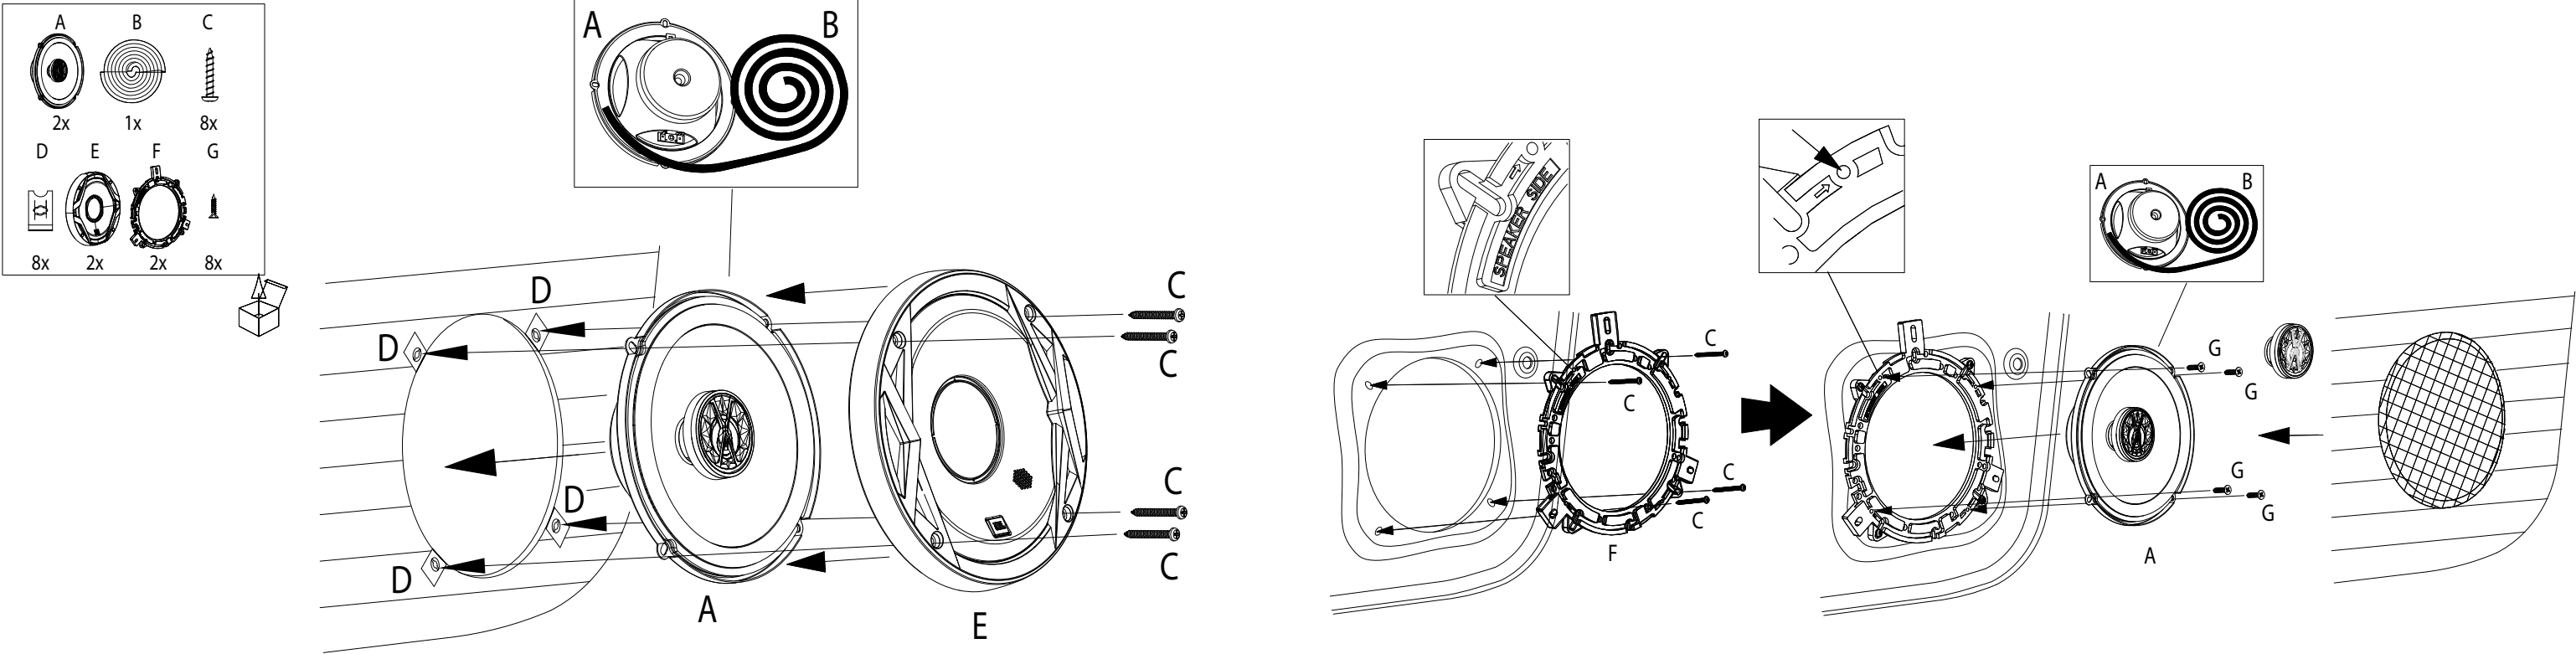


CLUB 9630

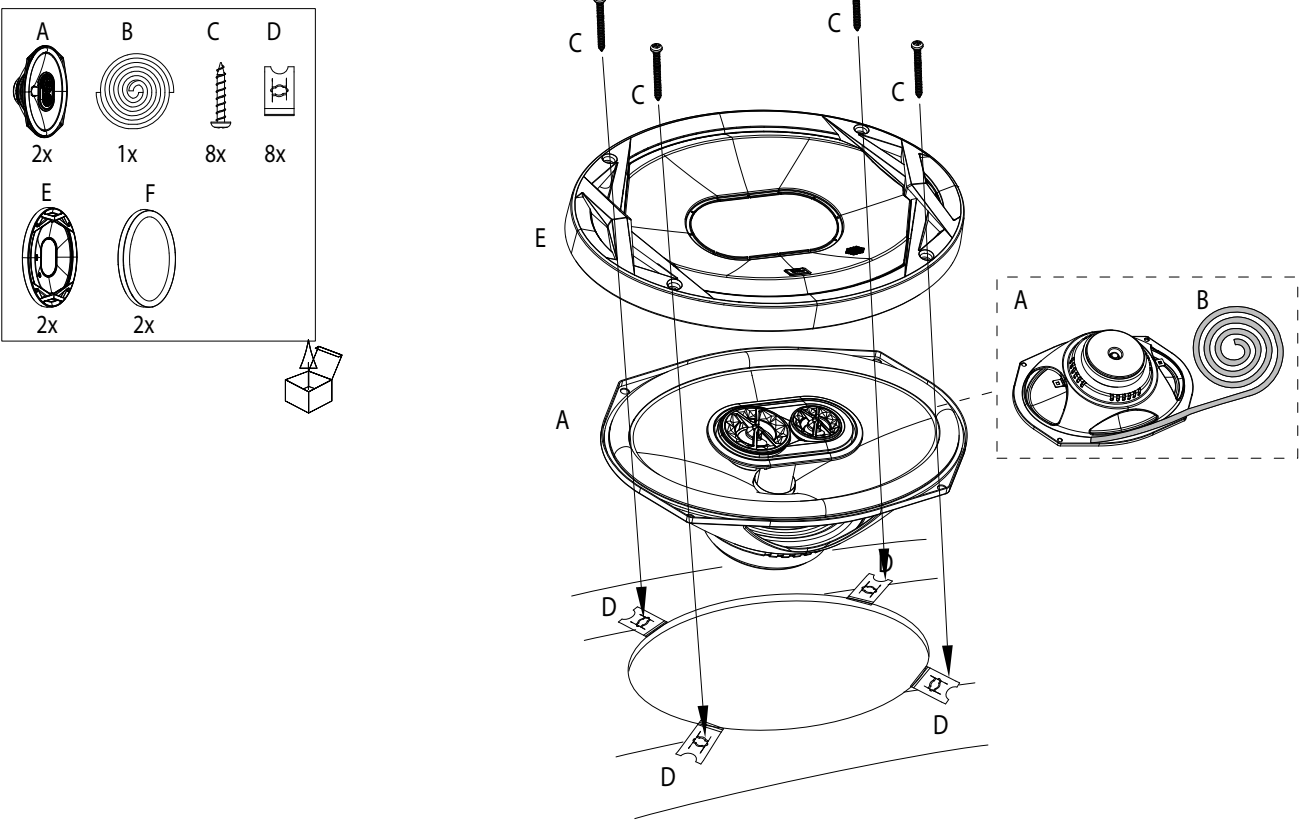


Club 3020

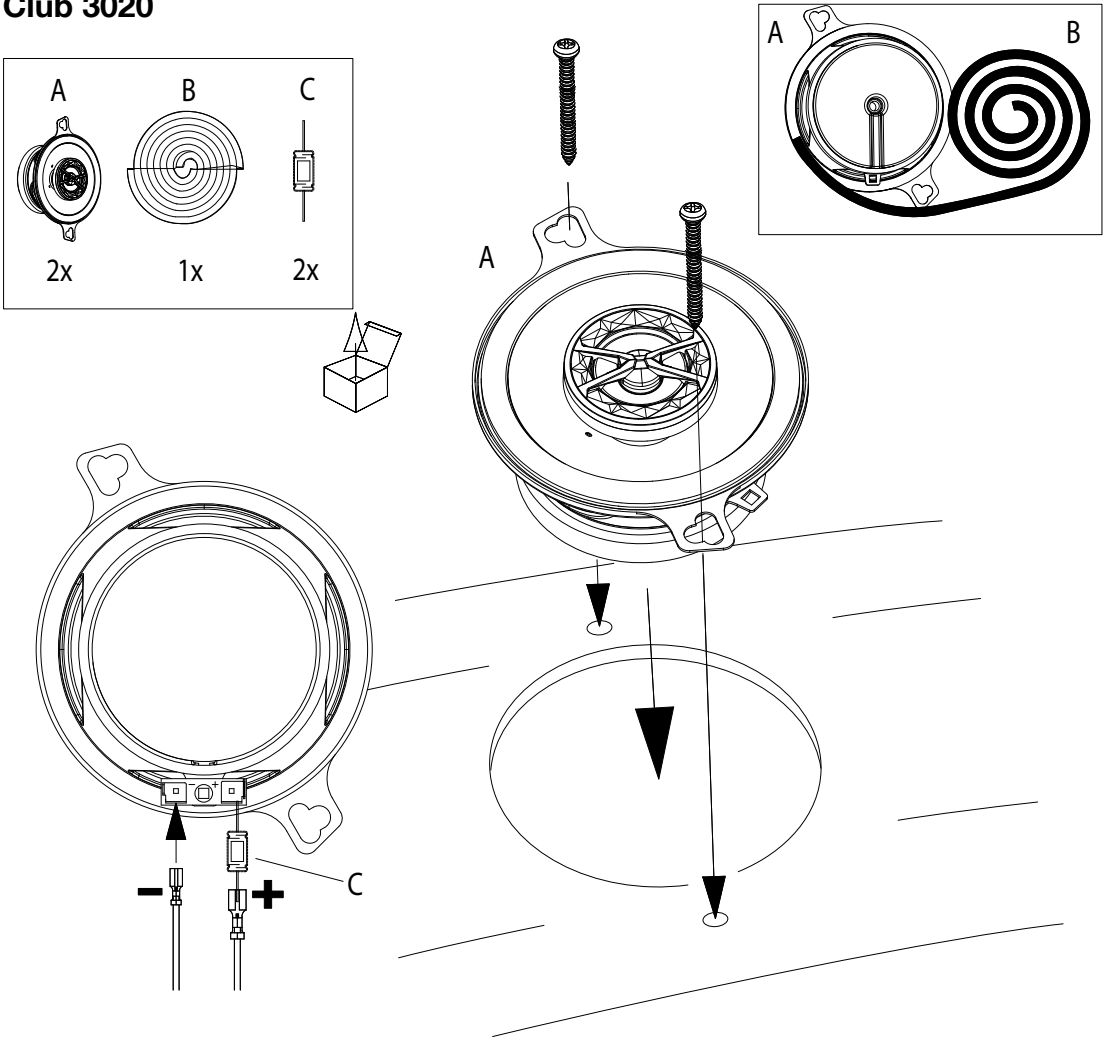


CLUB 4020

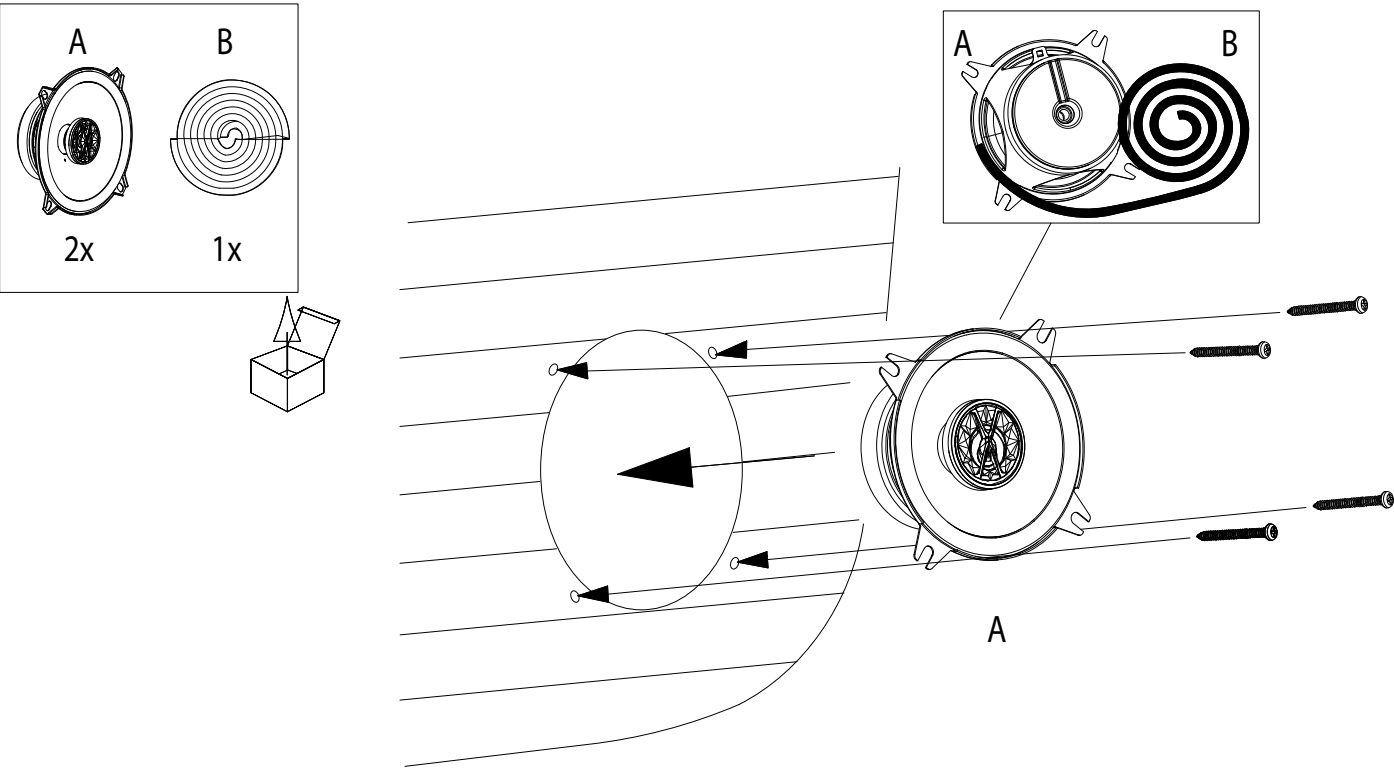


CLUB 5020

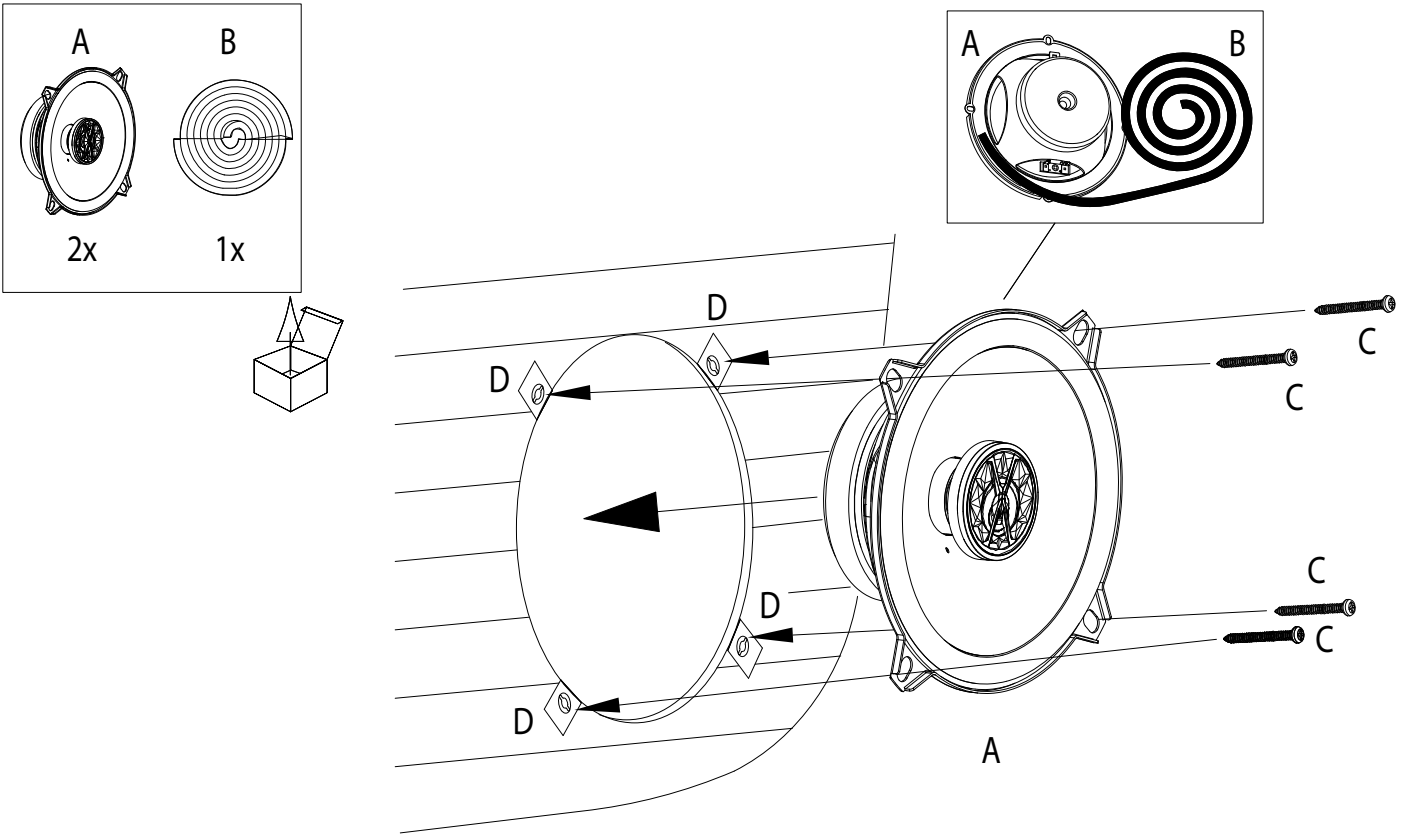


CLUB 6420

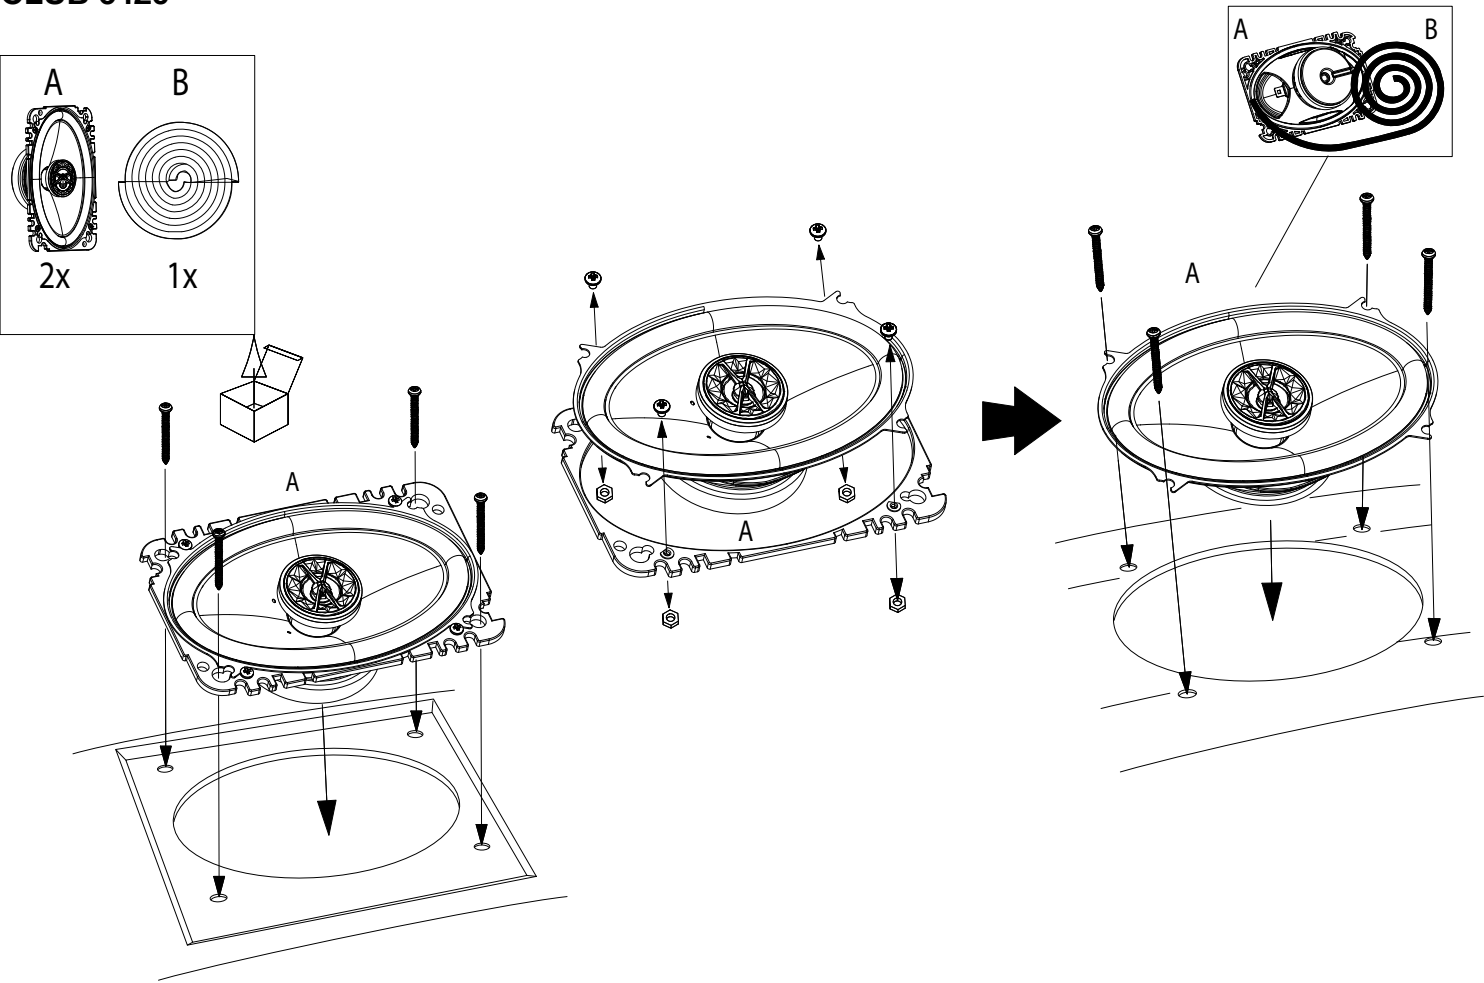





CLUB 8620

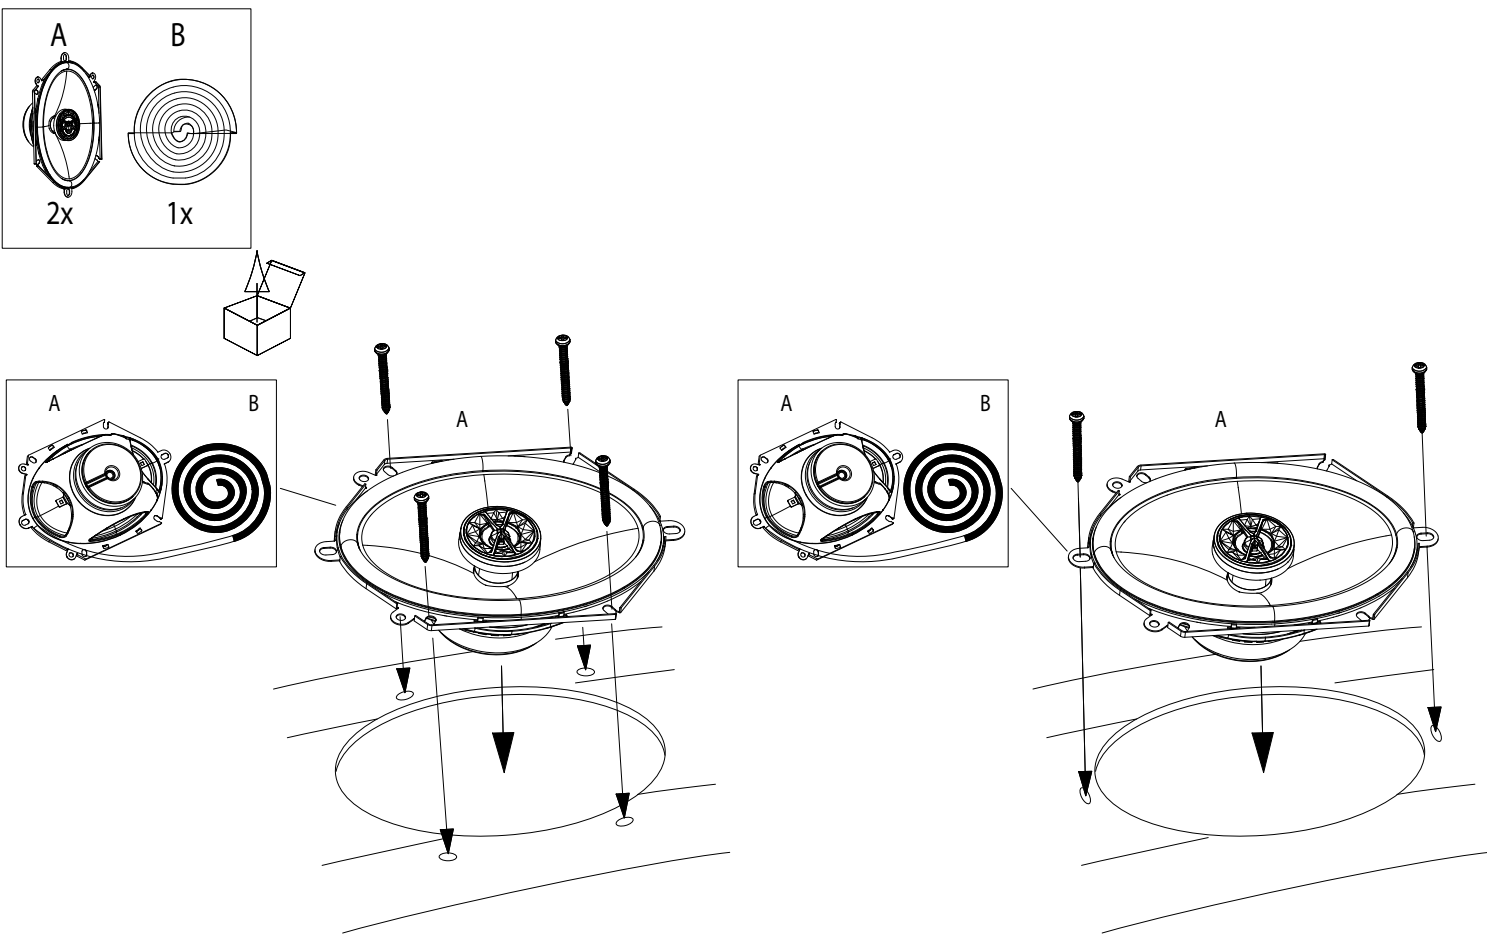





CLUB 5000C

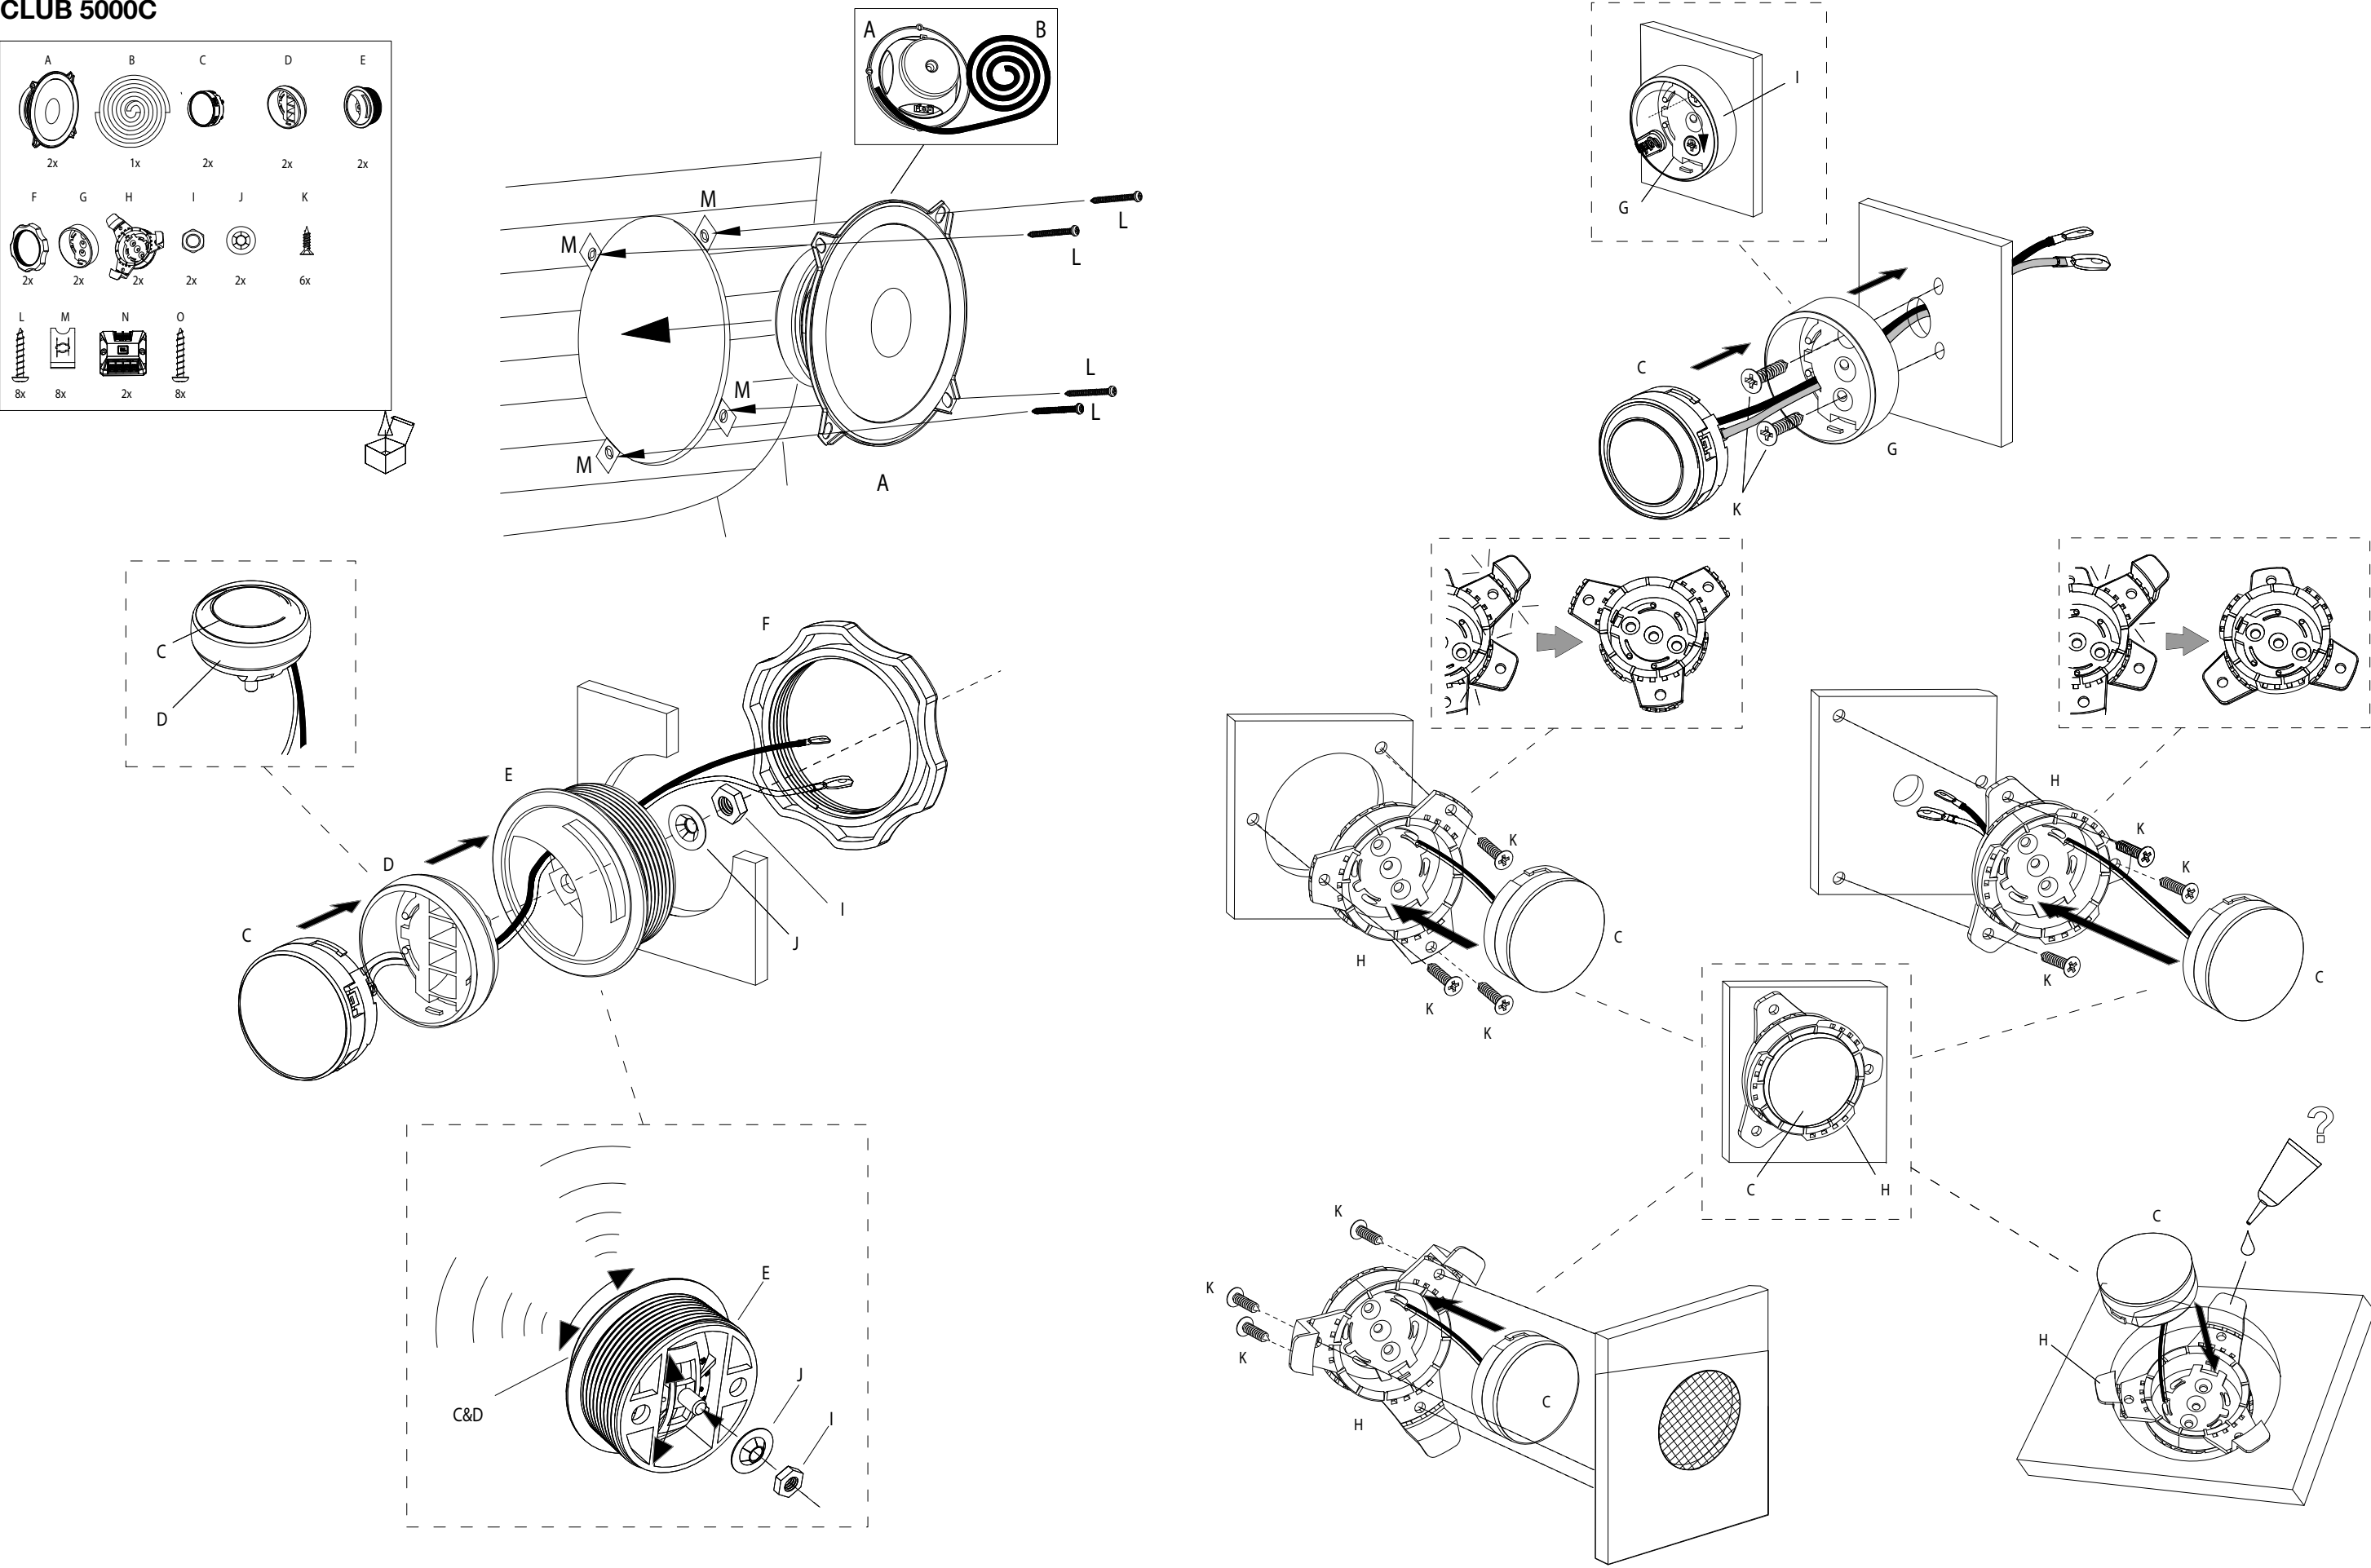



CLUB 6500C

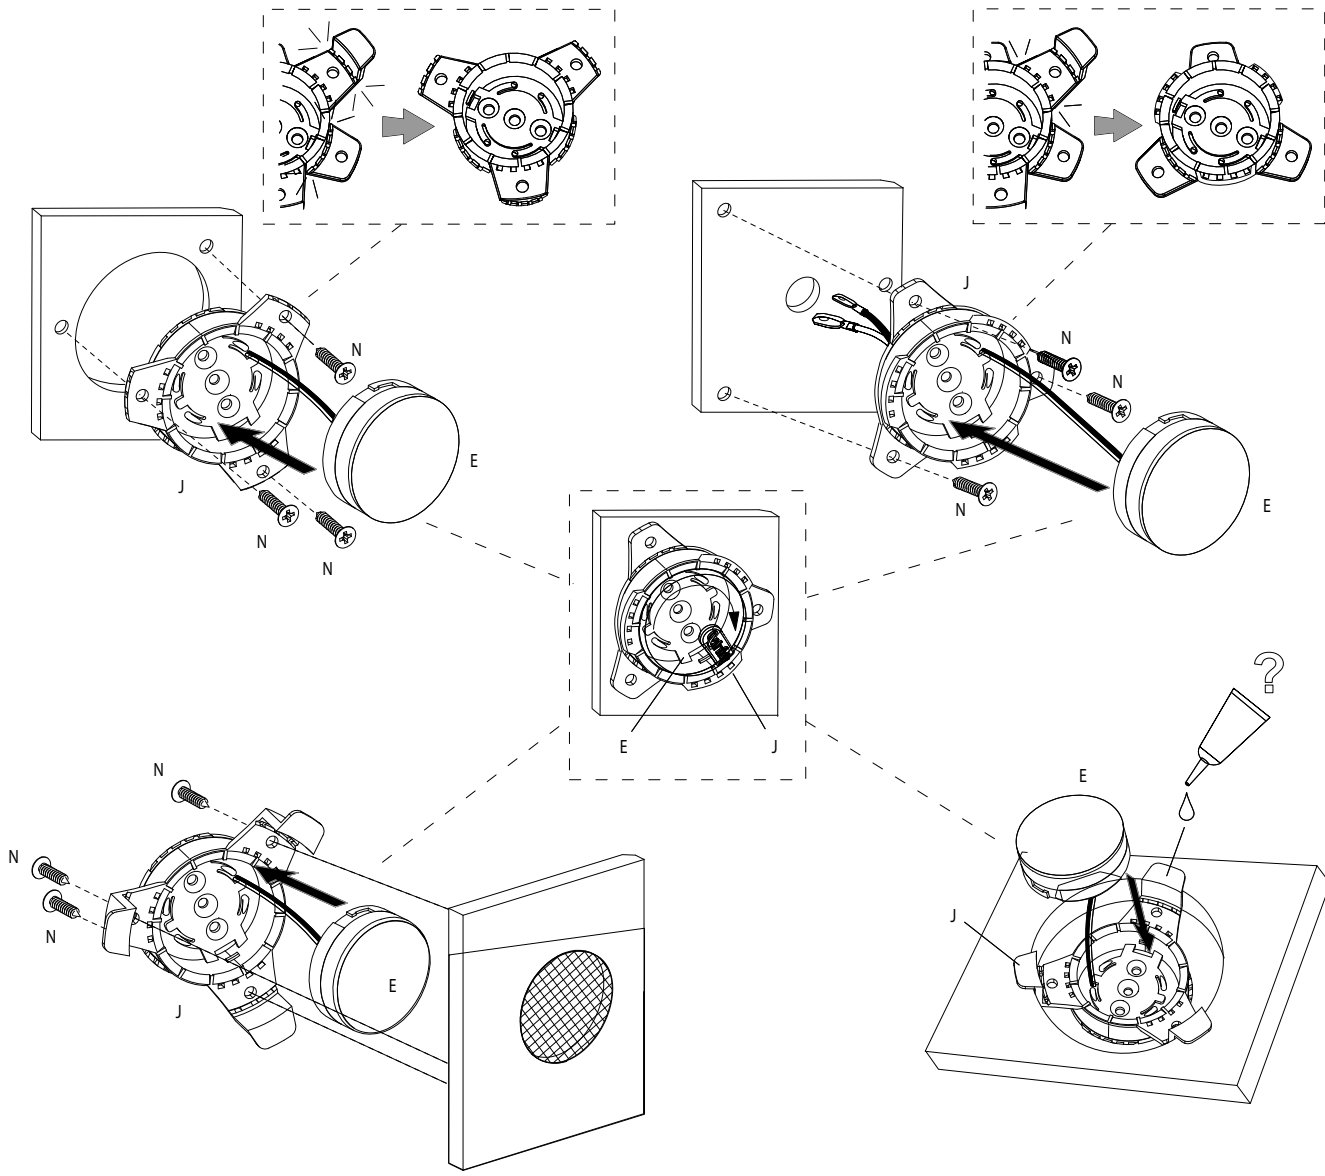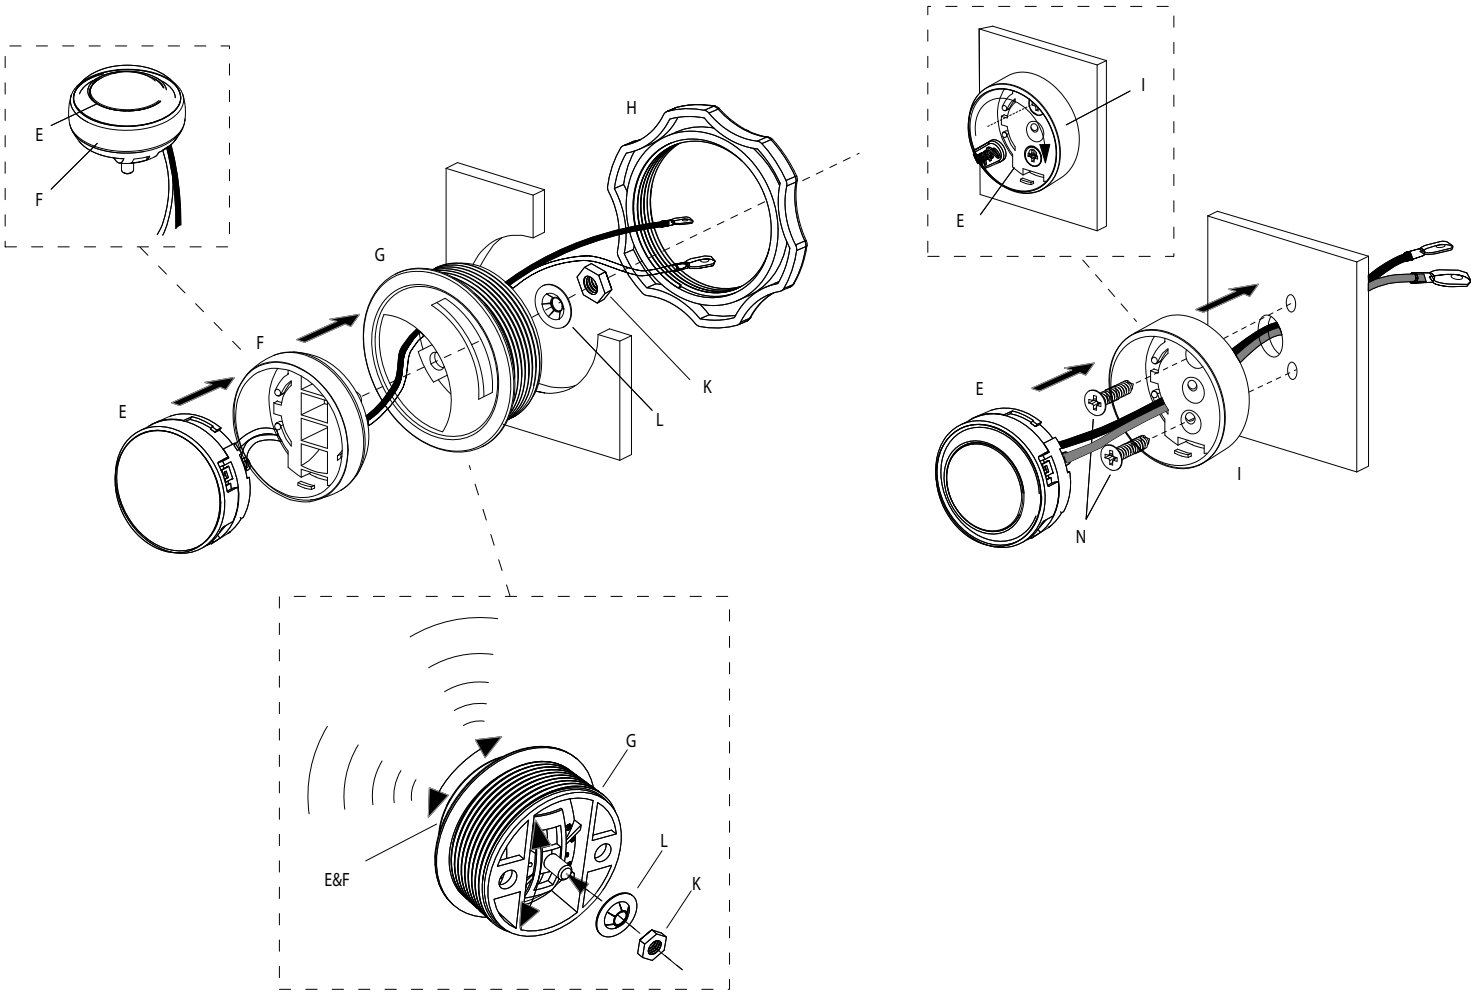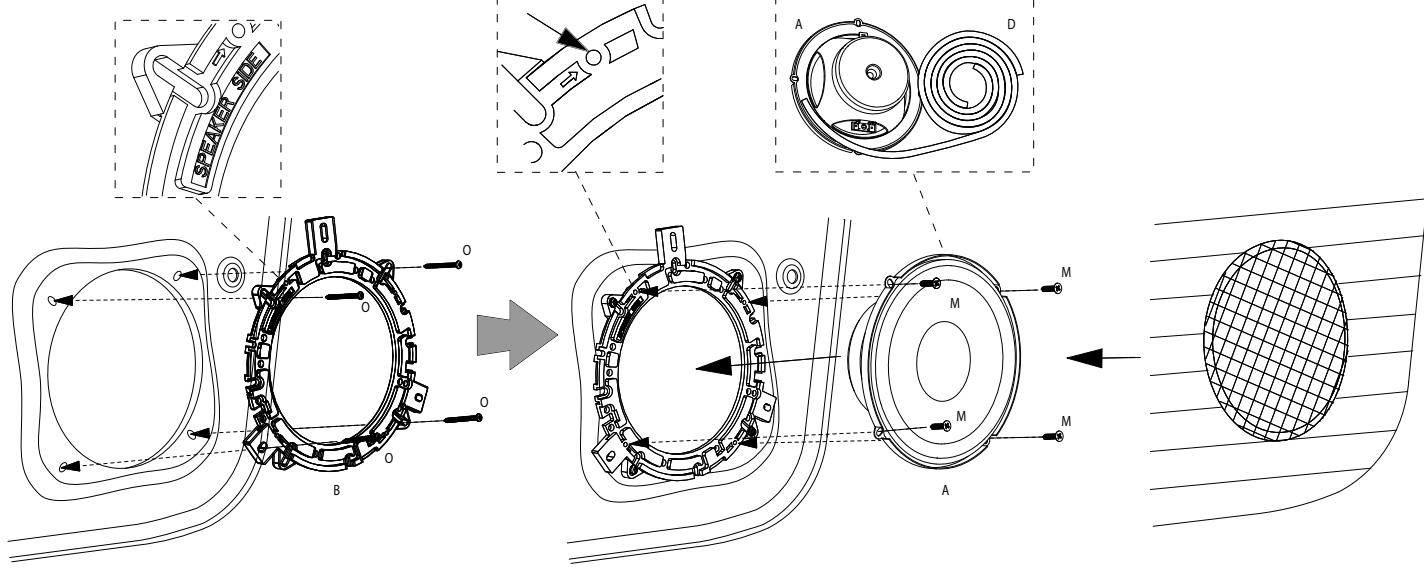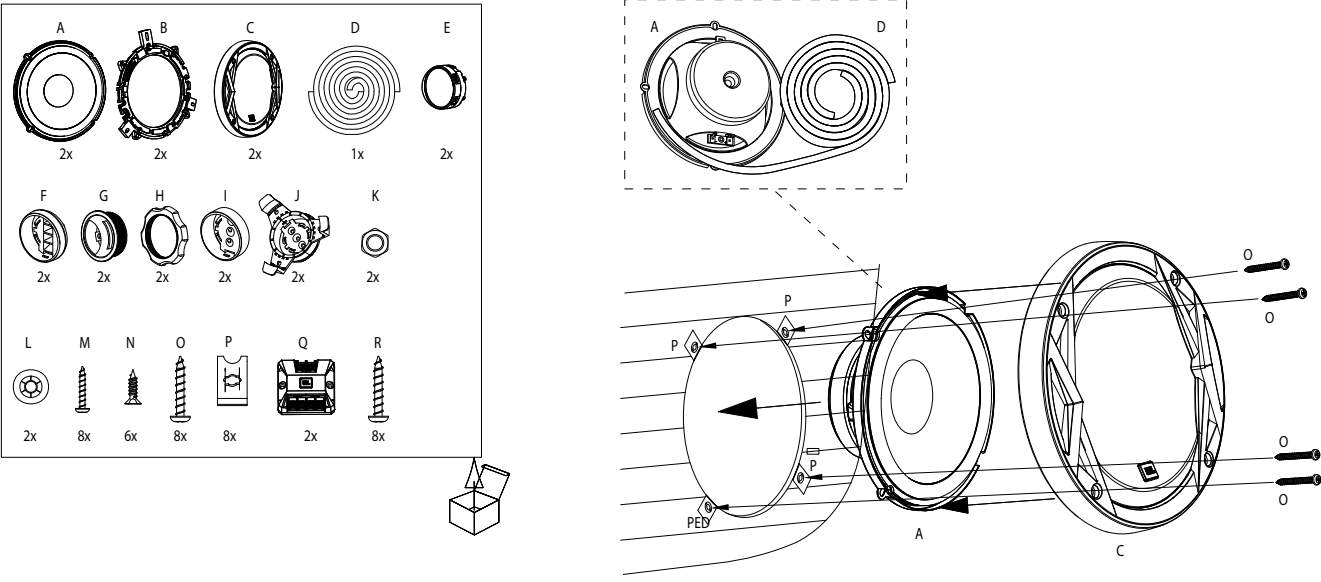


CLUB 9600C

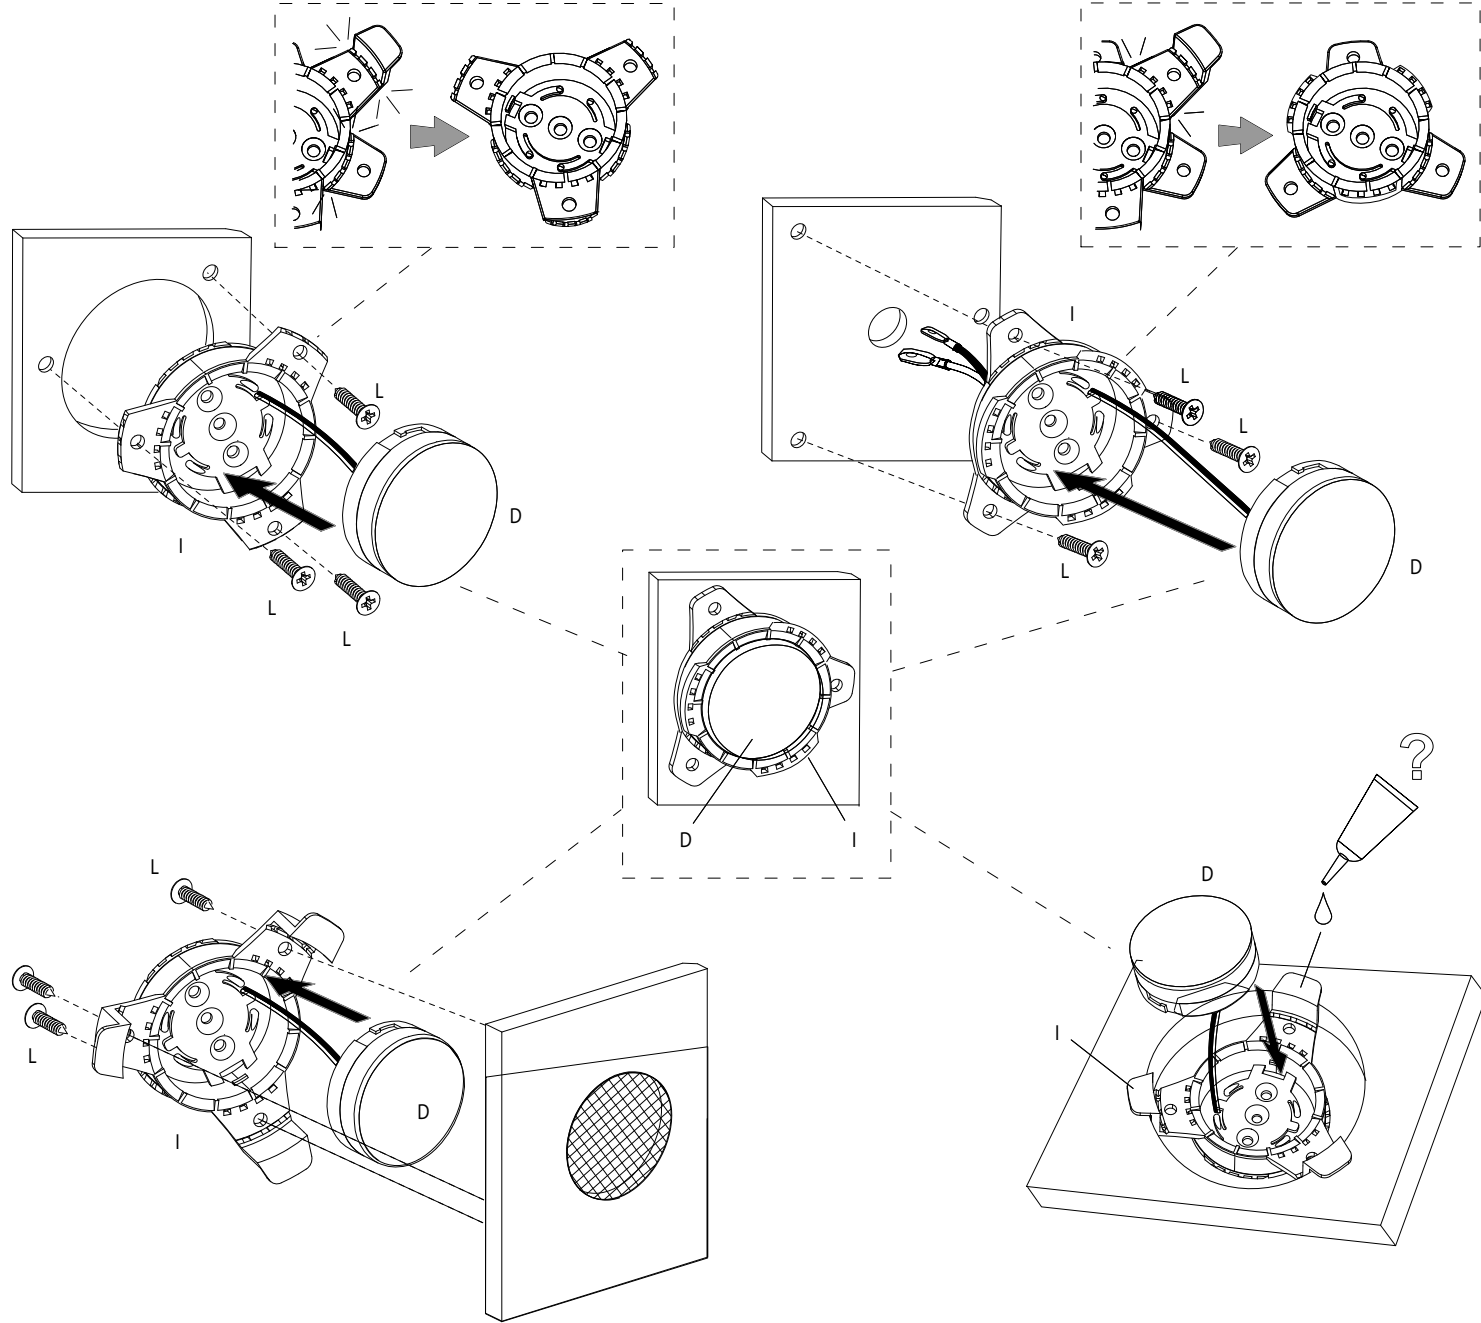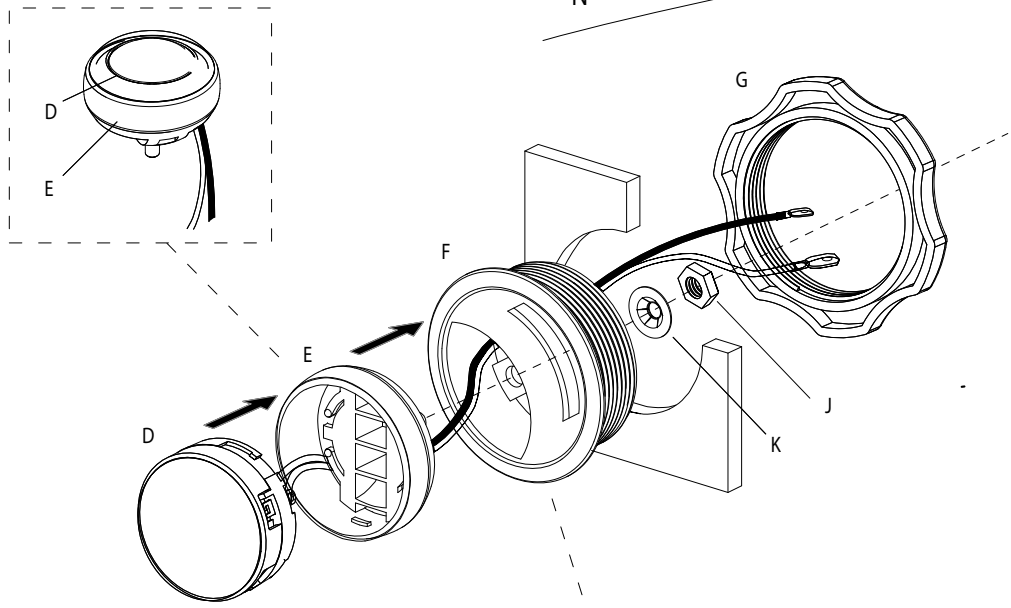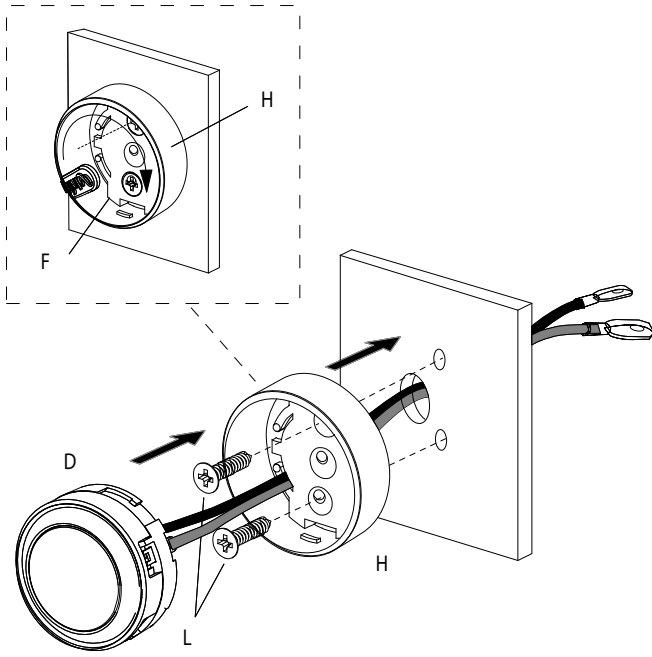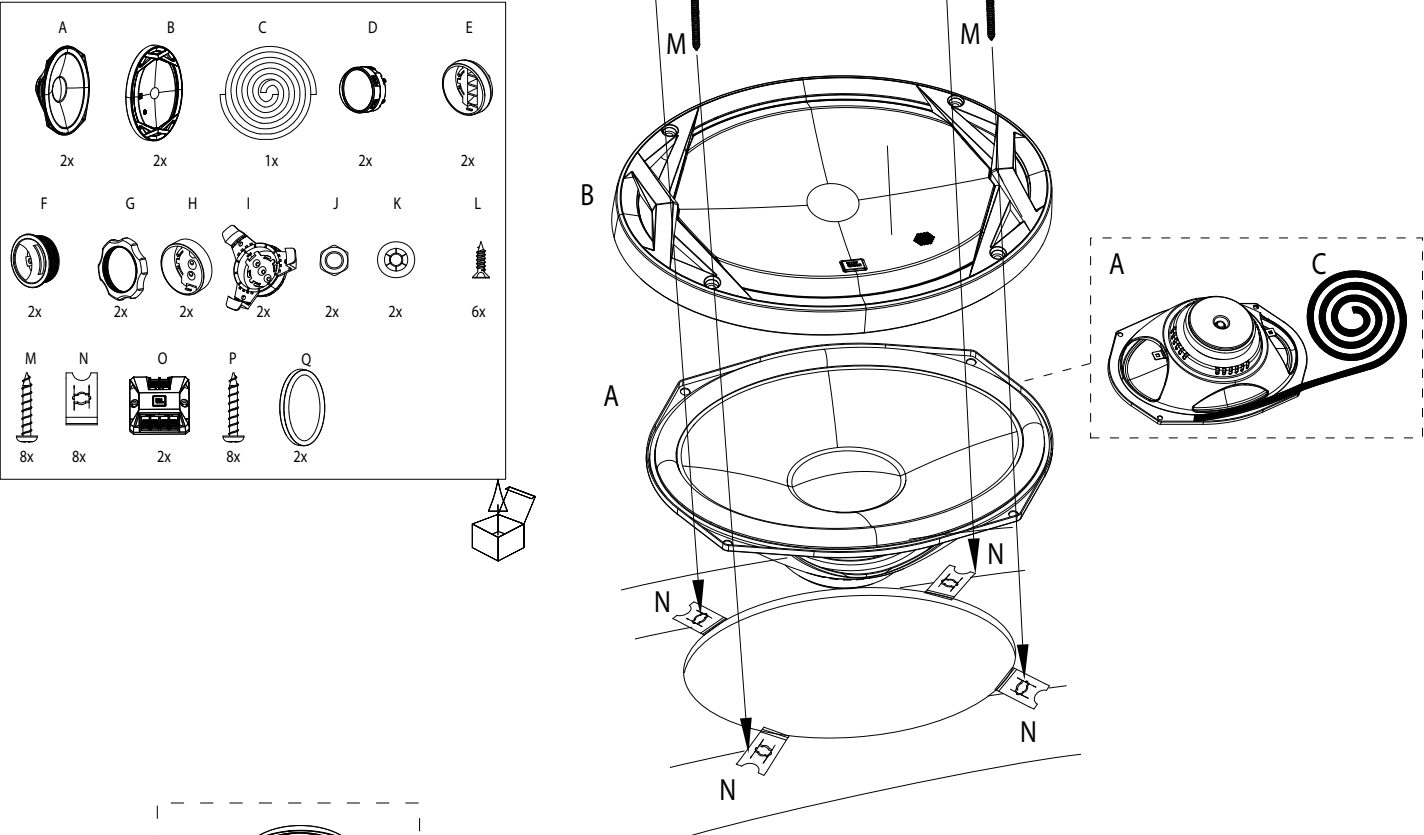


A	B	C	D	E	F
2x	2x	2x	2x	2x	2x
G	H	I	J		
2x	2x	6x	2x		

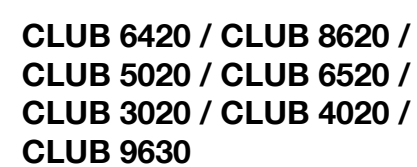


**CLUB 5000C / CLUB 6500C /
CLUB 9600C / CLUB 750T**





CLUB 6522



CLUB 5000C / CLUB 6500C / CLUB 9600C

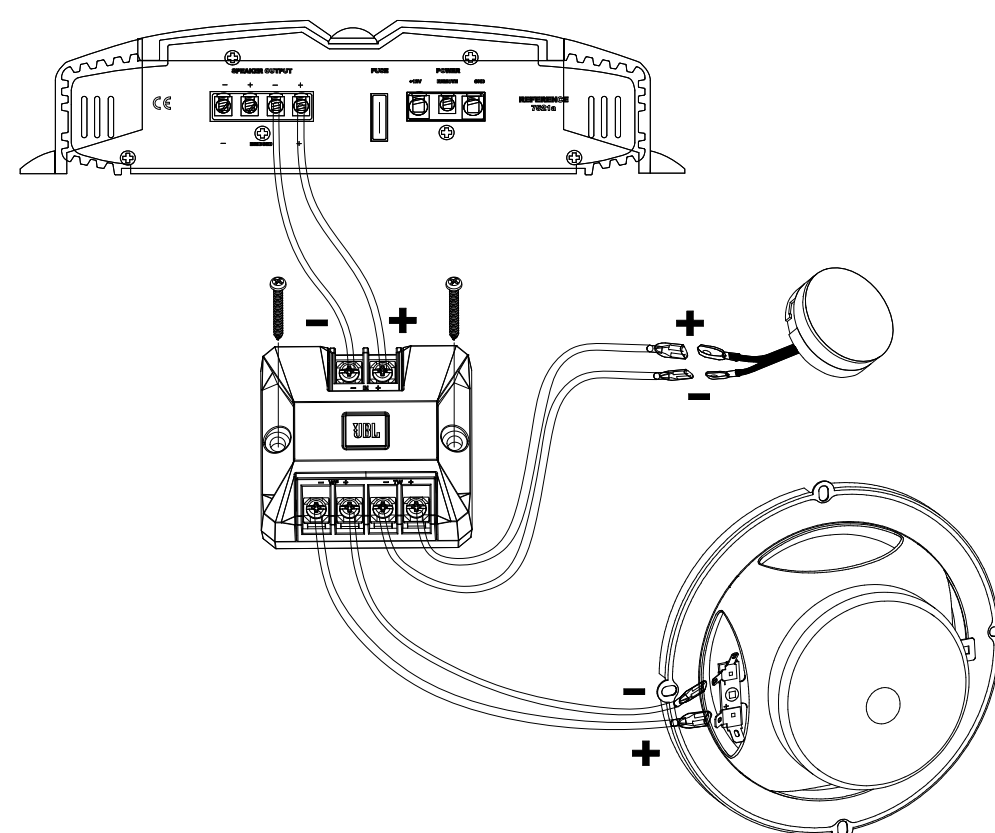

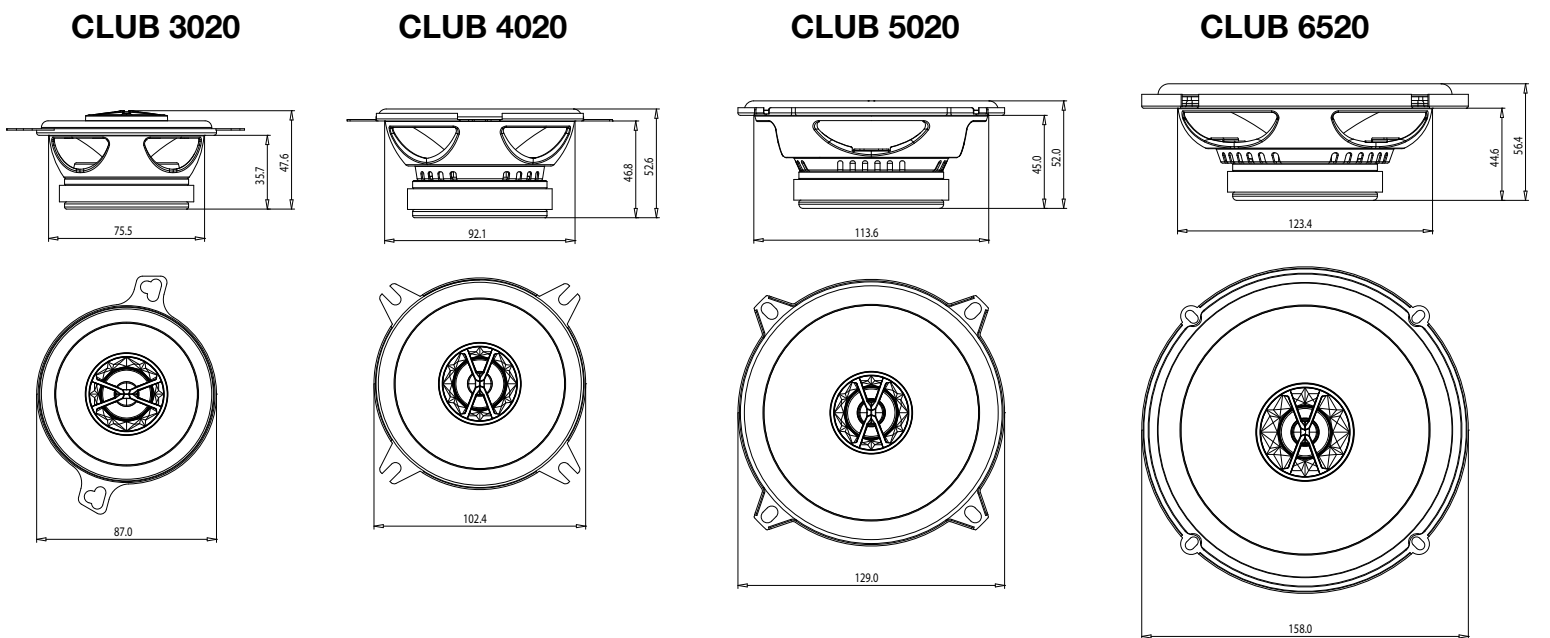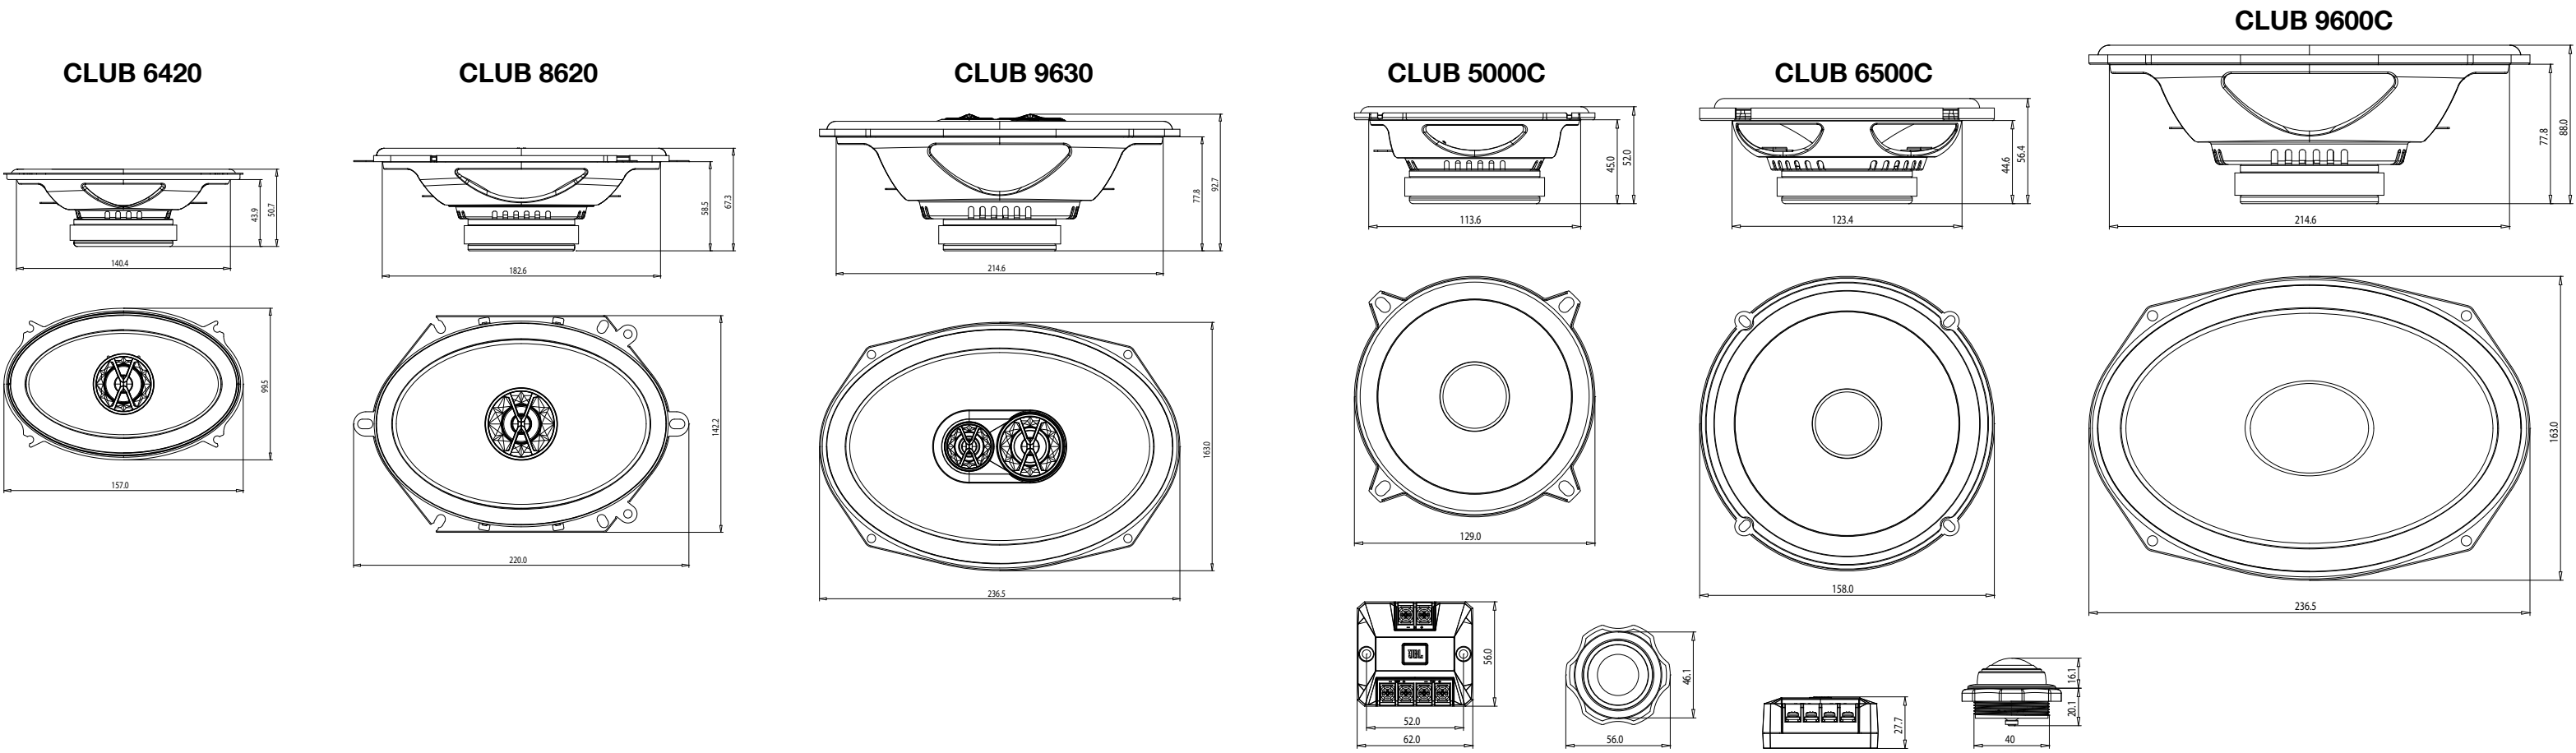

SPECIFICATIONS	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T
Type	6-1/2" (160mm) coaxial car speaker	6" x 9" three-way car speaker	3-1/2" (87mm) coaxial car speaker	4" (100mm) coaxial car speaker	5-1/4" (130mm) component car speaker	4" x 6" coaxial car speaker	6" x 8" coaxial car speaker	5-1/4" (130mm) component car speaker	6-1/2" (160mm) component car speaker	6" x 9" component car speaker	6-1/2" (160mm) high performance coaxial car speaker	3 1/4" (19mm) component tweeter
Continuous power handling	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W
Peak power handling	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Frequency response	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz
Nominal impedance	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensitivity (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	92dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB
External diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Mounting cutout diameter	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Total depth	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Mounting depth	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)

SPECIFICATIONS	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T
Type	Haut-parleur automobile coaxial 160mm (6-1/2")	Haut-parleur automobile trois voies 157 mm x 203 mm (6" x 9")	Haut-parleur automobile coaxial 87mm (3-1/2")	Haut-parleur automobile coaxial 100 mm (4")	Haut-parleur automobile coaxial 130 mm (5-1/4")	Haut-parleur automobile coaxial 152 mm x 203 mm (6" x 8")	Système haut-parleur composant 130 mm (5-1/4")	Système haut-parleur composant 150 mm (6-1/2")	Système haut-parleur composant 150 mm (6-1/2")	Système haut-parleur composant 152 mm x 229 mm (6" x 9")	Haut-parleur automobile coaxial 160 mm (6-1/2")	Haut-parleur aigu composant 19 mm (3/4")
Puissance admissible continue	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W
Puissance admissible crête	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Réponse en fréquence	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz
Impédance nominale	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilité (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	92dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB
Diamètre externe	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Diamètre de découpe de montage	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Profondeur totale	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profondeur de montage	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)

TECHNISCHE DATEN	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T
Typ	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (160mm)	Drainage-Lautsprecher fürs Auto (6" x 9")	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (87mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (100mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (130mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (4" x 6")	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (6" x 8")	Component-Lautsprecher System (130mm)	Component-Lautsprecher System (160mm)	Component-Lautsprecher System (150mm)	Leistungsfähiger Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (160mm)	Component-Hochtöner (19mm)
Kontinuierliche Leistung	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W
Spitzenleistung	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Frequenzbereich	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz
Nennimpedanz	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Empfindlichkeit (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	92dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB
Äußerer Durchmesser	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Montageausschnitt-Durchmesser	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Gesamtiefe	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Montagetiefe	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)

SPECIFICHE	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T
Descrizione	Diffusore Coassiale Car Audio da 160mm	Diffusore Car Audio a Tre Vie 6" x 9"	Diffusore Coassiale Car Audio da 87mm	Diffusore Coassiale Car Audio da 100mm	Diffusore Coassiale Car Audio da 130mm	Diffusore Coassiale Car Audio (4" x 6")	Diffusore Coassiale Car Audio (6" x 8")	Sistema a componenti da 130mm	Sistema a componenti da 160mm	Sistema a componenti 6" x 9"	Diffusore Coassiale Car Audio ad alta prestazioni da 160mm	Tweeter da 19mm
Tenuta in potenza continua	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W
Tenuta in potenza, picco	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Risposta in frequenza	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz
Impedenza nominale	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilità (2.83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	92dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB
Diametro esterno	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Diametro foro per montaggio	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Profondità totale	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profondità di montaggio	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)

TEKNISET TIEDOT	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T
Typpi	6-1/2" (160mm) koaksiaalinen autokuulutin	6" x 9" kolmeväkijärjestelmä	3-1/2" (87mm) koaksiaalinen autokuulutin	4" (100mm) koaksiaalinen autokuulutin	5-1/4" (130mm) koaksiaalinen autokuulutin	4" x 6" koaksiaalinen autokuulutin	6" x 8" koaksiaalinen autokuulutin	5-1/4" (130mm) komponentti-koaksiaalijärjestelmä	6-1/2" (160mm) komponentti-koaksiaalijärjestelmä	6" x 9" komponentti-koaksiaalijärjestelmä	6-1/2" (160mm) korkean suorituskyvyn koaksiaalinen autokuulutin	3 1/4" (19mm) komponentti-diskantti
Tehonkesto jatkuvaa	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W
Tehonkesto huippu	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Taajuusaste	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz
Nimellimpedanssi	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Herkkyyks (2.83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	92dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB
Ulkoisten halkaisija	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Asennusaukon halkaisija	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Kokonaissyvyys	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Montingetiefe	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)

ESPECIFICACIONES													Spanish
Tipo	Altavoz para automóvil coaxial de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil de tres vías de 6" x 9"	Altavoz para automóvil coaxial de 3-1/2" (87 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de 4" (100 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de 5-1/4" (130 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de 4" x 6"	Altavoz para automóvil coaxial de alto rendimiento de 6-1/2" (160 mm)	Sistema de altavoces de componentes de 5-1/4" (130 mm)	Sistema de altavoces de componentes de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de alto rendimiento de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de alto rendimiento de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz de agudos de componentes 3/4" (19 mm)	
Gestión de potencia máxima continua	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Gestión de potencia pico	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Intervalo de frecuencias	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Impedancia nominal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensibilidad (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	92dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Díámetro externo	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (127mm)	6-3/16" X 5-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-8/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (127mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Díámetro de corte para montaje	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.5mm)	3" (75.5mm)	3-7/8" (95.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5-7/8" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.5mm)	5" (127mm)	1-7/8" (46mm)	
Profundidad total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	1-7/8" (52.6mm)	2-1/8" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/8" (56.1mm)	
Profundidad de montaje	1-3/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-3/8" (68.3mm)	1-7/8" (52.6mm)	1-3/16" (45.5mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (65.5mm)	1-3/16" (45.5mm)	1-3/16" (44.6mm)	1-3/8" (77.8mm)	2-1/8" (51.5mm)	1-3/16" (20mm)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Russian
Тип	Компактный автомобильный динамик размерами 150 мм (5,9 дюйма)	Прогрессивный автомобильный динамик размерами 178 мм (7,0 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 140,4 мм (5,5 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 140,4 мм (5,5 дюйма)	Компактная система динамиков размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактная система динамиков размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактная система динамиков размерами 140,4 мм (5,5 дюйма)	Компактный автомобильный динамик с 18-градусным углом наклона размерами 140,4 мм (5,5 дюйма)	Компактный высокочастотный динамик размерами 76 мм (3,0 дюйма)	
Постоянная мощность	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Пиковая мощность	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Эффективный рабочий диапазон частот	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Номинальный импеданс	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Чувствительность (2,83 В/1 м)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Внешний диаметр	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Диаметр выемки для установки	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Общая глубина	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Глубина установки	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

仕様書	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Japanese
型	6-1/2インチ(160mm) 同軸カースピーカー	6インチx9インチ(157mm X 229mm) エイカー・スピーカー	3-1/2インチ(87mm) 同軸カースピーカー	4インチ(100mm) 同軸カースピーカー	5-1/4インチ(130mm) 同軸カースピーカー	4インチx6インチ(101mm X 152mm) 同軸カースピーカー	6インチx6インチ(152mm X 152mm) コンポ・システム	5-1/4インチ(130mm) コンポ・システム	6-1/2インチ(160mm) コンポ・システム	6-1/2インチ(160mm) 141/4(フー・ブ)・コンポ・システム	3-1/2インチ(91mm) コンポ・システム		
連続許容入力	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
ピーク許容入力	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
周波数特性	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
公称インピーダンス	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
感度(2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
外部直径	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
取り付けカットアウト直径	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
トールルの寸法	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
埋め込み寸法	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

DANE TECHNICZNE	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Polish
Podzaj	współosiowy głośnik samochodowy 160 mm (6-1/2")	trójdrożny głośnik samochodowy 6" x 9"	współosiowy głośnik samochodowy 87 mm (3-1/2")	współosiowy głośnik samochodowy 100 mm (4")	współosiowy głośnik samochodowy 130 mm (5-1/4")	współosiowy głośnik samochodowy 140,4 mm (5-5/8")	współosiowy głośnik samochodowy 140,4 mm (5-5/8")	zestaw głośnikowy 130 mm (5-1/4")	zestaw głośnikowy 160 mm (6-1/2")	zestaw głośnikowy 140,4 mm (5-5/8")	wysoko częstotliwościowy głośnik samochodowy 160 mm (6-1/2")	głośnik wysokich częstotliwości 76 mm (3-1/4")	
Moc (ciągła)	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Moc (szczytowa)	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Paśmo przenoszenia	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Impedancja znamionowa	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Elektryczność (2,83 V/1 m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Średnica zewnętrzna	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Średnica wyciętu do montażu	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Całkowita głębokość	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Głębokość montażowa	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

规格	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Chinese
型号	6-1/2" (160mm) 同轴汽车喇叭	6" x 9" 三路汽车喇叭	3-1/2" (87mm) 同轴汽车喇叭	4" (100mm) 同轴汽车喇叭	5-1/4" (130mm) 同轴汽车喇叭	4" x 6" 同轴汽车喇叭	6" x 6" 同轴汽车喇叭	5-1/4" (130mm) 元件喇叭系统	6-1/2" (160mm) 元件喇叭系统	6" x 9" 元件喇叭系统	6-1/2" (160mm) 高性能同轴汽车喇叭	3/4" (19mm) 元件高音喇叭	
連續功率處理	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
峰值功率處理	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
頻率回應	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
標稱阻抗	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
靈敏度 (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
外形	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
安裝開孔直徑	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
總深度	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
安裝深度	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

SPESIFIKASI	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Bahasa
Typ	Speaker mobil koaksial 6-1/2" (160mm)	Speaker mobil tiga jalur 6" x 9"	Speaker mobil koaksial 3-1/2" (87mm)	Speaker mobil koaksial 4" (100mm)	Speaker mobil koaksial 5-1/4" (130mm)	Speaker mobil koaksial 4" x 6"	Speaker mobil koaksial 6" x 6"	Sistem speaker komponen 5-1/4" (130mm)	Sistem speaker komponen 6-1/2" (160mm)	Sistem speaker komponen 6" x 9"	Speaker mobil koaksial performansi tinggi 6-1/2" (160mm)	Tweeter komponen 3/4" (19mm)	
Penanganan daya kontinu	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Penanganan daya puncak	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Respons frekuensi	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Impedansi Nomimal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensitivitas (2,83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Diameter eksternal	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Diameter potongan dudukan	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Kedalaman total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Kedalaman dudukan	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/8" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

SPECIFIKATIONER													Dansk
Type	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	
	6-1/2" (160 mm) koaksial bilhøjttaler	6" x 9" 3-vejs koaksial bilhøjttaler	3-1/2" (87 mm) koaksial bilhøjttaler	4" (100 mm) koaksial bilhøjttaler	5-1/4" (130 mm) koaksial bilhøjttaler	4" x 6" koaksial bilhøjttaler	6" x 8" koaksial bilhøjttaler	5-1/4" (130 mm) komponent højttalersystem	6-1/2" (160 mm) komponent højttalersystem	6" x 9" komponent højttalersystem	6-1/2" (160 mm) koaksial bilhøjttaler med høj ydede	3/4" (19 mm) komponent diskant	
Kontinuerlig effekthåndtering	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Spidsbelastning	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Frekvensområde	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Nominal impedans	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Følsomhed (2,83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Uvendig diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Diameter for monteringsdybde	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-9/16" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	6-1/4" (158mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Samlet dybde	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (45mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (56.1mm)	
Monteringsdybde	1-3/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.2mm)	1-7/8" (55.7mm)	1-3/8" (46.8mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (65.5mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/16" (44.6mm)	1-3/8" (77.2mm)	1-3/8" (51.5mm)	1-3/16" (56.1mm)	