



2/4/8-Port Video Splitter
VS-92A / VS-94A / VS-98A

User Guide

© Copyright 2009 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No.: PAP6-1285-01G Printing Date: 07/2010



VS-92A/VS-94A/VS-98A 2/4/8-Port Video Splitter User Guide

Requirements

Source Device

The following equipment must be installed on the computer or source device that acts as the source of video content:

- HDB-15 Output Connector

Display Device(s)

A display device with an HDB-15 Input connector for each output port you will be installing.

Notes:

1. The VS-92A/VS-94A/VS-98A supports VGA, XGA, UXGA, WUXGA and multisync monitors.
2. If you connect a DDC type monitor the Video Out Port 1, all other monitors must be able to support the highest resolution that the DDC monitor can provide.

Cables


- A high density HDB-15 video extender cable for the video source device
- A high density HDB-15 video extender cable for each display device you will be installing

Package Contents


- 1 VS-92A/VS-94A/VS-98A Video Splitter
- 1 Power Adapter
- 1 User Guide

Single Stage Installation

Front View (VS-98A)



Rear View (VS-98A)



Hardware Review

Front View

1. Power LED

Rear View

1. Power Jack
2. Video In Port
3. Video Out Ports


Hardware Installation

Single Stage Installation


In a single stage installation, no additional video splitters are cascaded from the first unit. To set up a single stage installation, do the following:

1. Use a high density HDB-15 male/female video extender cable to connect the PC or source device's video port to the Video In port on the rear of the Video Splitter.
2. Use 2/4/8 high density HDB-15 male/female video extender cables to connect 2/4/8 monitors/display devices to the Video Splitter's Video Out ports located on the rear panel.
3. Plug the power adapter that came with the package into an AC power source; plug the power adapter cable into the Video Splitter's power jack.
4. Power on the Video Splitter; power on the monitors/display devices; power on the PC/source device.

Single Stage Installation




Cascading



Online Registration

Technical Phone Support
International:
886-2-8650369
North America:
1-888-999-ATEN Ext. 4988
United Kingdom:
44-9-4481-58923

Cascading



Online Registration

Technical Phone Support
International:
886-2-8650369
North America:
1-888-999-ATEN Ext. 4988
United Kingdom:
44-9-4481-58923

Specifications

Function	VS-92A	VS-94A	VS-98A
Display Connections	2 / 8"	4 / 64"	8 / 512"
Connectors	Video In 2 x HDB-15 Male Video Out 2 x HDB-15 Female Power 1 x DC Jack	1 x HDB-15 Male 4 x HDB-15 Female 1 (orange)	8 x HDB-15 Female
LEDs	Power	1 (orange)	
Video	Resolution 1920 x 1440 @ 60 Hz Bandwidth 350 MHz		300 MHz
Cable Distance	65 m		
Power Consumption	DC9V, 1.24W	DC9V, 2.03W	DC9V, 3.94W
Operating Temp.	0-50°C		
Storage Temp.	-20-60°C		
Humidity	0-80% RH, Non-condensing		
Housing	Metal		
Weight	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
Dimensions (L x W x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm	

* Display connections in three-level cascade

Configuration minimale

Périphérique source

L'équipement suivant doit être installé sur l'ordinateur ou le périphérique utilisé comme source de contenu graphique :

- Connecteur de sortie HDB-15

Périphérique(s) d'affichage

Un périphérique d'affichage avec connecteur d'entrée HDB-15 pour chaque port de sortie à configurer

Remarques :

1. Le VS-92A/VS-94A/VS-98A est compatible avec les moniteurs VGA, XGA, UXGA, WUXGA et multisync.
2. Si vous connectez un moniteur de type DDC au port 1 de sortie vidéo, tous les autres moniteurs doivent pouvoir prendre en charge la résolution la plus haute que le moniteur DDC peut fournir.

Câbles

- Un câble d'extension graphique HDB-15 à haute densité pour le périphérique graphique source.
- Un câble d'extension graphique HDB-15 à haute densité pour chaque périphérique d'affichage faisant partie de l'installation.

Description de l'appareil

Vue avant

1. Voyant d'alimentation

Vue arrière

1. Prise d'alimentation
2. Port d'entrée vidéo
3. Ports de sortie vidéo

Installation du matériel

Installation simple

Dans une installation simple, aucun répartiteur graphique supplémentaire n'est installé en cascade à partir du premier dispositif. Pour mettre en place une installation simple, procédez comme suit :

1. Utilisez un câble d'extension graphique mâle/femelle HDB-15 à haute densité pour connecter le port graphique de l'ordinateur ou du périphérique source au port d'entrée graphique à l'arrière du répartiteur graphique.
2. Utilisez des câbles d'extension graphiques mâles/femelles HDB-15 à haute densité pour connecter 2/4/8 moniteurs/périphériques d'affichage aux ports de sortie graphiques à l'arrière du répartiteur graphique.
3. Branchez l'adaptateur secteur fourni avec le répartiteur sur une prise de courant et sur la prise d'alimentation du répartiteur graphique.

Installation en cascade

Après avoir installé encore plus d'écrans, vous pouvez installer des unités supplémentaires en cascade depuis les ports de sortie du répartiteur graphique. Utilisez simplement des câbles d'extension graphiques mâles/femelles HDB-15 à haute densité supplémentaires pour connecter toute sortie graphique disponible sur le répartiteur parent au port d'entrée graphique du répartiteur enfant. Voir numéro 5 sur le schéma d'installation.

Notes:

1. Le VS-92A/VS-94A/VS-98A est compatible avec les moniteurs VGA, XGA, UXGA, WUXGA et multisync.
2. Si vous connectez un moniteur de type DDC au port 1 de sortie vidéo, tous les autres moniteurs doivent pouvoir prendre en charge la résolution la plus haute que le moniteur DDC peut fournir.

Câbles

- Un câble d'extension graphique HDB-15 à haute densité pour le périphérique graphique source.
- Un câble d'extension graphique HDB-15 à haute densité pour chaque périphérique d'affichage faisant partie de l'installation.

2-, 4- bzw. 8-Port-Grafiksplitter Benutzerhandbuch VS-92A/VS-94A/VS-98A

Voraussetzungen

Signalquelle

Auf den Signalquellen oder Computern, die das Grafiksignal senden, muss mindestens Folgendes installiert sein:

- HDB-15-Ausgangsbuchse

Anzeigegerät(e)

Ein Anzeigegerät mit HDB-15-Eingang für jeden Signalausgang, der installiert werden soll

Hinweise:

1. Der VS-92A/VS-94A/VS-98A unterstützt VGA-, XGA-, UXGA-, WUXGA- und multisync-Monitore.
2. Wenn Sie einen DDC-Monitor an den Video-Ausgang 1 anschließen, müssen alle anderen Monitore ebenfalls die höchste Auflösung unterstützen, die der DDC-Monitor unterstützt.

Kabel

- Ein High-Density HDB-15-Grafikverlängerungskabel für die Grafiksignalquelle
- Ein High-Density HDB-15-Grafikverlängerungskabel für jeden anzuschließenden Bildschirm

Hardwareübersicht

Vorderelektische Ansicht

1. LED-Betriebsanzeige

Rückseitige Ansicht

1. Stromeingangsbuchse
2. Video-Eingang
3. Video-Ausgänge

Hardware installieren

Einzelinstallation

Als Einzelzeile wird ein Aufbau bezeichnet, in dem keine weiteren Grafiksplitter hinter dem ersten Grafiksplitter in Reihe geschaltet werden. Zum Aufbau einer Einzelinstallation gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie den Ausgang der Grafikkarte des Computers oder der Grafiksignalquelle mit dem Grafikseingang auf der Rückseite des Splitters. Verwenden Sie dazu ein High-Density HDB-15-VGA-Grafikverlängerungskabel Männlein/Weibchen.
2. Verbinden Sie die Ausgänge auf der Rückseite des Splitters mit 2, 4 bzw. 8 Monitoren bzw. Anzeigegeräten. Verwenden Sie dazu 2, 4 bzw. 8 High-Density HDB-15-VGA-Grafikverlängerungskabel Männlein/Weibchen.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit einer stromführenden Steckdose und anschließend mit der Netzeingangsbuchse am Splitter.

2-, 4- bzw. 8-Port-Grafiksplitter Benutzerhandbuch VS-92A/VS-94A/VS-98A

Voraussetzungen

Signalquelle

Auf den Signalquellen oder Computern, die das Grafiksignal senden, muss mindestens Folgendes installiert sein:

- HDB-15-Ausgangsbuchse

Anzeigegerät(e)

Ein Anzeigegerät mit HDB-15-Eingang für jeden Signalausgang, der installiert werden soll

Hinweise:

1. Der VS-92A/VS-94A/VS-98A unterstützt VGA-, XGA-, UXGA-, WUXGA- und multisync-Monitore.
2. Wenn Sie einen DDC-Monitor an den Video-Ausgang 1 anschließen, müssen alle anderen Monitore ebenfalls die höchste Auflösung unterstützen, die der DDC-Monitor unterstützt.

Kabel

- Ein High-Density HDB-15-Grafikverlängerungskabel für die Grafiksignalquelle
- Ein High-Density HDB-15-Grafikverlängerungskabel für jeden anzuschließenden Bildschirm

Requisitos

Dispositivo fuente

En los dispositivos fuente de señal gráfica u ordenadores que se conectan al equipo debe estar instalado lo siguiente:

- Toma de salida HDB-15

Dispositivo(s) de visualización

Un dispositivo de visualización con conector de entrada HDB-15 para cada puerto de salida que dese utilizar

Notas:

1. El VS-92A/VS-94A/VS-98A admite monitores VGA, XGA, UXGA, WUXGA y multisync.
2. Si conecta un monitor que admita la señal DDC al puerto de salida de vídeo 1, todos los demás monitores deben admitir la resolución máxima posible para el monitor DDC.

Cables

- Un cable alargador HDB-15 de alta densidad para el dispositivo fuente
- Un cable alargador HDB-15 de alta densidad para cada dispositivo de visualización que dese instalar

Presentación del hardware

Vista frontal

1. Indicador LED de alimentación

Vista posterior

1. Entrada de alimentación
2. Puerto de entrada de señal gráfica
3. Puertos de salida de señal gráfica

Instalación del hardware

Instalación individual

En una instalación individual, no se conectan más repartidores de señal gráfica en cascada a partir de la primera unidad. Para configurar una instalación individual, haga lo siguiente:

1. Conecte la salida de la tarjeta gráfica del ordenador o dispositivo fuente al puerto de entrada de señal Video In en la parte posterior del repartidor gráfico. Para ello, utilice un cable HDB-15 macho a hembra de alta densidad.
2. Conecte 2, 4 u 8 monitores o dispositivos de visualización a las salidas Video Out en la parte posterior del repartidor gráfico. Para ello, utilice 2, 4 u 8 cables HDB-15 macho a hembra de alta densidad.
3. Conecte el adaptador de alimentación incluido a una toma eléctrica y el cable del adaptador a la entrada de alimentación del repartidor gráfico.

2-, 4- bzw. 8-Port-Grafiksplitter Benutzerhandbuch VS-92A/VS-94A/VS-98A

Voraussetzungen

Auf den Signalquellen oder Computern, die das Grafiksignal senden, muss mindestens Folgendes installiert sein:

- HDB-15-Ausgangsbuchse

Anzeigegerät(e)

Ein Anzeigegerät mit HDB-15-Eingang für jeden Signalausgang, der installiert werden soll

Hinweise:

1. Der VS-92A/VS-94A/VS-98A unterstützt VGA-, XGA-, UXGA-, WUXGA- und multisync-Monitore.
2. Wenn Sie einen DDC-Monitor an den Video-Ausgang 1 anschließen, müssen alle anderen Monitore ebenfalls die höchste Auflösung unterstützen, die der DDC-Monitor unterstützt.

Kabel

- Ein High-Density HDB-15-Grafikverlängerungskabel für die Grafiksignalquelle
- Ein High-Density HDB-15-Grafikverlängerungskabel für jeden anzuschließenden Bildschirm

Specifications

Function

VS-92A VS-94A VS-98A

Display Connections 2 / 8" 4 / 64" 8 / 512"

Connectors Video In 2 x HDB-15 Male Video Out 2 x HDB-15 Female Power 1 x DC Jack

LEDs Power 1 (orange)

Video Resolution 1920 x 1440 @ 60 Hz Bandwidth 350 MHz

Cable Distance 65 m

Power Consumption DC9V, 1.24W DC9V, 2.03W DC9V, 3.94W

Operating Temp. 0-50°C

Storage Temp. -20-60°C

Humidity 0-80% RH, non-condensing

Housing Metal

Weight 0.42 kg 0.61 kg 0.69 kg

Dimensions (L x W x H) 13.00 x 7.50 x 4.50 cm 20.00 x 7.50 x 4.50 cm

* Display connections in cascade at three levels

Package Contents

1 VS-92A/VS-94A/VS-98A

Video Splitter


1 Power Adapter

1 User Guide


A Front View (VS-98A)




Rear View (VS-98A)



B Single Stage Installation



C Cascading

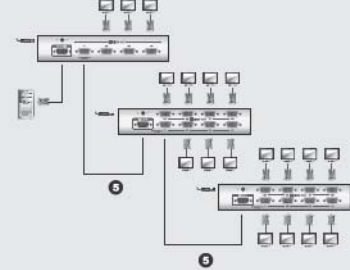

Online Registration

International:
http://support.atten.com
North America:
http://www.atten-usa.com/product_registration

Technical Phone Support

International:
866-3-8532859
North America:
800-450-6745/ATTEN Ext. 4988
United Kingdom:
44-0-1481-08823

The following contains information that relates to China:

中国地区	中国地区	中国地区	中国地区	中国地区
北京	上海	广州	深圳	香港
天津	南京	杭州	武汉	成都
西安	重庆	昆明	贵阳	拉萨
海口	三亚	珠海	澳门	台北

● 本设备符合中国强制性产品认证标准GB19850.1-2005/IEC60950-1:2005。
● 本设备符合中国强制性产品认证标准GB19850.1-2005/IEC60950-1:2005。
● 本设备符合中国强制性产品认证标准GB19850.1-2005/IEC60950-1:2005。
● 本设备符合中国强制性产品认证标准GB19850.1-2005/IEC60950-1:2005。

Splitter del segnale grafico a 24/8 porte – manuale per l'utente VS-92A/VS-94A/VS-98A

Requisiti
Dispositivo sorgente
Si il computer o sul dispositivo sorgente, che opera come la fonte del contenuto del segnale grafico, deve essere installato il seguente dispositivo:
Connettore in uscita HDB-15

Dispositivo di visualizzazione
Un dispositivo di visualizzazione con un connettore d'entrata HDB-15 per ogni porta d'uscita che verrà installata.

Note:
1. Il dispositivo VS-92A/VS-94A/VS-98A supporta monitor VGA, XGA, UXGA, WUXGA e MultiSync.
2. Se si collega un monitor DDC alla Porta 1 d'uscita del segnale grafico, tutti gli altri monitor dovranno essere in grado di supportare la risoluzione maggiore che il monitor DDC può fornire.

Cavi
• Un cavo estensore del segnale grafico HDB-15 ad alta densità per il dispositivo sorgente del segnale grafico
• Un cavo estensore del segnale grafico HDB-15 ad alta densità per ogni dispositivo di visualizzazione che ci si appresta a installare.

24/8ポートビデオスプリッター ユーザーガイド VS-92A/VS-94A/VS-98A

ハードウェア必要環境
出力デバイス
接続するビデオ出力デバイスには下記のインターフェースを持っている必要があります:
• D-sub 15 アナログVGA出力コネクタ

ディスプレイデバイス
D-sub 15 アナログVGA入力コネクタを持っていること

注意:
1. VS-92A/VS-94A/VS-98A は VGA、XGA、UXGA、WUXGA マルチシンクモニターをサポートしています。
2. DDC対応のディスプレイをビデオ出力ポート1に接続された場合は、その他のポートに接続されるディスプレイはポート1のディスプレイの最大解像度を表示可能である必要があります。

ケーブル
• ビデオ出力デバイスとビデオスプリッターの接続に、D-sub 15 オス-メスのVGAケーブルが必要です。
• ビデオスプリッターとディスプレイの接続に、D-sub 15 オス-オスのVGAケーブルが必要です。

24/8ポートビデオ分岐기 사용자 설명서 VS-92A / VS-94A / VS-98A

요구사항
소스 장치
비디오 콘텐츠의 소스가 되는 컴퓨터나 장치가 다음 장비가 설치되어 있어야 합니다.
• HDB-15 출력 단자

디스플레이 장치
설치하려는 각 출력 포트당 HDB-15 입력 단자가 있는 디스플레이 장치

알림:
1. VS-92A/VS-94A/VS-98A 는 VGA, XGA, UXGA, WUXGA 및 멀티싱크 모니터를 지원합니다.
2. 비디오 출력 포트 1에 DDC를 모니터를 연결하면, 다른 모든 모니터는 DDC 모니터가 제공할 수 있는 최대 해상도를 지원해야 합니다.

케이블
• 비디오 소스 장치를 고밀도 HDB-15 비디오 연결 케이블로
• 설치하려는 각 디스플레이 장치를 고밀도 HDB-15 비디오 연결 케이블

Hardware A
Visione anteriore
1. LED d'alimentazione
Visione posteriore
2. Presa d'alimentazione
3. Porta d'entrata del segnale grafico
4. Porta d'uscita del segnale grafico

Installazione del hardware
Installazione singola B

In caso di installazione singola, al primo dispositivo non verranno collegati a cascata altri splitter del segnale grafico. Per effettuare un'installazione singola, procedere come segue:

1. Utilizzare un cavo estensore del segnale grafico HDB-15 ad alta densità maschio-femmina per collegare la porta del segnale grafico del PC, o del dispositivo sorgente, alla porta d'entrata del segnale grafico sul retro dello splitter.

ハードウェア概要 A
フロントビュー
1.電源LED

リアビュー
2.電源ジャック
3.ビデオ入力ポート
4.ビデオ出力ポート

ハードウェアセットアップ

単体接続 B
単体接続はビデオスプリッターを1台だけ使用して各デバイスを接続します。

1. コンピューターまたはその他のビデオ出力デバイスと、ビデオスプリッターを対応するD-sub 15 オス-メスのVGAケーブルを使用して接続します。
2. ビデオスプリッターとディスプレイを、D-sub 15 オス-オスのVGAケーブルを使用して接続します。
3. 製品同梱の電源アダプターを使用して、電源コンセントとビデオスプリッター

하드웨어 리뷰 A
정면
1. 전원 LED

후면
2. 전원 잭
3. 비디오 입력 포트
4. 비디오 출력 포트

하드웨어 설치

단일 설치 B
단일 설치란 첫 유닛에서 캐스케이드 연결되는 비디오 분배기가 없음을 뜻합니다. 단일 설치를 실행하려면, 다음 절차를 따르십시오.

1. 고밀도 HDB-15 암/수 비디오 연결 케이블을 사용하여 PC나 소스 장치의 비디오 포트와 비디오 분배기 후면의 비디오 입력 포트를 연결합니다.
2. 24/8 고밀도 HDB-15 암/수 비디오 연결 케이블을 사용하여 24/8 모니터/디스플레이 장치와 비디오 분배기 후면 채널에 있는 비디오 출력 포트를 연결합니다.

VS-92A / VS-94A / VS-98A 24/8-포트视频分配器用户指南

系統需求
來源端裝置

如下的設備必須安裝于電源上或視頻設備:
• HDB-15輸出端口

顯示端設備

針對每個欲安裝的輸出端口，各需一組設備HDB-15 輸入端口的顯示設備。

注意:
1. VS-92A/VS-94A/VS-98A支持VGA,XGA,UXGA,WUXGA和MultiSync的顯示器。
2. 如果您連接DDC類型屏幕至視頻輸出端口1,其端口口的屏幕也必須支持DDC屏幕所提供的最高分辨率。

線纜

• 視頻來源端設備需要一條高密度HDB-15視頻延長線纜。
• 針對每個欲安裝的顯示設備，各需一條高密度HDB-15視頻延長線纜。

VS-92A / VS-94A / VS-98A 24/8-埠視訊分配器使用者指南

硬體檢視 A
前面觀
1. 電源LED指示燈

背面觀
2. 電源插孔
3. 視頻輸入端口
4. 視頻輸出端口

硬體安裝
單層架構安裝 B

在單層架構安裝下，第一層設備不需堆疊額外的視頻分配器。請執行如下的步驟以設定單層架構安裝。

1. 使用一條高密度HDB-15公頭/母頭視頻延長線連接PC或來源端裝置至視頻分配器后方面板的視頻輸入端口。
2. 使用24/8條高密度HDB-15公頭/母頭視頻延長線連接螢幕/顯示裝置至位于视频分配器后面板的视频输出端口。
3. 將電源變壓器插至AC電源，並將電源變壓器線插至視頻分配器上的電源插孔。

2. Utilizzare 24/8 cavi estensori del segnale grafico HDB-15 ad alta densità maschio/femmina per collegare 24/8 monitor/dispositivi di visualizzazione alla porta d'uscita del segnale grafico dello splitter situato sul pannello posteriore.
3. Inserire l'alimentazione in dotazione in una presa di corrente e poi il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione dello splitter.
4. Accendere lo splitter e i monitor/dispositivi di visualizzazione; poi accendere il PC/ dispositivo sorgente.

Collegamento in cascata C

Per ottenere un maggior numero di visualizzazioni è possibile collegare in cascata, dalle porte d'uscita, ulteriori dispositivi. Basterà utilizzare altri cavi estensori del segnale grafico HDB-15 ad alta densità maschio/femmina per collegare una qualsiasi uscita del segnale grafico disponibile sullo splitter padre alla porta in entrata del segnale grafico sullo splitter figlio. Vedere il numero 5 nella figura dell'installazione.

È possibile collegare in cascata tanti VS-92A/VS-94A/VS-98A quante sono le porte disponibili e tutti e tre i modelli possono essere mescolati all'interno dello stesso collegamento a cascata.

4. 電源ジャックを接続してください。
5. ビデオスプリッターの電源がオンになったら、ディスプレイおよびコンピューターまたはその他のビデオ出力デバイスの電源をオンにしてください。

カスケード接続 C
より多数のディスプレイを接続する場合は、ビデオ出力ポートにさらにビデオスプリッターをカスケード接続して増設することができます。D-sub 15 オス-メスのVGAケーブルを使用して、ビデオスプリッター-親機側のビデオ出力ポートと、子機側のビデオ入力ポートを接続してください。(図解参照5参照)

カスケード接続の際にはVS-92A/VS-94A/VS-98Aを取り混ぜることが可能です。

3. 제처지처 동봉된 전원 어댑터를 AC 전원에 연결하고, 전원 어댑터 케이블을 비디오 분배기의 전원 잭에 연결합니다.
4. 비디오 분배기를 켜고, 모니터/디스플레이가 장치를 켜 뒤, PC/소스 장치를 켜니다.

캐스케이드 C

디스플레이 장치를 더 사용하려면, 비디오 분배기의 출력 포트에 추가 유닛용 캐스케이드 연결장치입니다. 간단히 추가 고밀도 HDB-15 암/수 비디오 연결 케이블을 사용하여 부모 분배기의 비디오 출력 포트와 자식 분배기의 비디오 입력 포트를 연결합니다. 설치 도표 5의 요점을 참조하십시오.

포트가 허락하는 한 동일한 한 개의 VS-92A/VS-94A/VS-98A 유닛을 추가로 연결할 수 있으며, 동일한 캐스케이드 연결에 세 종류의 모델을 섞어도 됩니다.

3. 將電源變壓器插至AC電源，並將電源變壓器線插至視頻分配器上的電源插孔。
4. 开启视频分配器、屏幕/显示设备和PC/来源端设备的电源。

堆疊串接 C

为了提供更多的显示设备，额外的设备必须堆叠至视频分配器上的输出端口。高密度HDB-15公头/母头视频延長線連接每分配器的视频输出端口至任何可用子分配器的视频输入端口。請參考安裝指南圖解5。

您可以堆疊VS-92A/VS-94A/VS-98A只要有任何可供堆疊使用的端口，而且三个型号可以混合堆疊。

4. 開啟視訊分配器、螢幕/顯示裝置和PC/來源端裝置的電源。

堆疊串接 C

為了提供更多的顯示裝置，額外的裝置必須堆疊至視訊分配器上的輸出埠。高密度HDB-15公頭/母頭視訊延長線材連接每分配器的視頻輸出埠至任何可用子分配器的視頻輸入埠。請參考安裝指南圖解5。

你可以堆疊VS-92A/VS-94A/VS-98A只要有任何可供堆疊使用的連接埠，而且三個型號可以混合堆疊。

Specifiche

Funzione	VS-92A	VS-94A	VS-98A
Collegamenti dello schermo	2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
Entrata video	1 HDB-15 (maschio)		
Uscita video	2 HDB-15 (femmina)	4 HDB-15 (femmina)	8 HDB-15 (femmina)
Alimentazione	1 connettore CC		
LED	Alimentazione 1 (anacron)		
Risoluzione	1920 x 1440 @ 60 Hz		
Segnale grafico	Larghezza di banda 350 MHz		
350 MHz	300 MHz		
Distanza del cavo	65 m		
Consumo elettrico	DC9V,1.24W	DC9V,2.03W	DC9V,3.94W
Condizioni ambientali	Temperatura operativa 0~60°C		
Temperatura di conservazione	-20~60°C		
Umidità	0~80% di umidità relativa, senza condensa		
Casa	Metallo		
Peso	0,42 kg	0,61 kg	0,69 kg
Proprietà fisiche	Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 13,00 x 7,50 x 4,50 cm		
20,00 x 7,50 x 4,50 cm			

*Collegamenti dello schermo in un collegamento a cascata su tre livelli

www.atten.com

サポートお問合せ窓口 03-4323-7178

仕様

機能	VS-92A	VS-94A	VS-98A
ディスプレイ接続数	2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
ビデオ入力	1 x D-sub15 オス		
ビデオ出力	2 x D-sub15 メス	4 x D-sub15 メス	8 x D-sub15 メス
電源	1 x DCジャック		
LED	1 (待機)		
解像度	1920 x 1440 @ 60 Hz		
ビデオ	350 MHz		
ケーブル延長距離	65 m		
消費電力	DC9V,1.24W	DC9V,2.03W	DC9V,3.94W
使用環境	動作温度 0~50°C		
保管温度	-20~60°C		
湿度	0~80% RH, 結露なきこと		
ケース材料	メタル		
重量	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
本体仕様	サイズ (WxDxH) 13.00 x 7.50 x 4.50 cm		
20.00 x 7.50 x 4.50 cm			

*3段階カスケード時の最大接続数

www.atten.com Phone: 02-467-4789

제품 사양

기능	VS-92A	VS-94A	VS98A
디스플레이 연결	2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
비디오 입력	1 x HDB-15 수		
비디오 출력	2 x HDB-15 암	4 x HDB-15 암	8 x D-sub15 암
전원	1 x DC 잭		
LED	1 (수면)		
해상도	1920 x 1440 @ 60 Hz		
비디오	350 MHz		
케이블 길이제한	65 m		
전원 소비	DC9V, 1.24W	DC9V, 2.03W	DC9V, 3.94W
작동 온도	0 ~ 50° C		
보관 온도	-20 ~ 60° C		
습도	0 ~ 80% RH, 비응축		
외장	금속		
무게	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
제품 크기 (WxDxH)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm	

*3단계 캐스케이드 연결의 경우

www.atten.com 电话支持:010-5255-0110

規格表

項目	VS-92A	VS-94A	VS98A
顯示設備連接數	2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
外部	視頻輸入 1 x HDB-15公頭		
視頻輸出	2 x HDB-15母頭	4 x HDB-15母頭	8 x HDB-15母頭
電源	1 x DC插孔		
LED指示燈	1 (睡眠)		
分辨率	1920 x 1440 @ 60 Hz		
视频	350 MHz		
視頻距離	65公尺		
耗電量	DC9V,1.24W	DC9V,2.03W	DC9V,3.94W
作業環境	操作溫度 0 ~ 50° C		
儲存溫度	-20 ~ 60° C		
濕度	0 ~ 80% RH, 非凝結		
外殼	金屬		
媒体特性	重量 0.42公斤		
尺寸 (WxDxH)	13.00 x 7.50 x 4.50公分	20.00 x 7.50 x 4.50公分	

* 透過三層堆疊連接

規格表

項目	VS-92A	VS-94A	VS-98A
顯示裝置連接數	2 / 8*	4 / 64*	8 / 512*
外部	視頻輸入 1 x HDB-15公頭		
視頻輸出	2 x HDB-15母頭	4 x HDB-15母頭	8 x HDB-15母頭
電源	1 (睡眠)		
LED指示燈	1 (睡眠)		
分辨率	1920 x 1440 @ 60 Hz		
视频	350 MHz		
視頻距離	65公尺		
耗電量	DC9V,1.24W	DC9V,2.03W	DC9V,3.94W
作業環境	操作溫度 0 ~ 50° C		
儲存溫度	-20 ~ 60° C		
濕度	0 ~ 80% RH, 非凝結		
外殼	金屬		
媒體特性	重量 0.42公斤		
尺寸 (WxDxH)	13.00 x 7.50 x 4.50公分	20.00 x 7.50 x 4.50公分	

* 透過三層堆疊連接