

JBL® CLUB SPEAKERS




Car Audio Speaker
Haut-parleur audio automobile
Altavoz de audio para automóvil
Alto-falante automotivo
Fahrzeuglautsprecher
Diffusore Car Audio
Autoluidspreker
Bilstereohøyttaler
Autokaiutin
Автомобильный динамик
Bilhögtalare
Bilhøjtaler
カーオーディオ・スピーカー
Głośnik samochodowy
카오디오 스피커
车载扬声器
汽車音響喇叭
Speaker Audio Mobil
Araba Ses Hoparlörü




Installation manual
Manuel d'installation
Manual de instalación
Manual de instalação
Installationshandbuch
Manuale d'installazione
Installatiehandleiding
Installasjonsveiledning
Asennusopas
Руководство по установке
Installationsanvisning
Installationsmanual
設置マニュアル
Instrukcja instalacji
설치 설명서
安裝手冊
安裝手冊
Panduan instalasi
Kurulum kılavuzu


CLUB 6520

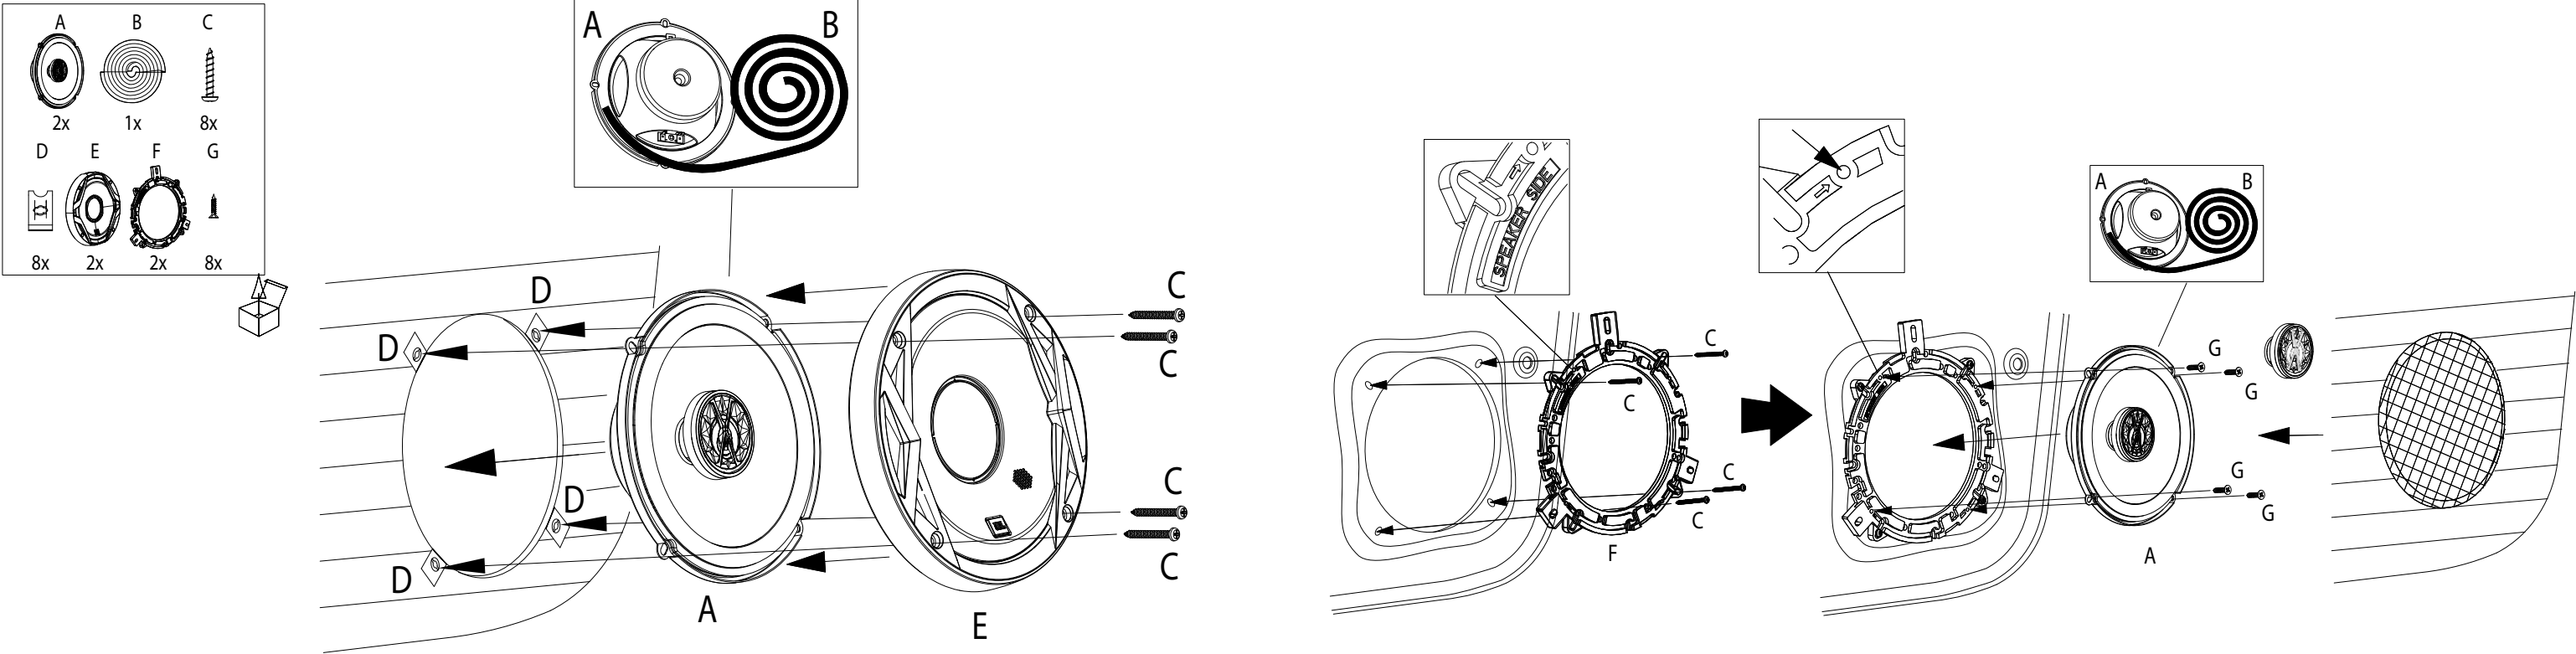

CLUB 9630

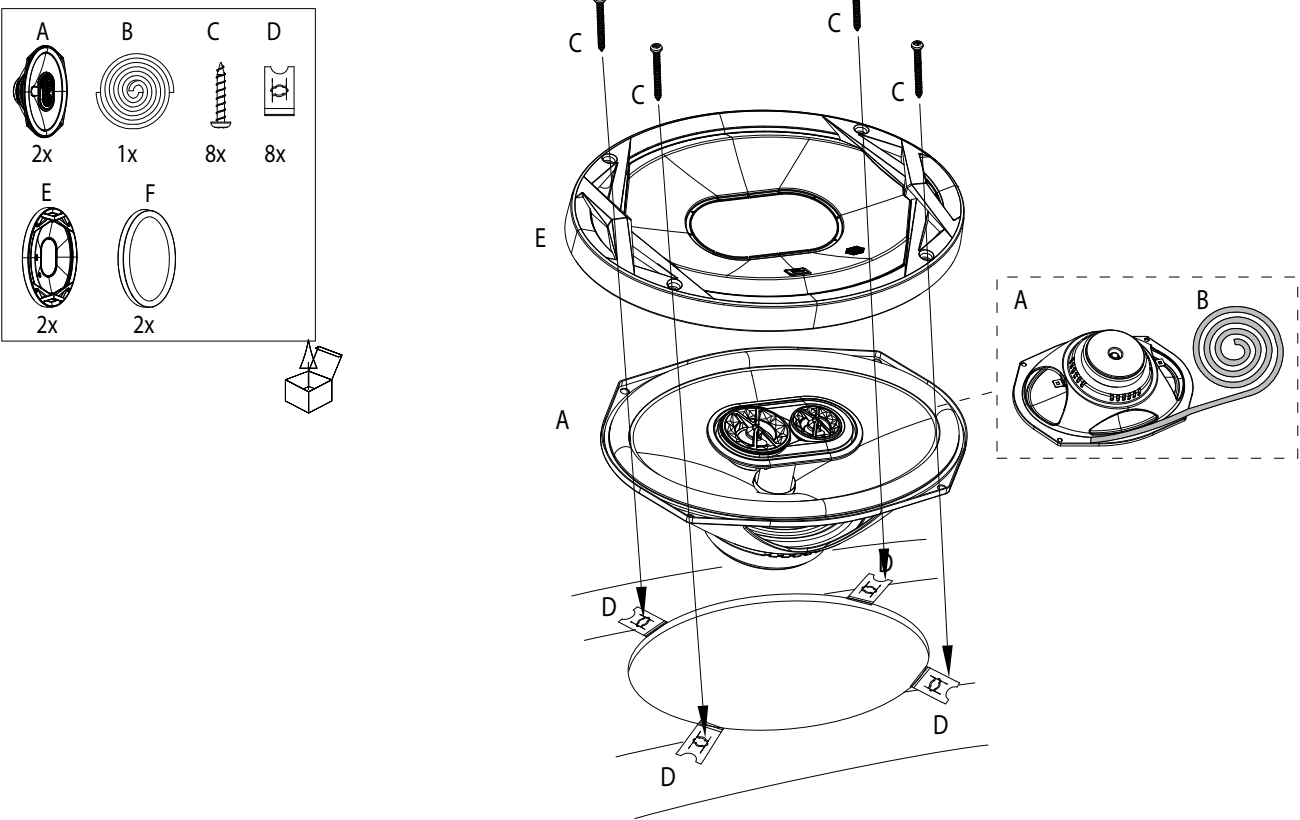


Club 3020

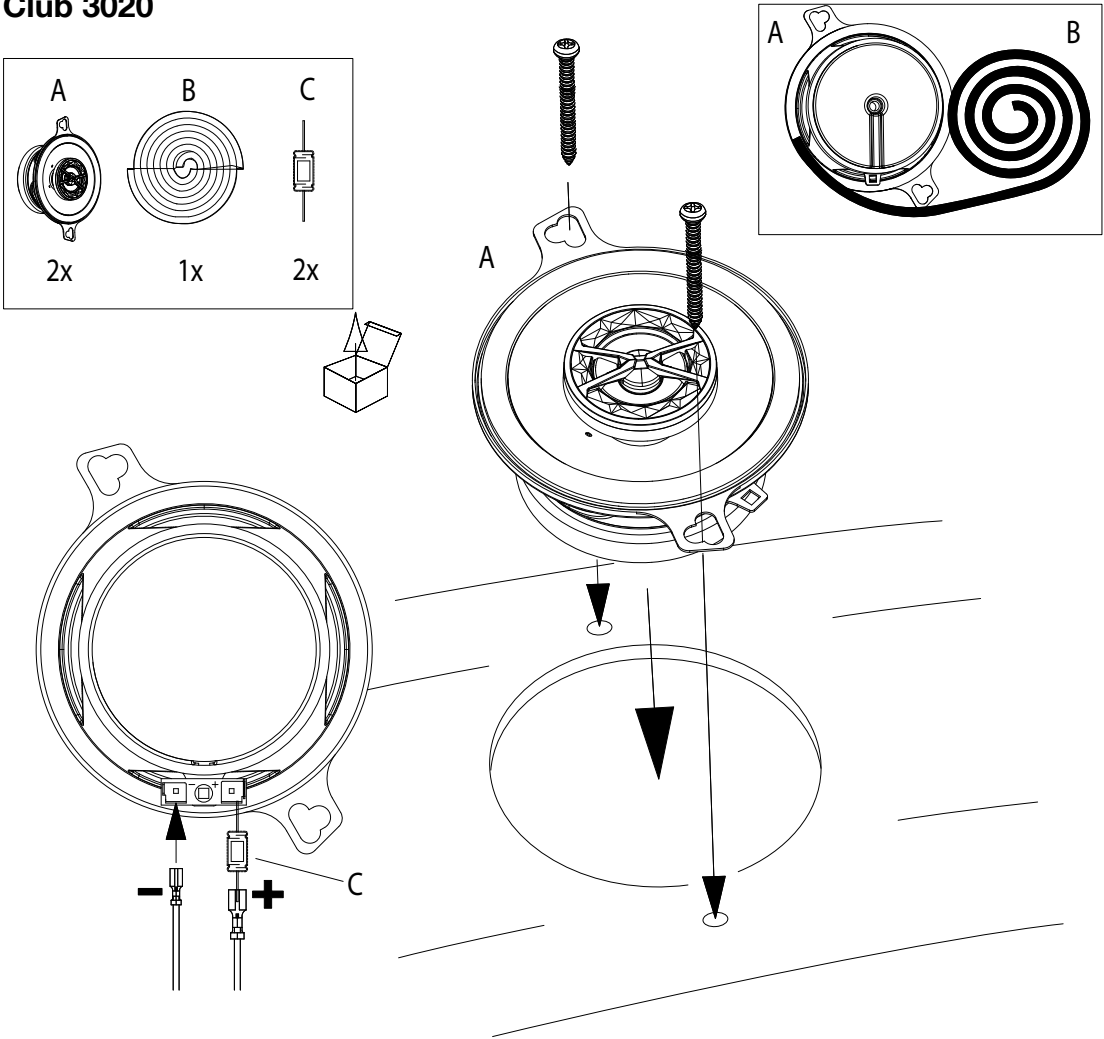





This diagram illustrates the exploded view of the 100W LED light fixture assembly. The components are organized into a grid at the top, with callouts A through O and their respective quantities:

- A: 2x (LED module)
- B: 1x (LED module)
- C: 2x (LED module)
- D: 2x (LED module)
- E: 2x (LED module)
- F: 2x (LED module)
- G: 2x (LED module)
- H: 2x (LED module)
- I: 2x (LED module)
- J: 2x (LED module)
- K: 6x (LED module)
- L: 8x (Screw)
- M: 8x (Screw)
- N: 2x (Screw)
- O: 8x (Screw)





The main assembly view shows the LED modules (A, B, C, D, E) being mounted onto the fixture body (F). The mounting is secured by screws (L, M, N, O). The fixture body (F) is shown in a perspective view, highlighting its internal structure and the mounting points for the LED modules. A detailed inset shows the internal wiring and the connection of the LED modules to the fixture body.

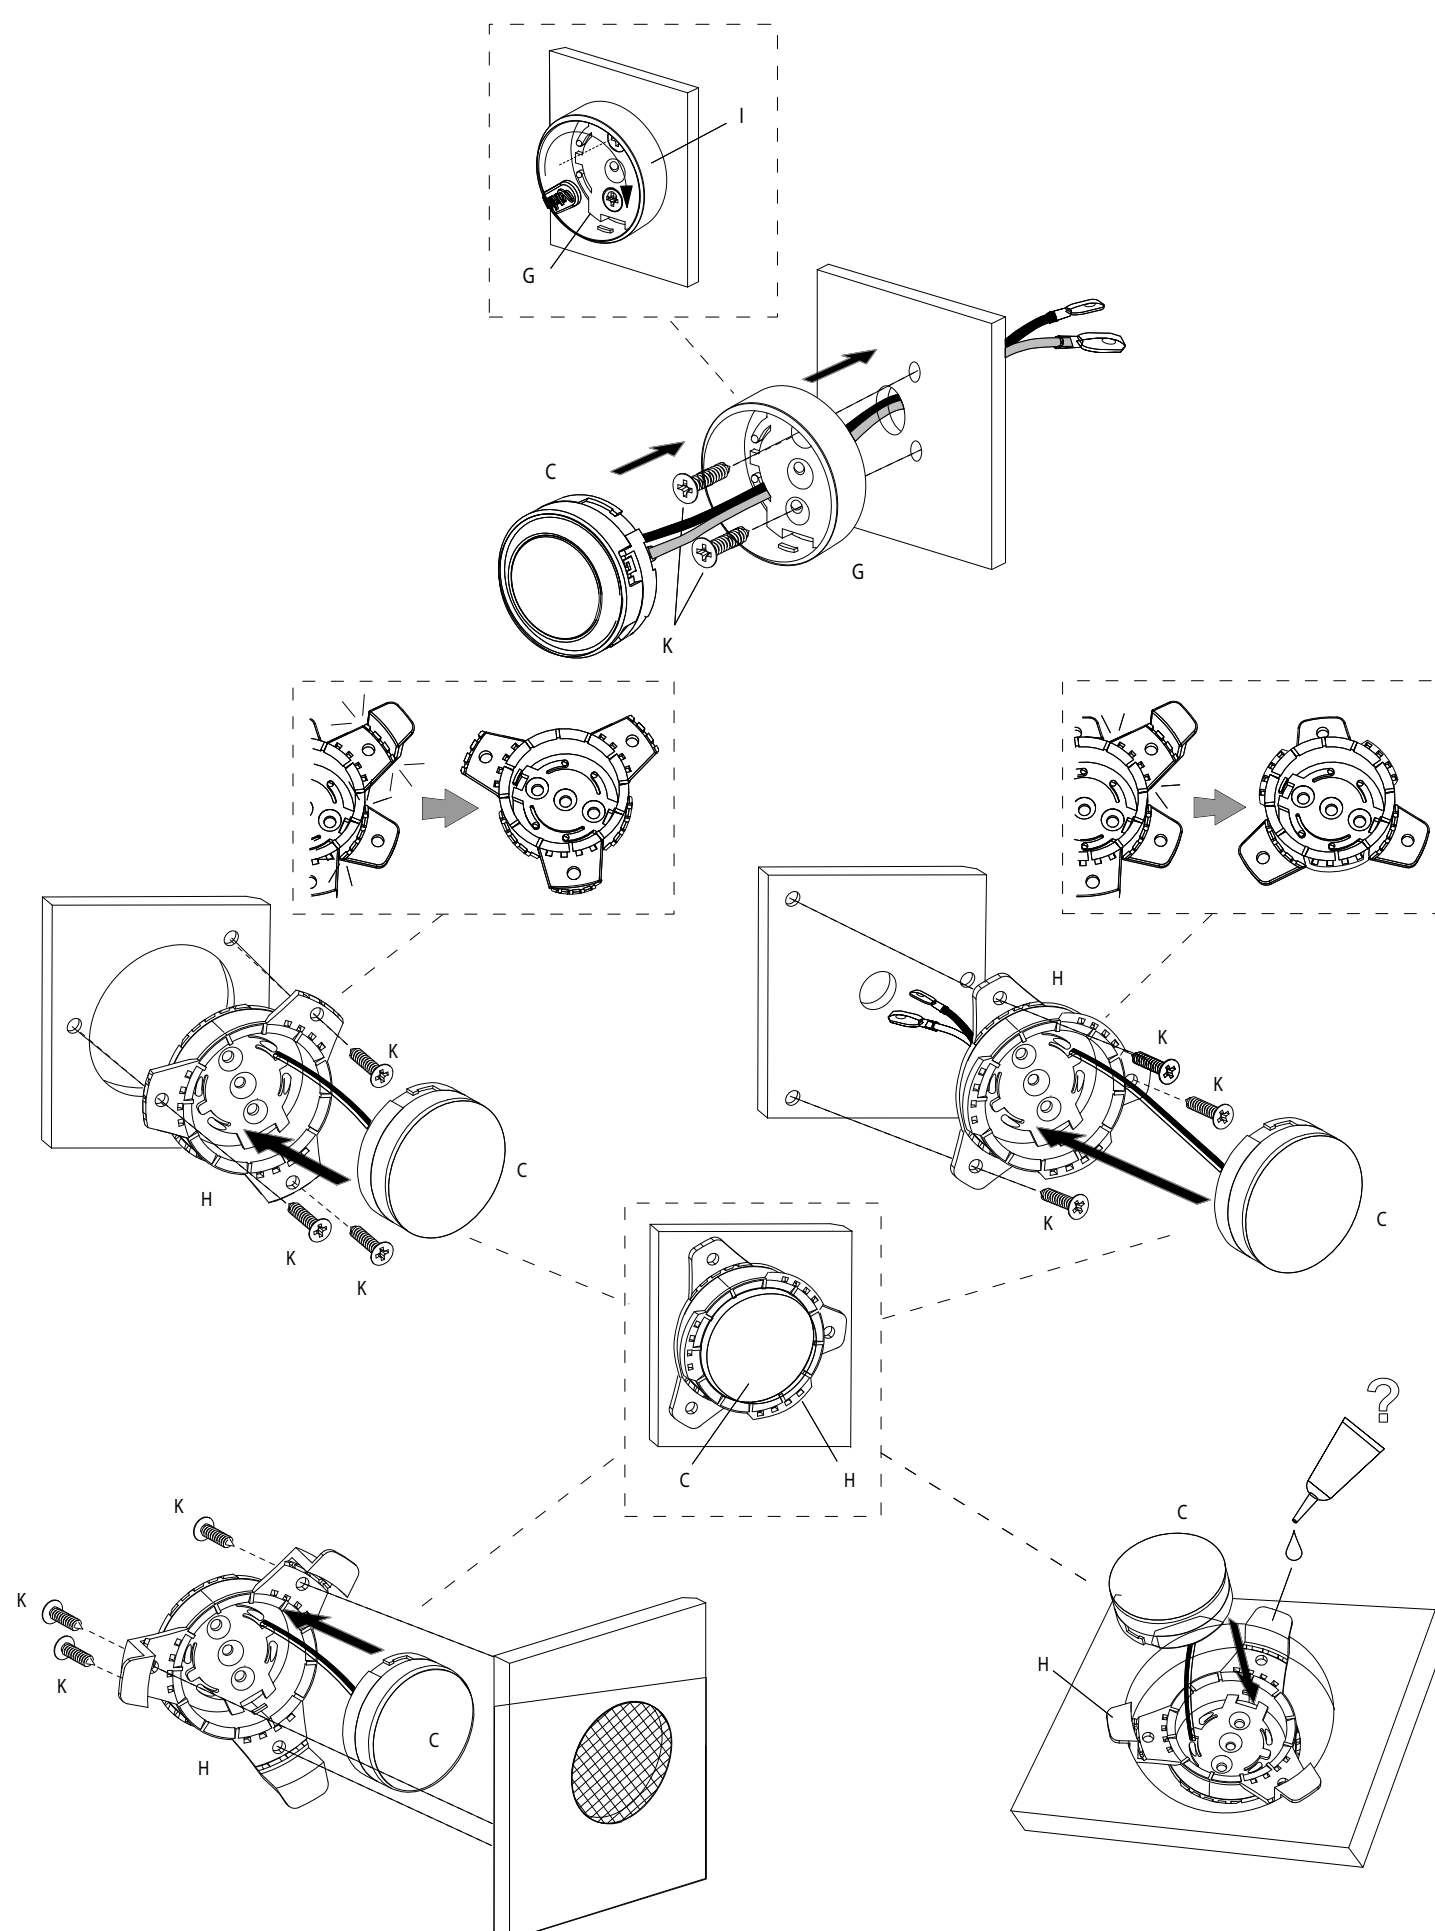


CLUB 6500C

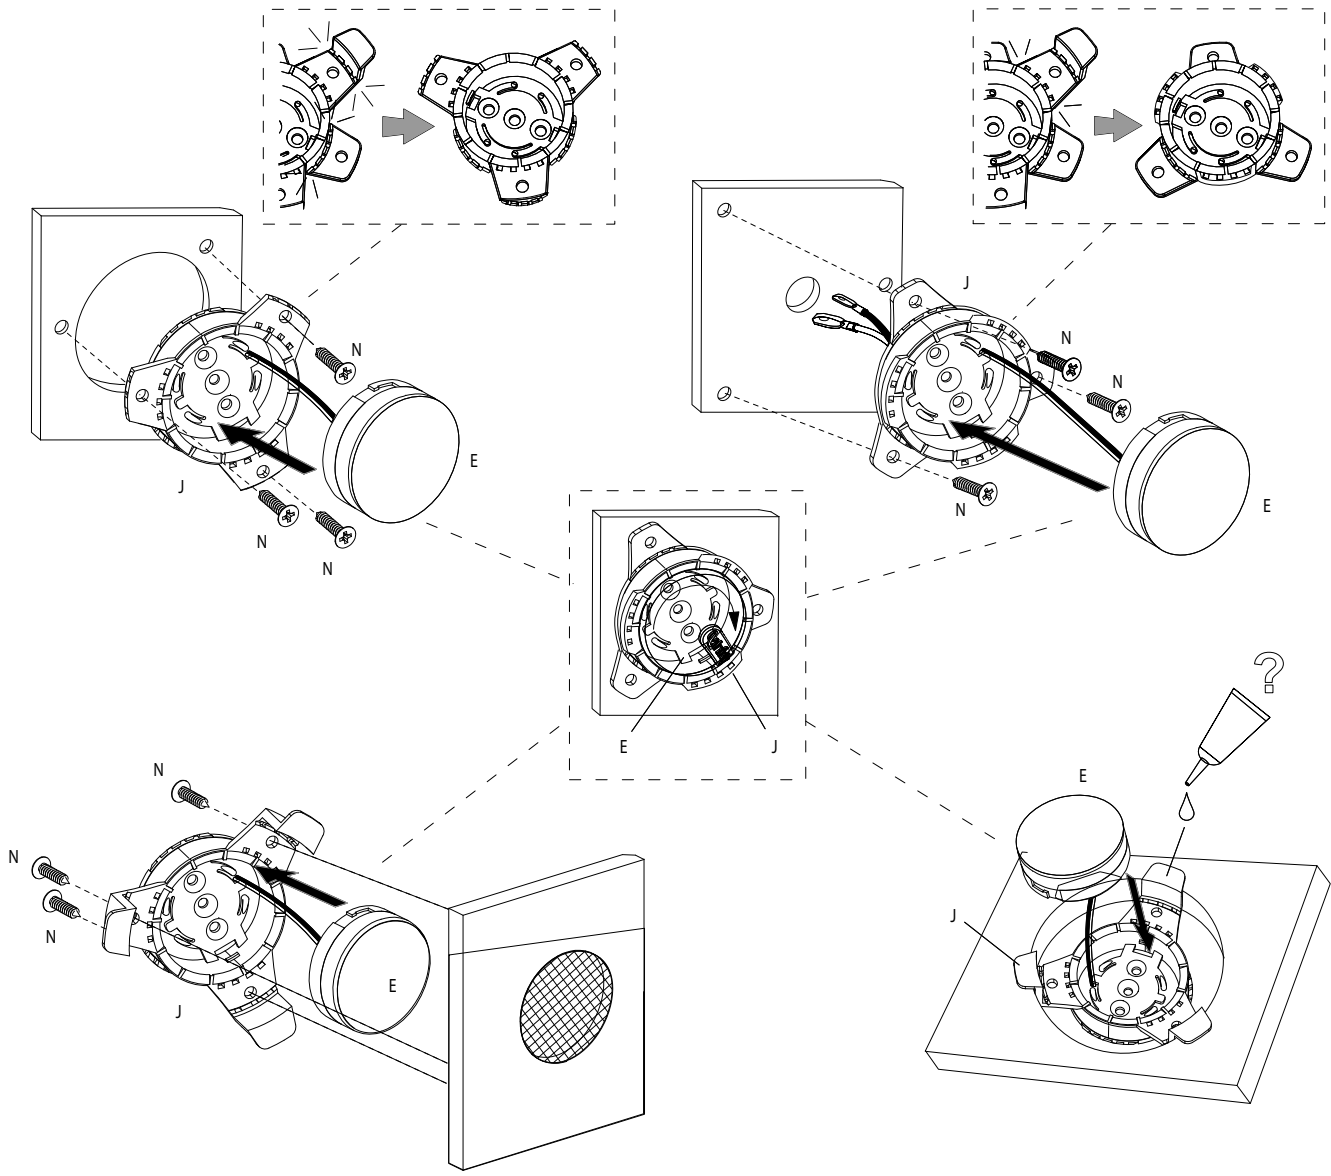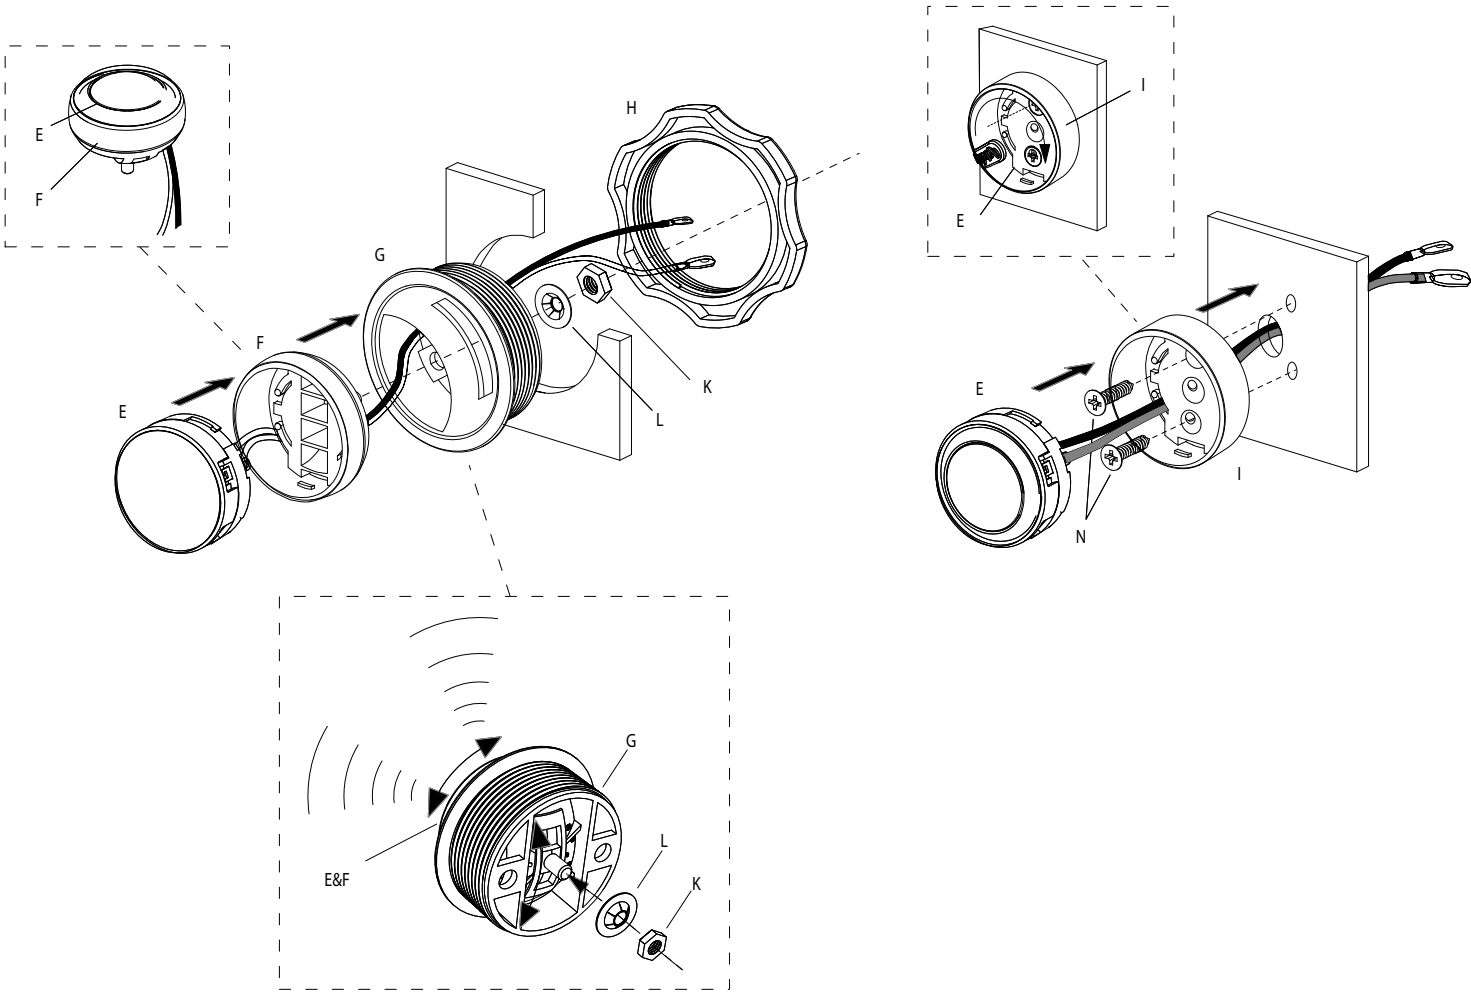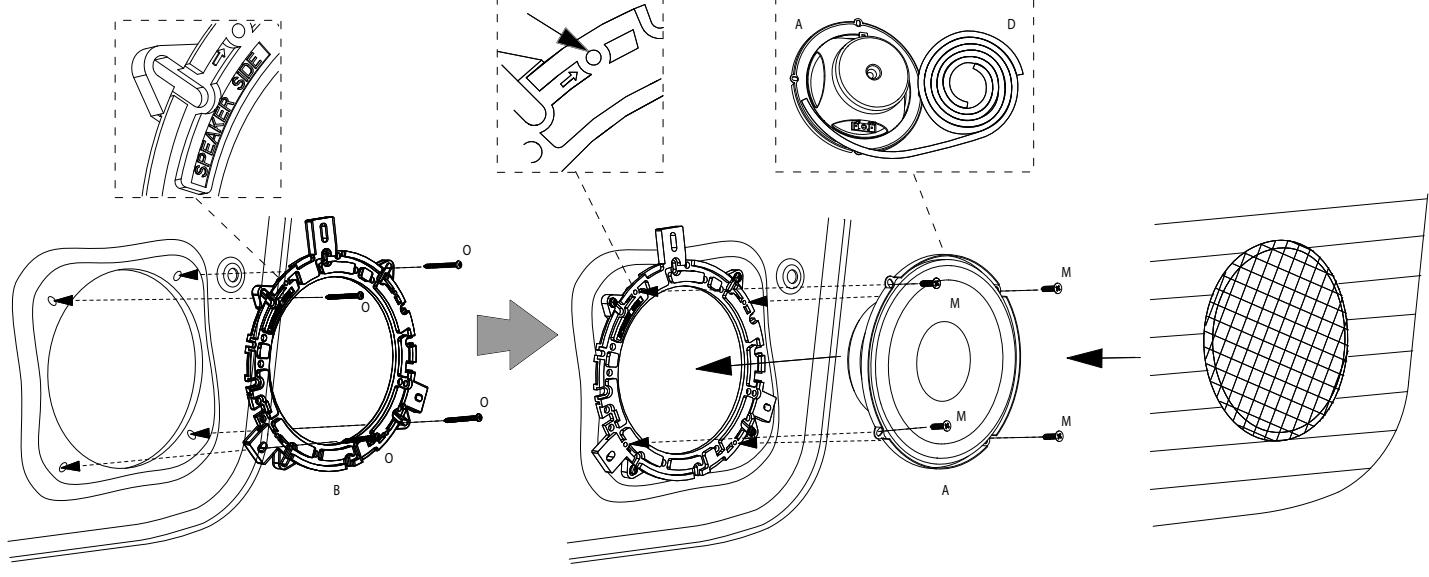
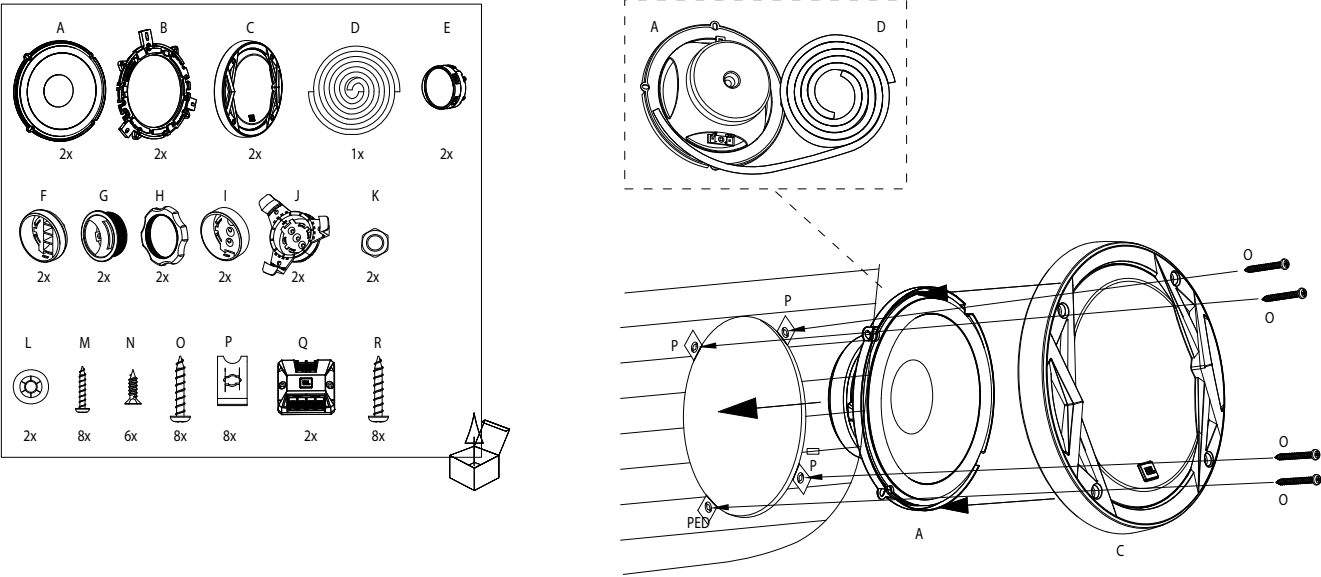


CLUB 9600C

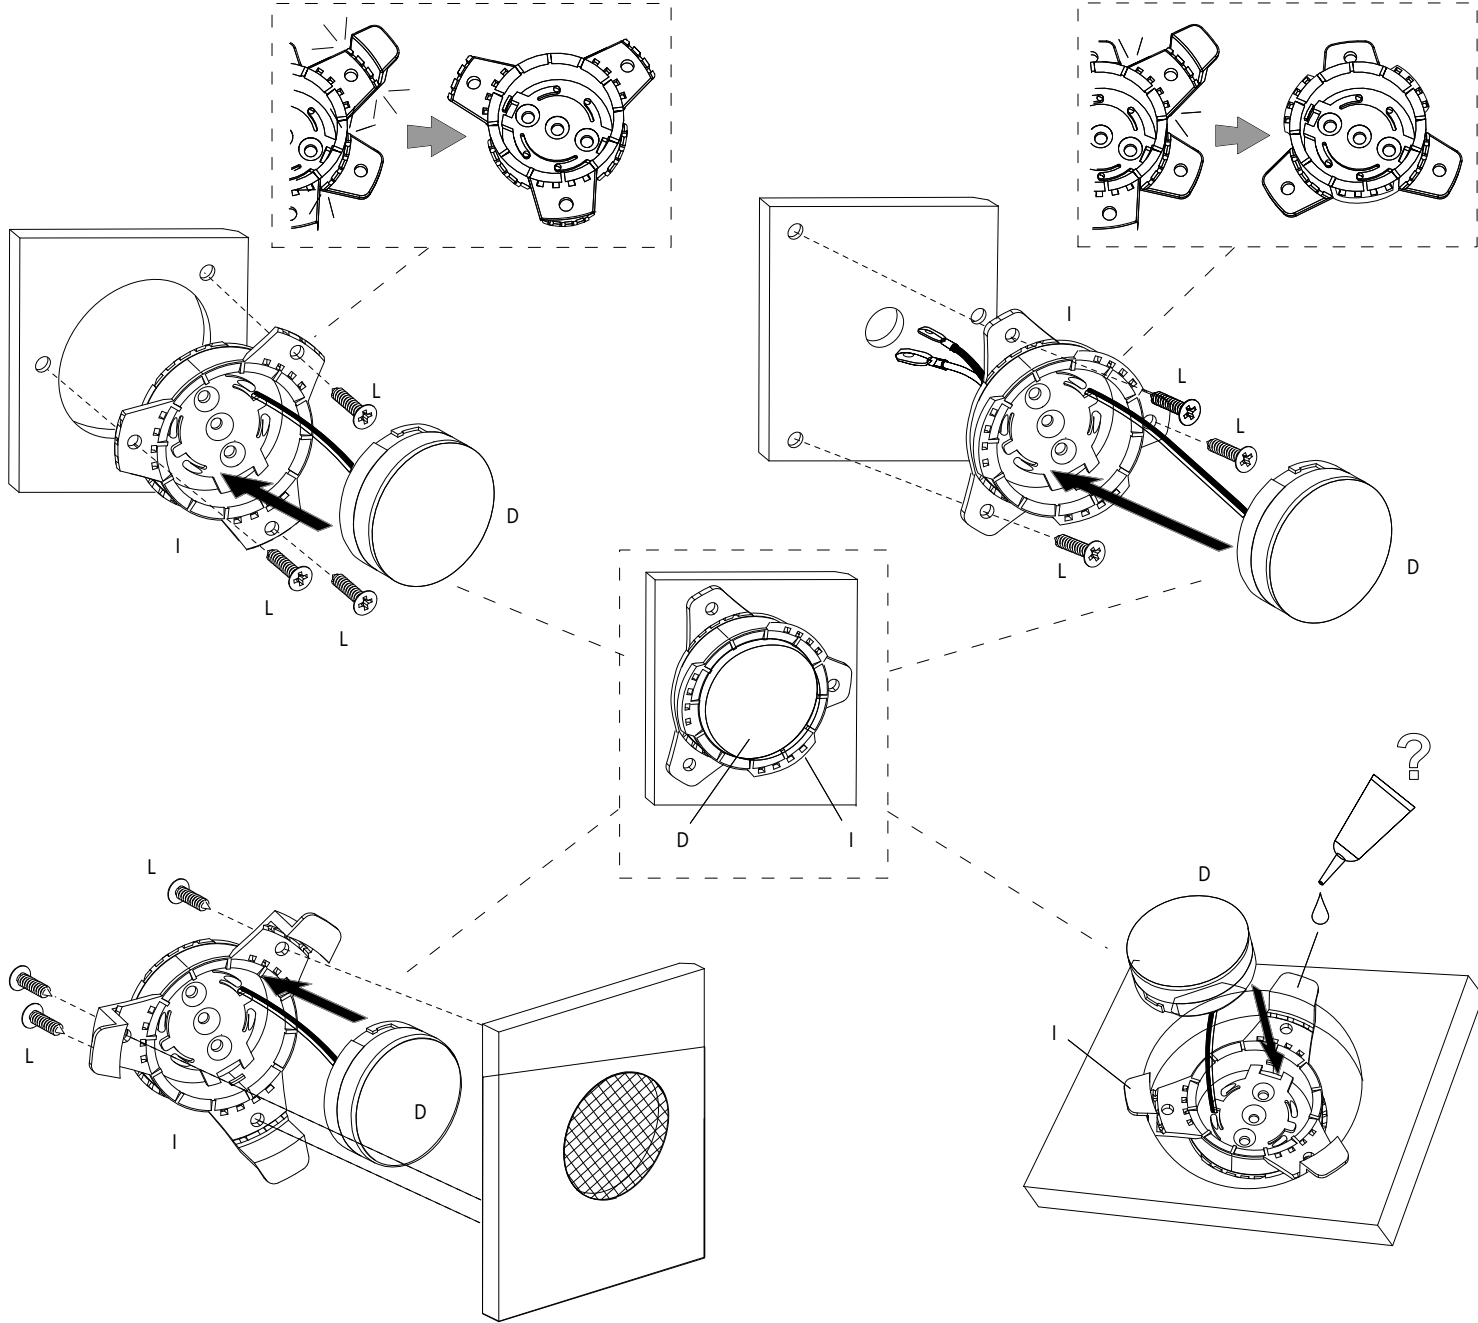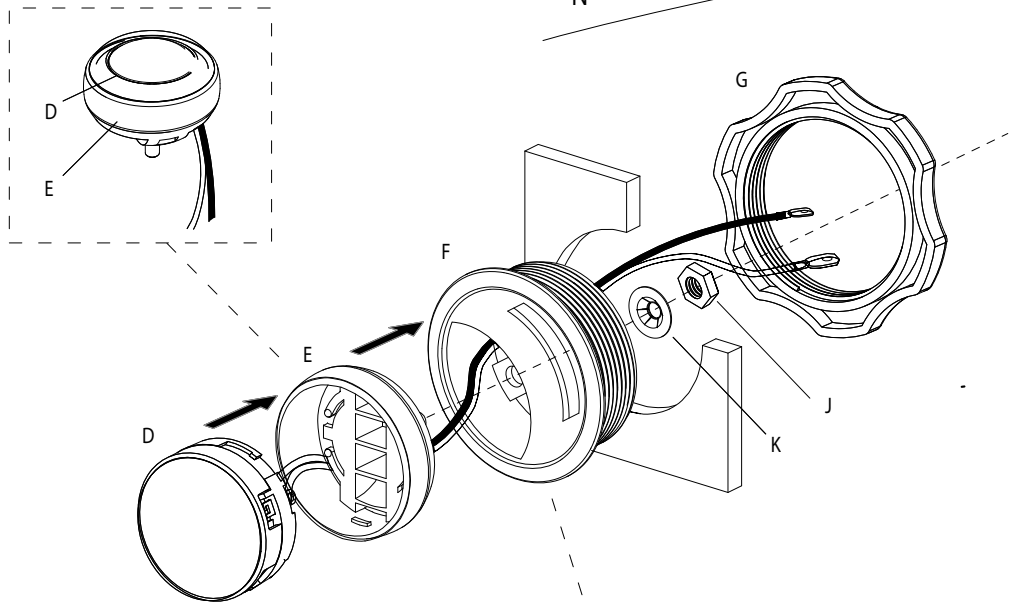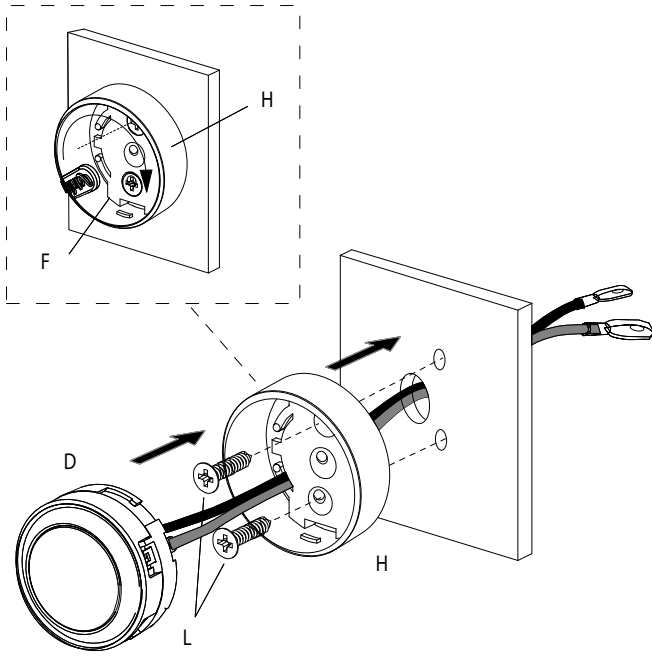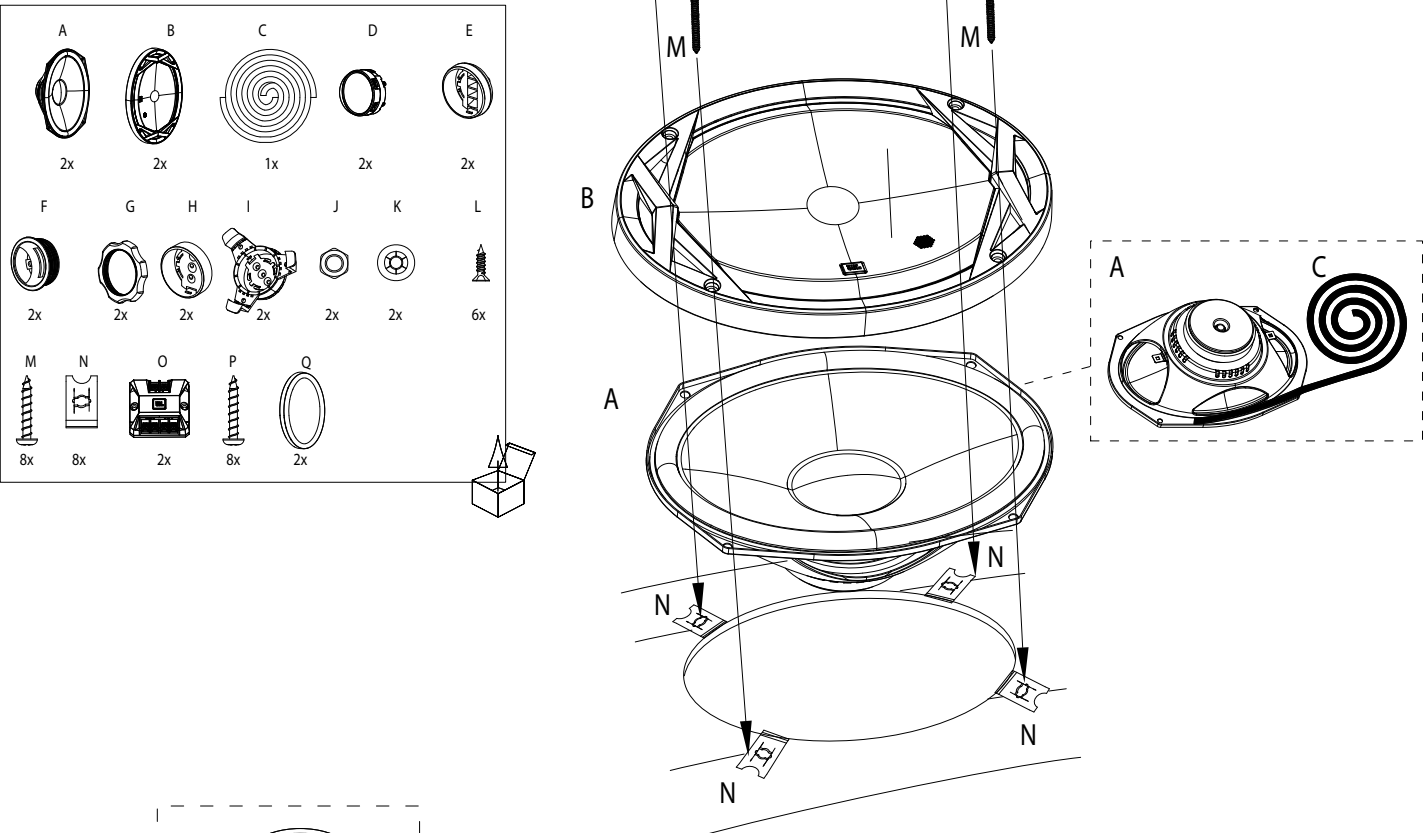

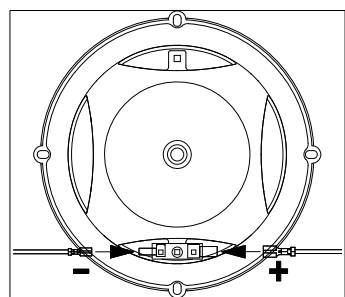

This diagram illustrates the electrical connection for the LED strip. It shows a power source (a battery pack) with positive (+) and negative (-) terminals. Wires connect these terminals to the corresponding terminals on the LED strip. The LED strip is shown with its own positive (+) and negative (-) terminals, which are connected to the power source. The diagram also shows the LED strip being connected to a power source (a battery pack) with positive (+) and negative (-) terminals. Wires connect these terminals to the corresponding terminals on the LED strip. The LED strip is shown with its own positive (+) and negative (-) terminals, which are connected to the power source.

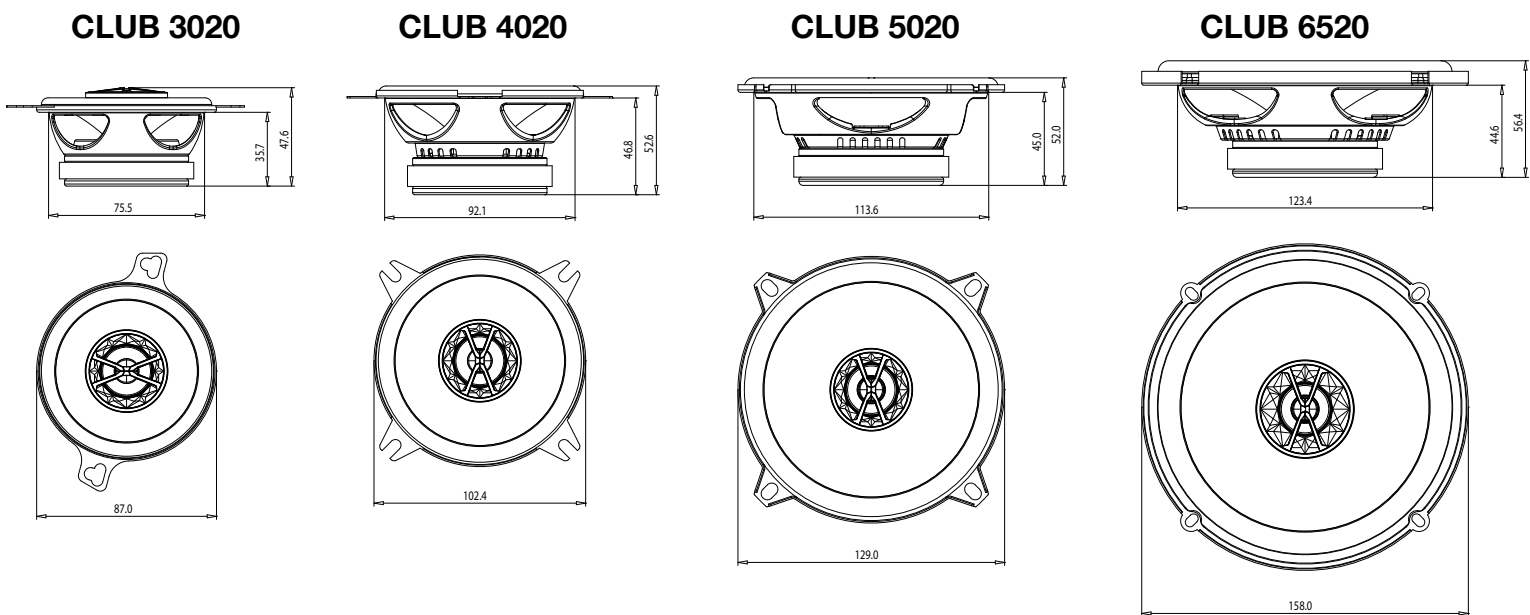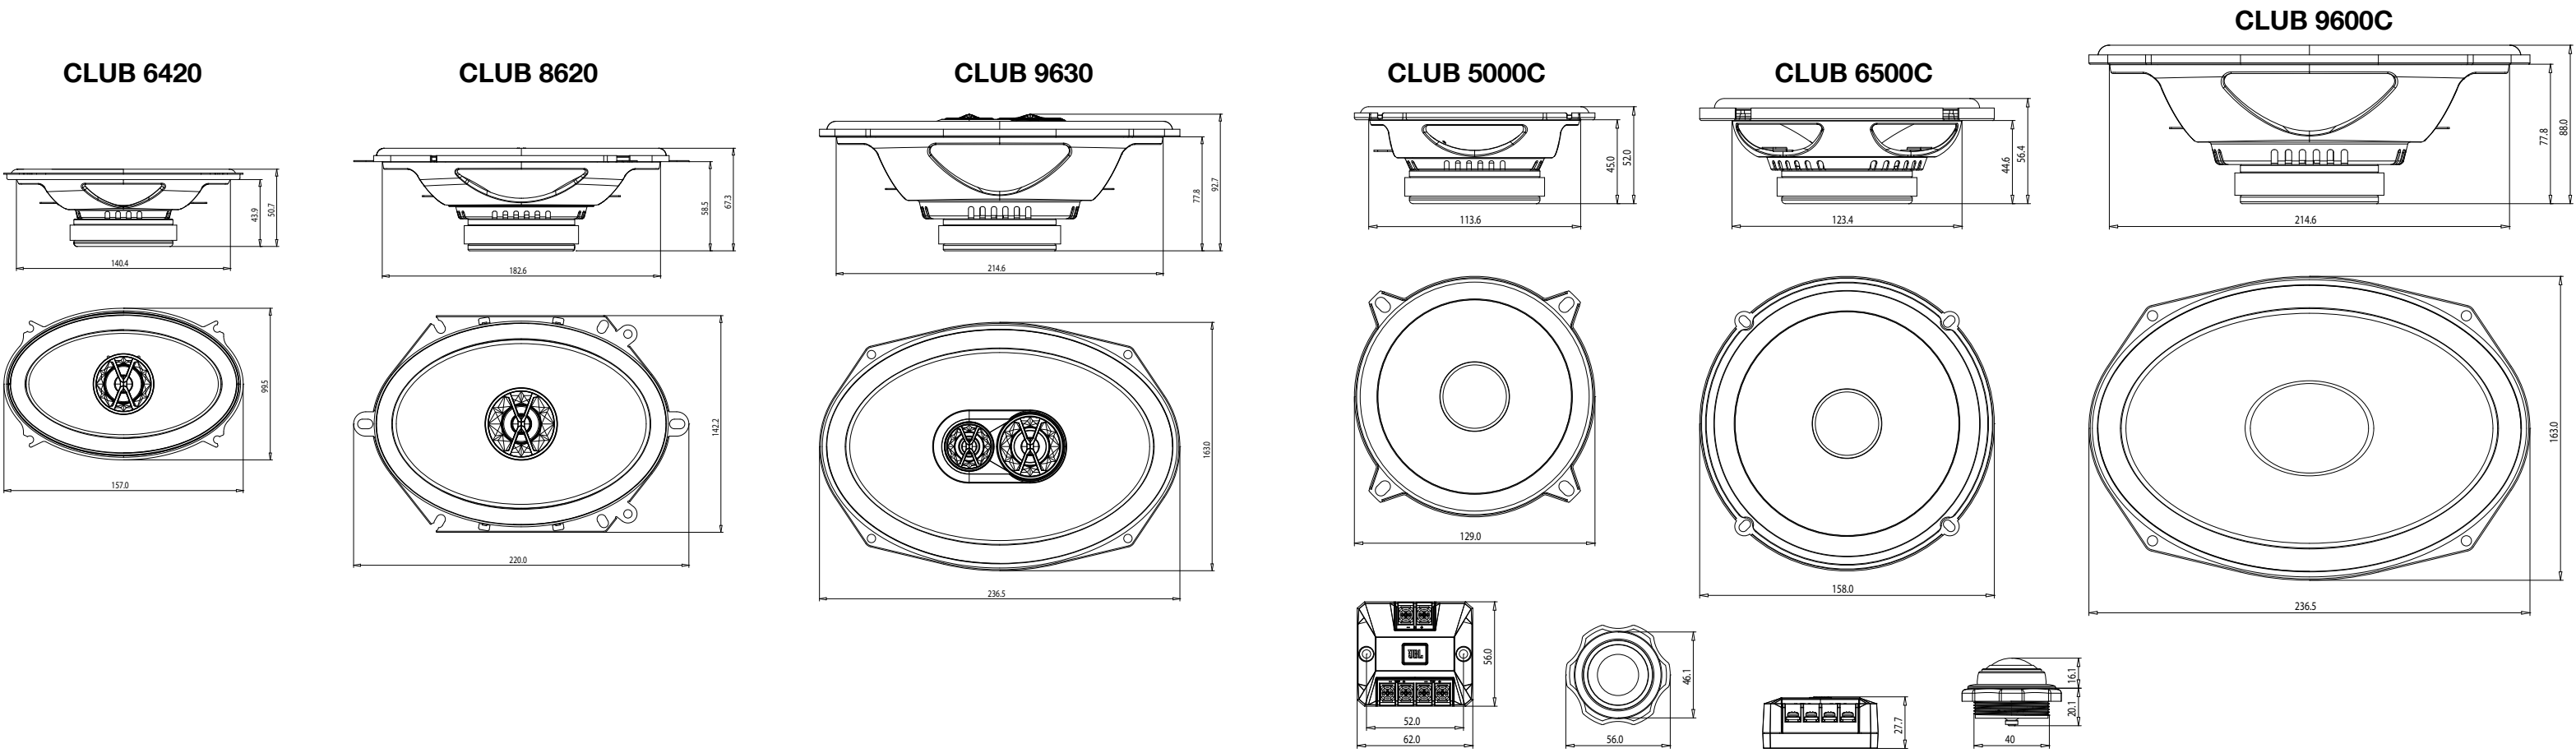


SPECIFICATIONS	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Type	6-1/2" (160mm) coaxial car speaker	6" x 9" three-way car speaker	3-1/2" (87mm) coaxial car speaker	4" (100mm) coaxial car speaker	5-1/4" (130mm) coaxial car speaker	4" x 6" coaxial car speaker	6" x 8" coaxial car speaker	5-1/4" (130mm) component speaker system	6-1/2" (160mm) component speaker system	6" x 9" component speaker system	3/4" (19mm) component tweeter
Continuous power handling	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Peak power handling	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Frequency response	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	3KHz - 20KHz
Nominal impedance	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensitivity (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
External diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)
Mounting cutout diameter	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Total depth	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)
Mounting depth	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)

SPECIFICATIONS	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Type	Haut-parleur automobile trois voies 152 mm x 229 mm (6" x 9")	Haut-parleur automobile trois voies 152 mm x 229 mm (6" x 9")	Haut-parleur automobile coaxial 87mm (3-1/2")	Haut-parleur automobile coaxial 100 mm (4")	Haut-parleur automobile coaxial 130 mm (5-1/4")	Haut-parleur automobile coaxial 152 mm x 203 mm (6" x 8")	Haut-parleur automobile coaxial 152 mm x 203 mm (6" x 8")	Système haut-parleur automobile composant 150 mm (6-1/2")	Système haut-parleur automobile composant 160mm (6-1/2")	Système haut-parleur automobile composant 150 mm x 225 mm (6" x 9")	Haut-parleur aigu composant 34" (19 mm)
Puissance admissible continue	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Puissance admissible crête	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Réponse en fréquence	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	3KHz - 20KHz
Impédance nominale	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilité (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
Diamètre externe	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)
Diamètre de découpe de montage	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Profondeur totale	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profondeur de montage	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)

TECHNISCHE DATEN	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Typ	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (160mm)	Drägew-Lautsprecher fürs Auto (6" x 9")	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (87mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (100mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (130mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (130mm)	Koaxial-Lautsprecher fürs Auto (6" x 8")	Component-Lautsprecher-ersystem (160mm)	Component-Lautsprecher-ersystem (160mm)	Component-Lautsprecher-ersystem (6" x 9")	Component-Hochtöner (19mm)
Kontinuierliche Leistung	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Spitzenleistung	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Frequenzbereich	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	3KHz - 20KHz
Nennimpedanz	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Empfindlichkeit (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
Äußerer Durchmesser	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)
Montageausschnitt-Durchmesser	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Gesamtiefe	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)
Montagtiefe	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)

SPECIFICHE	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Descrizione	Diffusore Coassiale Car Audio da 160mm	Diffusore Car Audio a Tre Vie 6" x 9"	Diffusore Coassiale Car Audio da 87mm	Diffusore Coassiale Car Audio da 100mm	Diffusore Coassiale Car Audio da 130mm	Diffusore Coassiale Car Audio da 130mm	Diffusore Coassiale Car Audio 6" x 6"	Sistema a componenti da 130mm	Sistema a componenti da 160mm	Sistema a componenti da 160mm	Tweeter da 19mm
Tenuta in potenza continua	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Tenuta in potenza, picco	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Risposta in frequenza	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	3KHz - 20KHz
Impedenza nominale	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilità (2.83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
Diametro esterno	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)
Diametro foro per montaggio	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Profondità totale	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profondità di montaggio	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)

TEKNISET TIEDOT	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Typpi	6-1/2" (160mm) koaksiaalinen autokaiutin	6" x 9" kolmiväy auto kaiutin	3-1/2" (87mm) koaksiaalinen autokaiutin	4" (100mm) koaksiaalinen autokaiutin	5-1/4" (130mm) koaksiaalinen autokaiutin	5-1/4" (130mm) koaksiaalinen autokaiutin	4" x 6" koaksiaalinen autokaiutin	6" x 8" koaksiaalinen autokaiutin	5-1/4" (130mm) komponentti-käytin-järjestelmä	6-1/2" (160mm) komponentti-käytin-järjestelmä	3/4" (19mm) komponentti-diskantti
Tehonkesto jatkuva	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Tehonkesto hetuuppi	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Taajuusaste	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	3KHz - 20KHz
Nimellimpedanssi	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Herkkyyks (2.83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
Ulkoinen halkaisija	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)
Asennusaukon halkaisija	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Kokonaissyvyys	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)
Mounting depth	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)

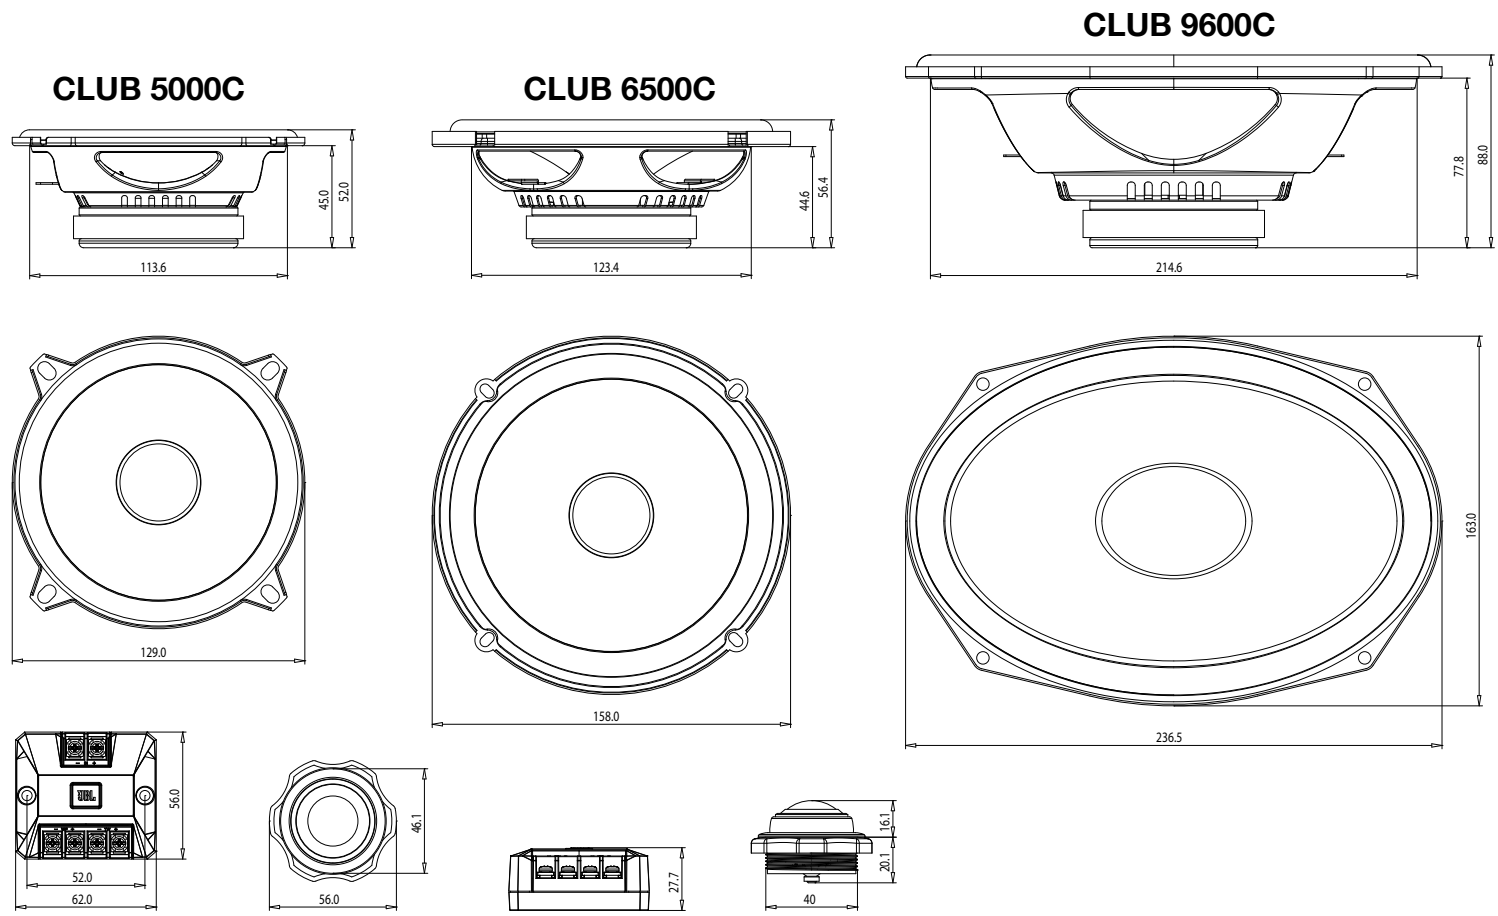

ESPECIFICACIONES	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Tipo	Altavoz para automóvil coaxial de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil de tres vías de 6" x 9"	Altavoz para automóvil coaxial de 3-1/2" (87 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de 4" (100 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de 5-1/4" (130 mm)	Altavoz para automóvil coaxial de 4" x 6"	Altavoz para automóvil coaxial de 6" x 8"	Sistema de altavoces de componentes de 5-1/4" (130 mm)	Sistema de altavoces de componentes de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil de componentes de 6" x 9"	Altavoz de agudos de componentes 3/4" (19 mm)
Gestión de potencia máxima continua	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Gestión de potencia pico	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Intervalo de frecuencias	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	3KHz - 20KHz
Impedancia nominal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilidad (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
Díametro externo	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)
Díametro de corte para montaje	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Profundidad total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profundidad de montaje	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)

ESPECIFICAÇÕES											
	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T
Tipo	Alto-falante automotivo coaxial com 6 1/2" (160 mm)	Alto-falante automotivo three-way com 6" x 9"	Alto-falante automotivo coaxial com 3 1/2" (87 mm)	Alto-falante automotivo coaxial com 4" (100 mm)	Alto-falante automotivo coaxial com 5 1/4" (130 mm)	Alto-falante automotivo coaxial com 4" x 6"	Alto-falante automotivo coaxial com 6" x 8"	Sistema de alto-falantes com 5 1/4" (130 mm)	Sistema de alto-falantes com 6 1/2" (160 mm)	Sistema de alto-falantes com 6" x 9"	Tweeter com componente de 3/4" (19 mm)
Potência contínua máxima	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W
Potência máxima de pico	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W
Resposta de frequência	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz
Impedância nominal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilidade (2,83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB
Diâmetro externo	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6x7/16" (236.5mm x 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (128mm)	6-3/16" 3x15/16" (157.7mm x 99.5mm)	8-11/16" 5x5-5/8" (142.2mm x 142.2mm)	6-1/4" (158mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6x7/16" (236.5mm x 163mm)	2-1/4" (50mm)
Diâmetro do corte de montagem	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5x3-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" 3x3-9/8" (140.4mm x 85.1mm)	7-1/4" 5x5" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5x3-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	1-5/8" (40mm)
Profundidade total	2-1/4" (56.4mm)	2-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-1/8" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	2-1/8" (68mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profundidade de montagem	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-31/32" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	131/16" (20mm)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Ресурсы
Тип	Коаксиальный автомобильный динамик 160 мм (6 1/2" дюйма)	Трехполосный автомобильный динамик 87 мм (3 1/2" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 87 мм (3 1/2" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 100 мм (4" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 130 мм (5 1/4" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 157 мм (6 1/8" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 220 мм (8 1/2" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 130 мм (5 1/4" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 160 мм (6 1/2" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 19 мм (3/4" дюйма)	Коаксиальный автомобильный динамик 19 мм (3/4" дюйма)	
Постоянная мощность	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
Пиковая мощность	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W	
Эффективный рабочий диапазон частот	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz	
Номинальный импеданс	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Чувствительность (2.83 В/1м)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB	
Внешний диаметр	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
Диаметр выемки для установки	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)	
Общая глубина	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Глубина установки	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)	

仕様書	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Resource
型	6-1/2インチ(160mm)同軸カースピーカー	6インチx6インチx3/4インチxカースピーカー	3-1/2インチ(87mm)同軸カースピーカー	4インチ(100mm)同軸カースピーカー	5-1/4インチ(130mm)同軸カースピーカー	6インチx6インチ同軸カースピーカー	6インチx6インチ同軸カースピーカー	5-1/4インチ(130mm)コンポーネントスピーカーシステム	6-1/2インチ(160mm)コンポーネントスピーカーシステム	6インチx6インチx3/4インチxカースピーカー	3/4インチ(19mm)コンポーネントツイーター	
連続許容入力	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
ピーク許容入力	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W	
周波数特性	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz	
公称インピーダンス	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
感度(2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB	
外部直径	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
取り付けカットアウト直径	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)	
トータル寸法	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
埋め込み寸法	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)	

DANE TECHNICZNE	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Ресурсы
Rodzaj	współosiowy głośnik samochodowy 160 mm (6-1/2")	trójdrożny głośnik samochodowy 6" x 9"	współosiowy głośnik samochodowy 87 mm (3-1/2")	współosiowy głośnik samochodowy 100 mm (4")	współosiowy głośnik samochodowy 130 mm (5-1/4")	współosiowy głośnik samochodowy 157 mm (6-1/8")	współosiowy głośnik samochodowy 220 mm (8-1/2")	zestaw głośniowy 5-1/4" x 6"	zestaw głośniowy 160 mm (6-1/2")	zestaw głośniowy 6" x 9"	głośnik wysokotonowy 19 mm (3/4")	
Moc (ciągła)	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
Moc (szczytowa)	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W	
Przebieg przenoszenia	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz	
Impedancja znamionowa	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Effektywność (przy 2.83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB	
Średnica zewnętrzna	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
Średnica wnętri do montażu	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)	
Całkowita głębokość	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Głębokość montażowa	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)	

规格	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Technical Drawing
類型	6-1/2" (160mm) 同軸汽車喇叭	6" x 9" 三路汽車喇叭	3-1/2" (87mm) 同軸汽車喇叭	4" (100mm) 同軸汽車喇叭	5-1/4" (130mm) 同軸汽車喇叭	4" x 6" 同軸汽車喇叭	6" x 8" 同軸汽車喇叭	5-1/4" (130mm) 元件喇叭系統	6-1/2" (160mm) 元件喇叭系統	6" x 9" 元件喇叭系統	3/4" (19mm) 元件高音喇叭	
連續的功率處理	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
峰值的功率處理	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W	
頻率回應	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz	
標稱阻抗	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
灵敏度 (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB	
外径	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
安裝開孔直徑	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)	
總深度	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
安裝深度	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)	

SPESIFIKASI	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Ресурсы
Тип	Speaker mobil koaksial 6-1/2" (160mm)	Speaker mobil tiga jalur 6" x 9"	Speaker mobil koaksial 3-1/2" (87mm)	Speaker mobil koaksial 4" (100mm)	Speaker mobil koaksial 5-1/4" (130mm)	Speaker mobil koaksial 4" x 6"	Speaker mobil koaksial 6" x 8"	Sistem speaker komponen 5-1/4" (130mm)	Sistem speaker komponen 6-1/2" (160mm)	Sistem speaker komponen 6" x 9"	Tweeter komponen 3/4" (19mm)	
Penanganan daya kontinu	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
Penanganan daya puncak	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W	
Respons frekuensi	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz	
Impedansi Nominal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensitivitas (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB	
Diameter eksternal	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
Diameter potongan dudukn	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)	
Kedalaman total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Kedalaman dudukn	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)	

SPECIFIKATIONER	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Ресурсы
Type	6-1/2" (160 mm) koaksial bilhøjttaler	6" x 9" 3-vejs koaksial bilhøjttaler	3-1/2" (87 mm) koaksial bilhøjttaler	4" (100 mm) koaksial bilhøjttaler	5-1/4" (130 mm) koaksial bilhøjttaler	4" x 6" koaksial bilhøjttaler	6" x 8" koaksial bilhøjttaler	5-1/4" (130 mm) komponent højttalersystem	6-1/2" (160 mm) komponent højttalersystem	6" x 9" komponent højttalersystem	3/4" (19 mm) komponent diskant	
Kontinuerlig effekthåndtering	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
Spidsbelastning	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	135W	
Frekvensområde	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	3kHz - 20kHz	
Nominel impedans	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Følsomhed (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	92dB	
Udvendig diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
Diameter for monteringsudskarring	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	1-5/8" (40mm)	
Samlet dybde	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Monteringsdybde	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	13/16" (20mm)	

사양	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 750T	Resource
타입	6-1/2인치(160mm) 동축 카스키	6 x 9인치 3방향 카스키	3-1/2인치(87mm) 카스키	4인치(100mm) 동축 카스키	5-1/4인치(130mm) 동축 카스키	4 x 6인치 동축 카스키	6 x 8인치 동축 카스키	5-1/4인치(130mm) 직접	6-1/2인치(160mm) 직접	6 x 9인치 컴퓨터 스피커 시스템	3/4인치(19mm) 클로버핀 드river	
연속 파워 핸들링	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	45W	
최대 파워 핸들링	150W	240W	60W	120W	105W	160W	160W	160W	170W	270W	135W	
주파수 응답	55Hz~20kHz	50Hz~20kHz	90Hz ~ 20kHz	75Hz ~ 20kHz	75Hz ~ 20kHz	75Hz~20kHz	65Hz ~ 20kHz	70Hz~20kHz	55Hz ~ 20kHz	50Hz ~ 20kHz	3kHz ~ 20kHz	
공칭 임피던스	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
감당도(2.83V/1m)	92dB	93dB	88dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	93dB	93dB	92dB	
외경	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-11/16" X 5-9/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	2-1/4" (56mm)	
장착 각도 및 직경	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.5mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.5mm)	1-5/8" (40mm)	
총 길이	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (46.7mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-11/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	1-7/16" (36.1mm)	
장착 깊이	1-13/16" (44.6mm)	1-7/8" (47.7mm)	1-7/16" (45.7mm)	1-7/16" (45.7mm)	1-13/16" (44.6mm)	1-3/4" (45.9mm)	2-5/16" (63.5mm)	1-13/16" (45.7mm)	1-13/16" (44.6mm)	1-7/8" (47.7mm)	1-3/16" (16.1mm)	