




ARGB CPU LIQUID COOLER LEVANTE X 360 LEVANTE X 240


SPECIFICATIONS and PRODUCT FEATURES

CPU LIQUID COOLER

360 x 1

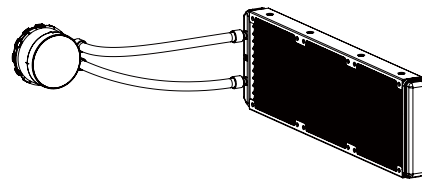


240 x 1

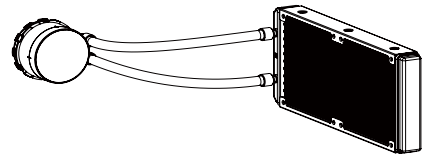

120mm ARGB Fan

360 x 3
240 x 2



PWR FAN EXTENSION CABLE

360 x 3
240 x 2



ARGB LED CABLE

360 x 3
240 x 2



SPECIFICATIONS and PRODUCT FEATURES

FAN SCREWS

360 x 12
240 x 8



RADIATOR SCREWS

360 x 12
240 x 8



WASHERS

360 x 12
240 x 8



THUMBSCREW CAPS


360 x 4
240 x 4



PACKAGE CONTENTS: MOUNTING Intel CPUs

BACKPLATE for Intel CPUs (LGA 1700, 1200, 115X)

360 x 1
240 x 1



Intel MOUNTING BRACKET (LGA 1700, 1200, 115X)

360 x 1
240 x 1



Intel LGA 1700 STANDOFF SCREWS

360 x 4
240 x 4



Intel LGA 1200 / 115x STANDOFF SCREWS

360 x 4
240 x 4



PACKAGE CONTENTS: MOUNTING AMD CPUs


AMD MOUNTING BRACKET (AM5/AM4)

360 x 1
240 x 1




AMD AM5/AM4 MOUNTING SCREWS

360 x 4
240 x 4




MOTHERBOARD SETUP : Intel PLATFORM

Intel Platform (LGA 1700, 1200, 115x)




· For LGA 115X / 1200 Socket Installation,
slide the backplate pins inwards.

1.



Install the Intel Backplate in the rear of the motherboard.

2.




For LGA 115x / 1200 socket
For LGA 1700 socket

Screw the backplate with the provided standoffs.


MOTHERBOARD SETUP : AMD PLATFORM

AMD Platform (AM5/AM4 Socket)

1. Remove the pre-installed AMD heatsink mount.

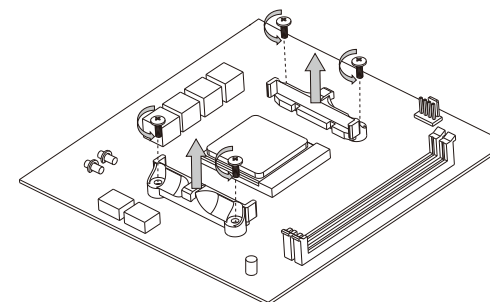


2. Secure with the provided AM5/AM4 Standoff Screws.

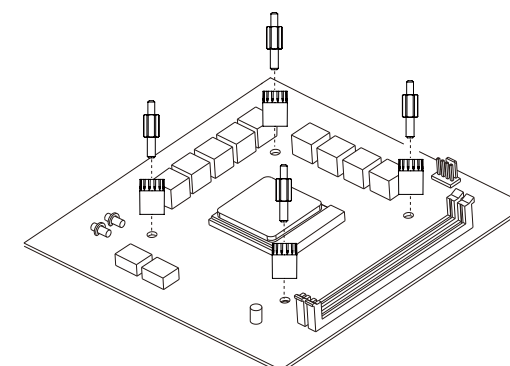


FAN INSTALLATION on the RADIATOR

1. Use the provided Fan Screws to install the Fans on the Radiator.

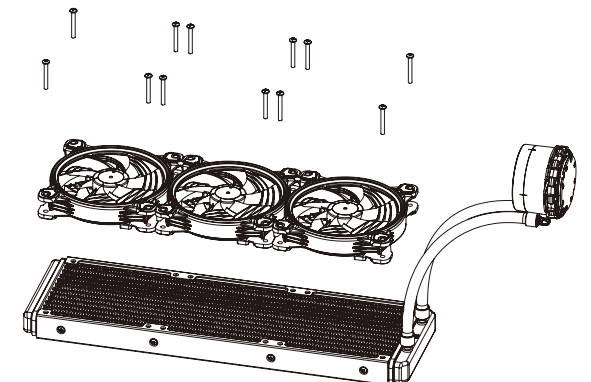

2. Connect each 4-Pin Fan Power Connector in series as diagram below.
Finally connect the provided PWR Fan Extension Cable to motherboard.

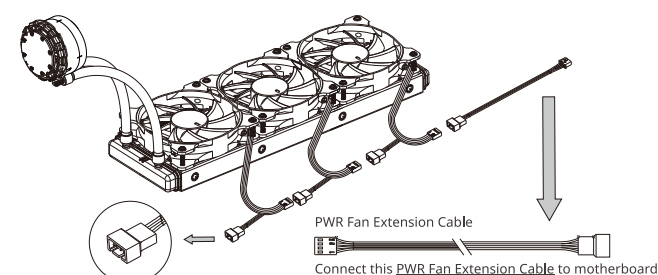


3. Connect each 3-Pin ARGB LED Cable in series as diagram below.
Then connect the provided ARGB LED CABLE to motherboard or I/O Ports.

- For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.
- Refer to chassis manual for more information on Radiator Compatibility.



Connect Pump's ARGB 3-Pin to either motherboard, I/O's ARGB 3-Pin, or to the provided External LED LIGHTING CONTROLLER for Daisy Chain Effect.

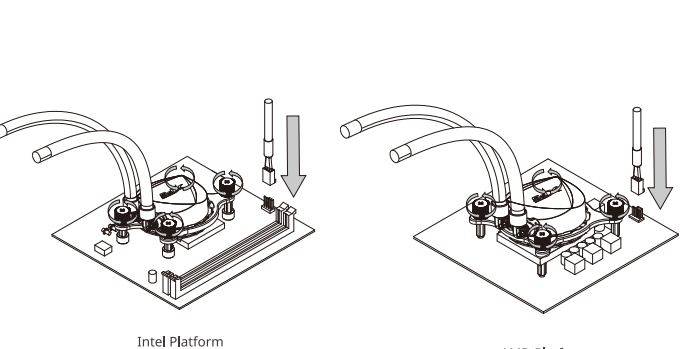

FR

ES

DE NETTOYAGE

Utiliser papier et humide pour nettoyer correctement le produit. Utiliser ou sécher sur la surface pour préserver son intégrité.

DE SÉCURITÉ

correcte du produit et pour votre propre sécurité, veuillez suivre ces avertissements :

- 1. Lorsque les liquides, de la vapor excessive ou de l'humidité pour de choc électrique. Si l'appareil entre en contact avec des liquides immédiatement, mettez-le dans un endroit sec et laissez sécher avant d'utiliser pour assistance.
- 2. Lorsque dans le plage de température spécifique de 0°C (32°F) à température supérieure de cette plage, débrancher et / ou éteignez la température à un niveau optimal.
- 3. Si les problèmes de fonctionnement avec l'appareil et que le produit ne fonctionne pas, veuillez débrancher l'appareil et contacter votre service après-vente pour assistance.
- 4. Installer ou de réparer l'appareil vous-même.

WARRANTY

ATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de 5 ans pour ce produit, à ces règlements régionaux ne stipulent le contraire.

GARANTEE

ATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés, vous couvre uniquement les réparations ou les remplacements des pièces défectueuses de ce produit. Les réparations ou remplacements ATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf dans les cas suivants :

- 1. L'appareil a été altéré, endommagé ou enlevé.
- 2. Le produit n'est pas conforme à notre système original.
- 3. L'usage d'un agent non autorisé pour la réparation.
- 4. Les dommages causés par une catastrophe naturelle.
- 5. Les dommages de la livraison prévue du produit.

CONTACT EN LIGNE

Si vous avez des questions, des informations supplémentaires et des

service, veuillez consulter la page du produit sur www.xps.com

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar el producto adecuadamente. Utilice o seque sobre la superficie del producto para preservar su integridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para usar el producto adecuadamente y garantizar su seguridad, siga las siguientes instrucciones:

1. Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, humedad excesiva o humedad para evitar riesgos de descarga. Si el dispositivo entra en contacto con líquidos, asegure de desenchufarlo inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para obtener ayuda.
2. Utilice el dispositivo dentro del intervalo de temperatura especificado de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera este intervalo, desenchufe y apague el dispositivo para permitir que la temperatura se establezca en un nivel óptimo.
3. Si tiene algún otro problema al utilizar el dispositivo correctamente y la solución no funciona, desenchufe y póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.
4. No intente reparar o arreglar el dispositivo usted mismo en ningún momento.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

ATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de 5 años para este producto a menos que las leyes y regulaciones

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados. Tenga en cuenta que ATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones:

- 1. El nivel de garantía está modificada, dañada o perdida.
- 2. El equipo de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original.
- 3. Productos adquiridos a través de terceros.
- 4. Daños causados por desastres naturales.
- 5. Los daños causados por la instalación o el uso no autorizado del producto.

SERVICIO EN LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Para preguntas frecuentes, información adicional e instrucciones de servicio, visite la página del producto en www.xps.com

物质及其化学符号 (Restricted substance and its chemical symbols)						
名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴 二苯醚 PBDE
及板上元件 & Components	—	○	○	○	○	○
结构件 Structure	○	○	○	○	○	○
ys	○	○	○	○	○	○
s	—	○	○	○	○	○
辅料 Accessories	○	○	○	○	○	○

格依据SJ/T 11364的规定编制

form has been prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014。

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

Indicates toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the stated part is below the limit requirement of GB/T 26572-2011 standard

该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代方案, 符合欧盟RoHS指令环保要求

Indicates toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the stated part is within the limit requirement of the European Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EC (the "RoHS Directive").

2F, No. 258, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan

XPG LEVANTE X 240

地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道新城市广场二期10楼1001室

TEL: 1800-2-0220-0000 FAX: 1800-2-0220-0007
MADE IN CHINA

APPENDIX II

[illegible]

SC 面 用淨抹布擦拭本品以清潔表面,為保持產品完整性,請勿使用肥皂或其他清潔用品。 面 用安全,使用本品時請注意以下說明: 近需液體、過量溫氣或潮濕處以避免意外触电,若意外觸碰到液體,請務必立即擦淨,重放至干燥後并聯絡客服人員尋求進一步的協助。 近使用溫度應低於 0°C (32°F) 至 40°C (104°F),若溫度超過此建議范围請立即停止上電源以讓產品持續穩定。 近使用过程中遇到问题且无法排除故障,請按除錯排除并連絡客服人员尋求進一步的協助。 近自行維修本品。 近 法律与条款如有规定,針對本品廠規科技提供五年保固。 近聲明 近欲針對廠規科技与合作伙伴生产、製造的產品進行維修或換貨,本保固声明以下事項: - 近低劣材料被損耗被更改、被破壞或遺失時。 - 近不符合或破壞不清潔時 - 近無經授权的经销商渠道购买的产品 - 近造成的损坏 - 近不当操作造成损坏 近 更多信息与服务指导請參考官方网站 www.xpg.com	TC 清潔指南 使用沾濕淨抹布擦拭本品以清潔表面,為保持產品的完整性,請勿使用肥皂或其他清潔用品。 安全須知 為確保使用安全,使用本品時請謹慎以下說明: 1. 將產品遠離液體、過量溫氣或潮濕處以避免意外觸電,若意外接觸到液體,請務必立即擦淨,重放至干燥後并聯絡客服人员尋求進一步的協助。 2. 產品操作使用溫度範圍為0°C (32°F) 至 40°C (104°F),若溫度超過建議範圍,請從電源並線上電源以讓產品持續穩定。 近若在使用過程中遇到問題且無法排除故障,請按除錯排除並連絡客服人员尋求進一步的協助。 近請勿擅自自行維修本品。 保固期限 除非地方法律與條款另有規定,針對本品產品廠規科技提供五年保固。 產品保固聲明 此保固聲明針對威爾科技與合作夥伴生產、製造的產品進行維修或換貨本保固用於以下事項: 1. 保固期能使用的新價值被更改、被破壞或遺失時。 2. 產品系統不符或破壞不清潔時。 3. 應符合原廠授權之經銷商所購買的產品 4. 天災人禍的損壞 5. 因為不當操作造成損壞 線上客服 常見問題-更多資訊與服務指導請參考官方網站 www.xpg.com
--	---

QSG

[illegible]