


JBL® STAGE SERIES

Car Audio Speaker  
Haut-parleur audio automobile  
Altavoz de audio para automóvil  
Alto-falante automotivo  
Fahrzeuglautsprecher  
Diffusore Car Audio  
Autoluidspreker  
Bilstereohöytaler  
Autokautin  
Автомобильный динамик  
Bilhögtalare  
Bilhöjtaler  
カーオーディオ・スピーカー  
Głośnik samochodowy  
카오디오 스피커  
车载扬声器  
汽車音響喇叭  
Speaker Audio Mobil  
Araba Ses Hoparlörü



Installation manual  
Manuel d'installation  
Manual de instalación  
Manual de instalação  
Installationshandbuch  
Manuale d'installazione  
Installatiehandleiding  
Installasjonsveiledning  
Asennusopas  
Руководство по установке  
Installationsanvisning  
Installationsmanual  
設置マニュアル  
Instrukcja instalacji  
설치 설명서  
安裝手冊  
Panduan instalasi  
Kurulum kılavuzu

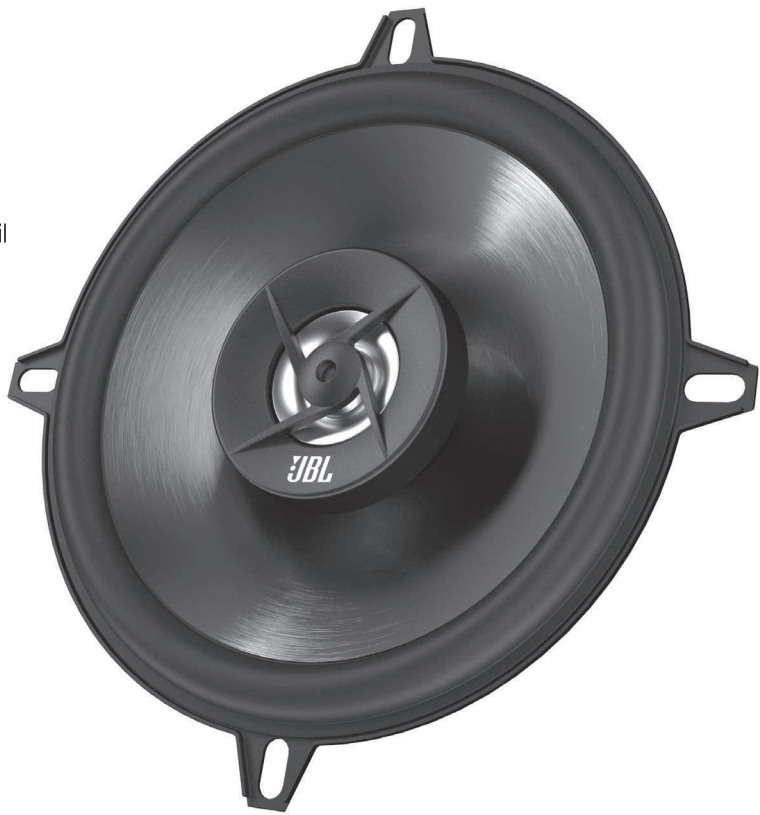

HARMAN International Industries, Inc.  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
© 2016 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved.  
JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.  
Features, specifications and appearance are subject to change without notice.



© 2016 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены.  
JBL является торговой маркой HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированной в США и/или других странах.  
Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть изменены без предварительного уведомления.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Торговая марка                 | : JBL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назначение товара              | : Автомобильная акустическая система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Изготовитель                   | : Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стамфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Страна происхождения           | : Китай                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Импортер в Россию              | : ООО "ХАРМАН РУС СнАйЗс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Гарантийный период             | : 1 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Информация о сервисных центрах | : <a href="http://www.harman.com/ru">www.harman.com/ru</a> тел. +7-800-700-0467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Срок службы                    | : 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер документа соответствия   | : Товар не подлежит обязательной сертификации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата производства              | : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, - 2011, C - 2012 и т.д.). |



TR02034\_B

www.jbl.com


STAGE 602E, STAGE 9603E

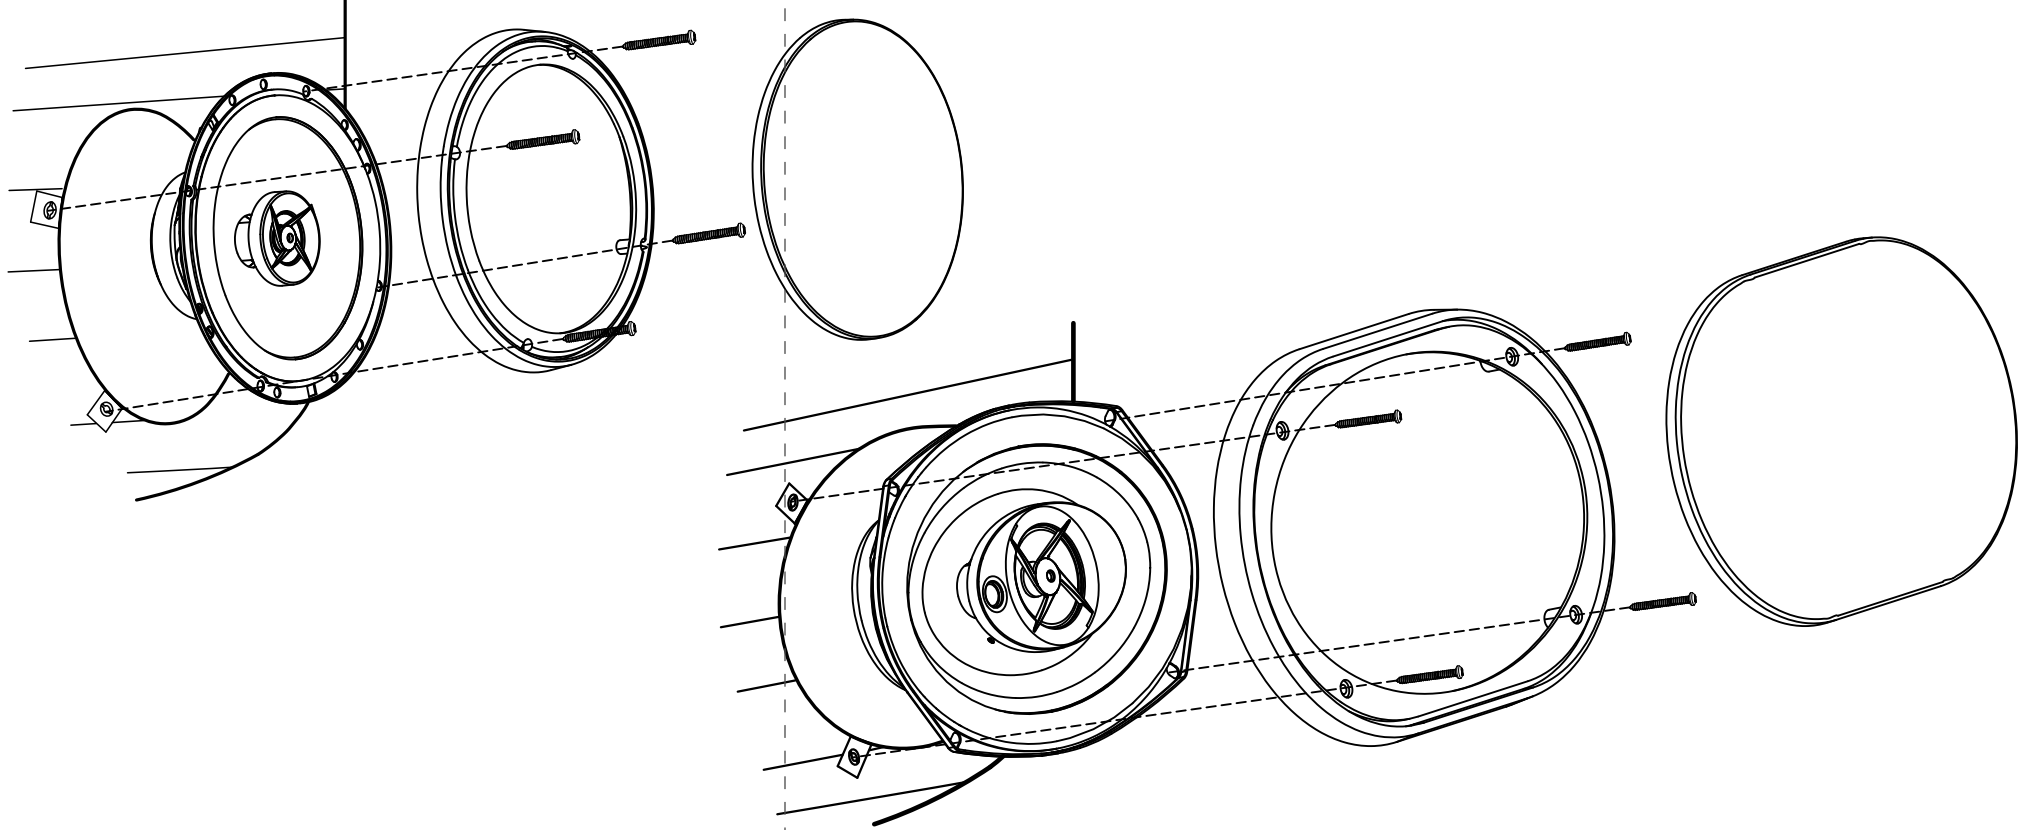

STAGE 600CE

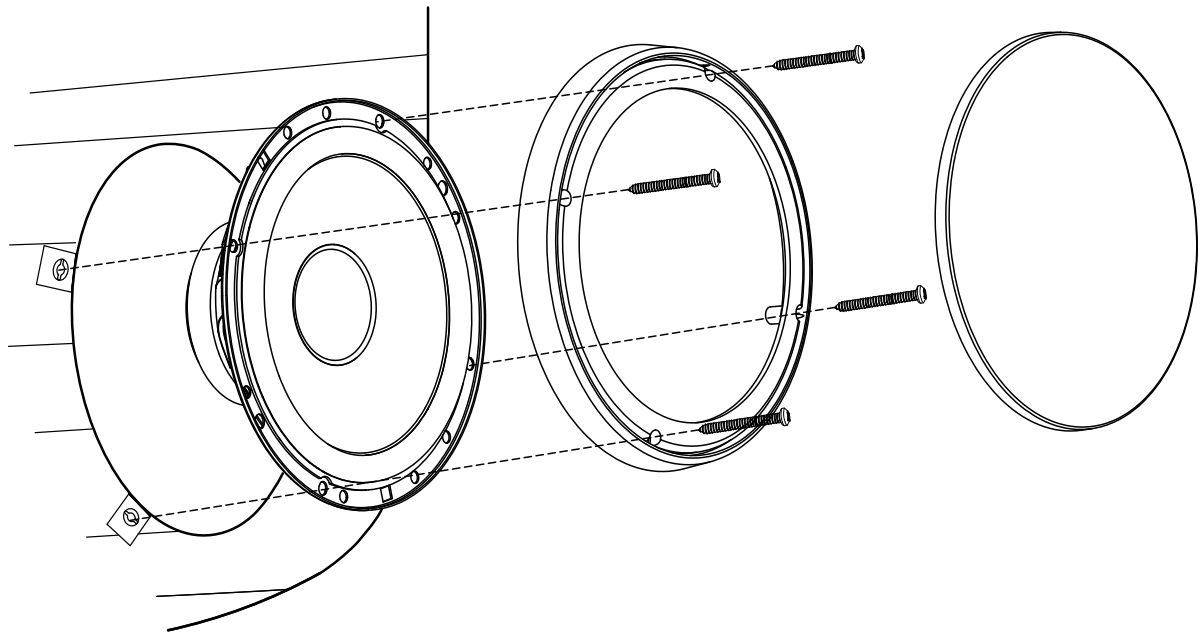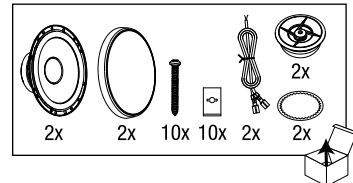


STAGE 600CE

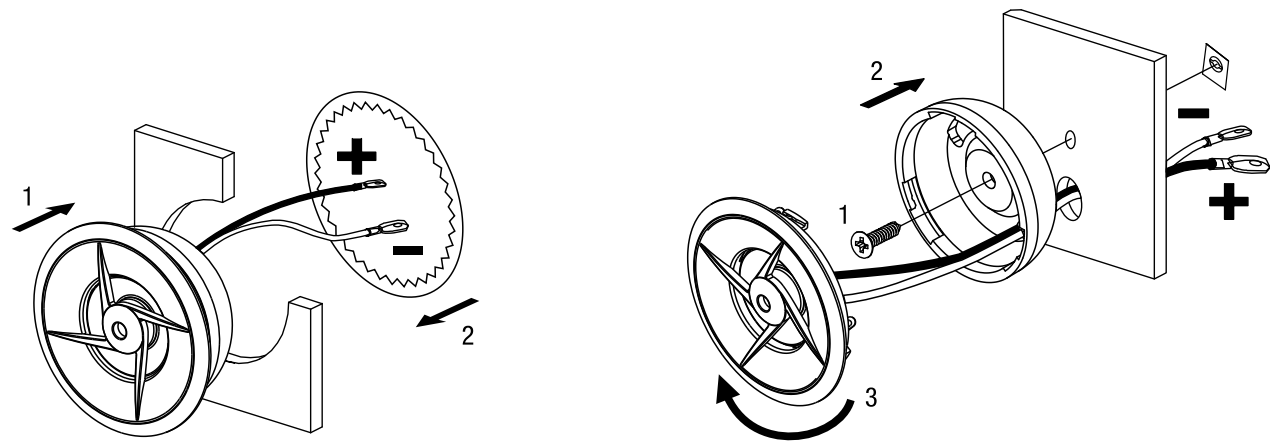


www.jbl.com


STAGE 602E, STAGE 9603E

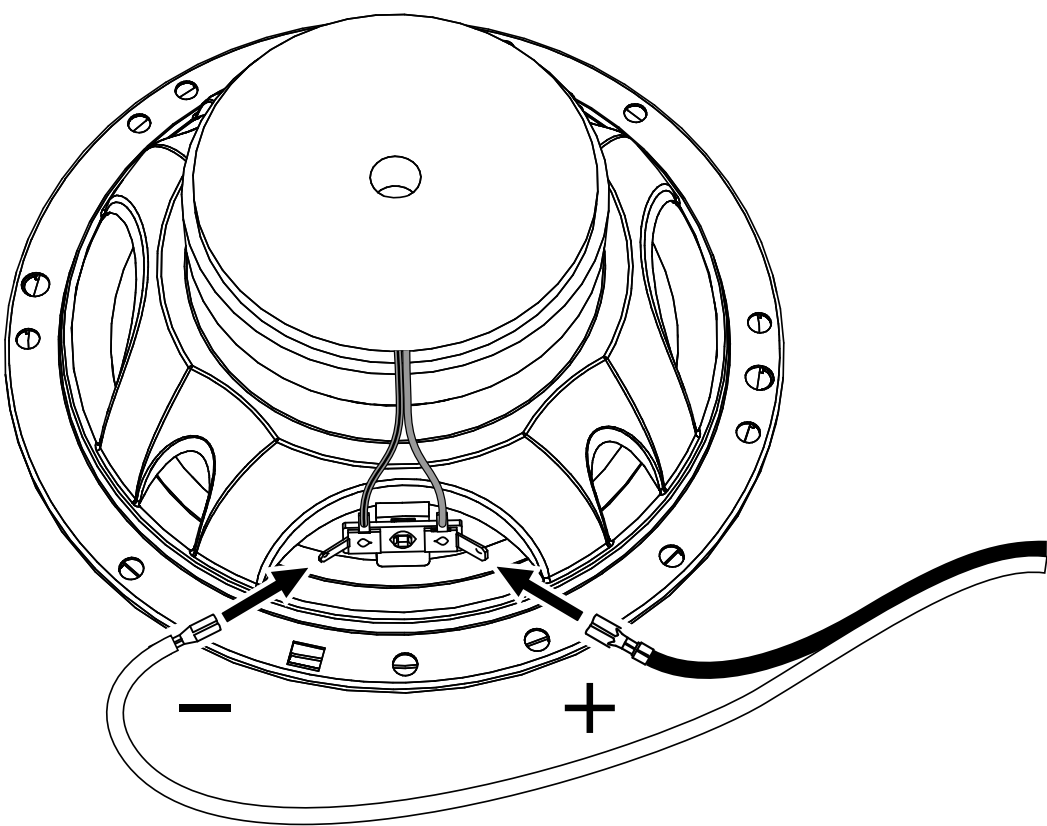


STAGE 600CE

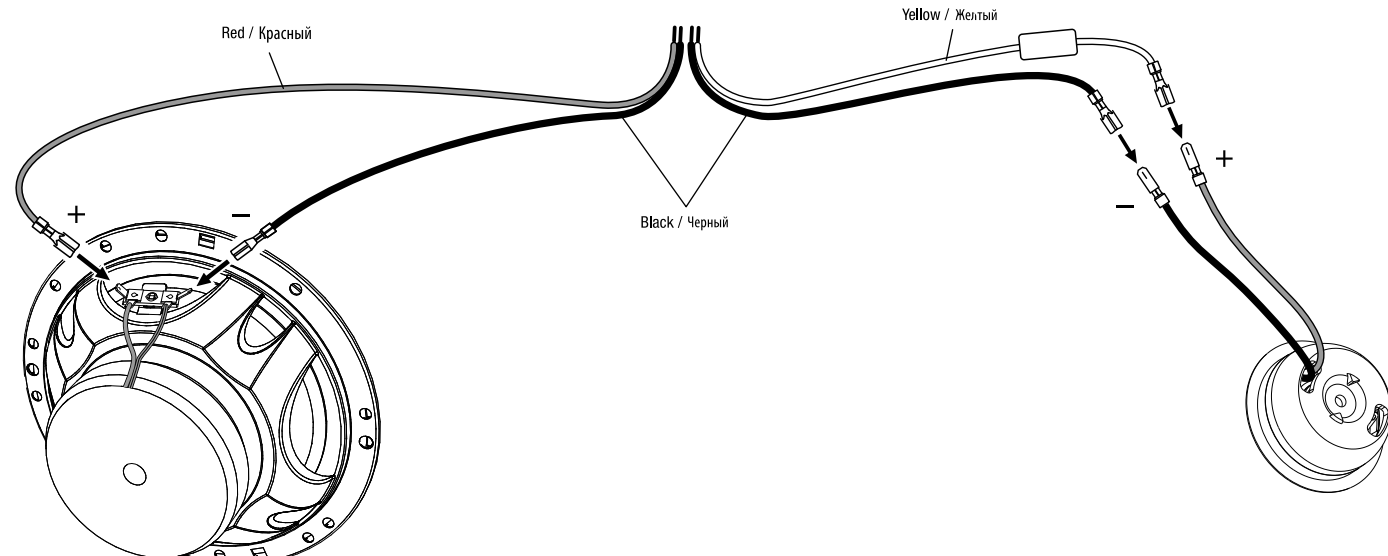


STAGE 602E

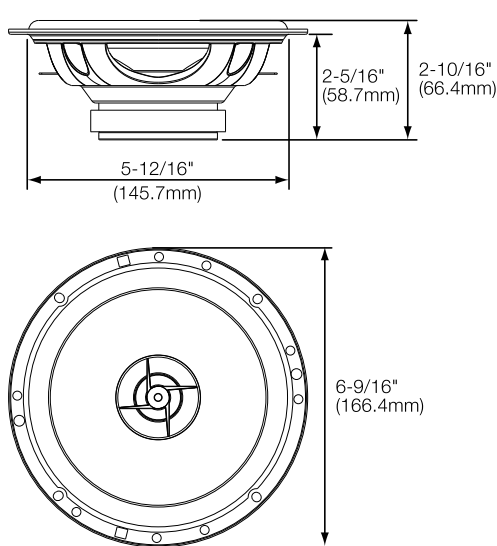

STAGE 9603E

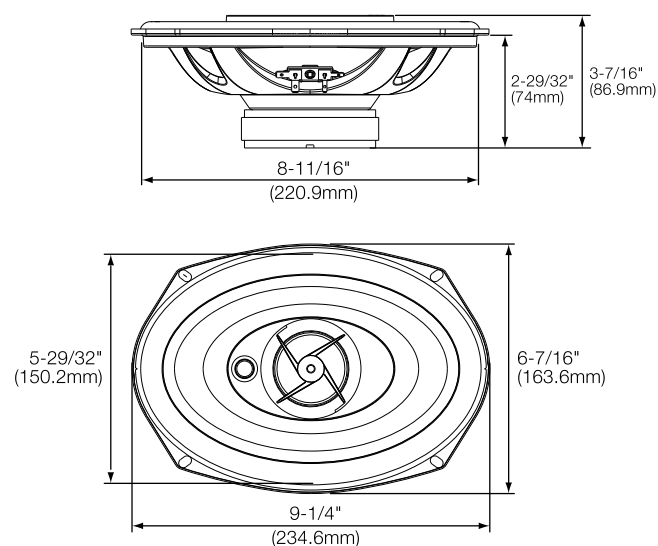

STAGE 600CE

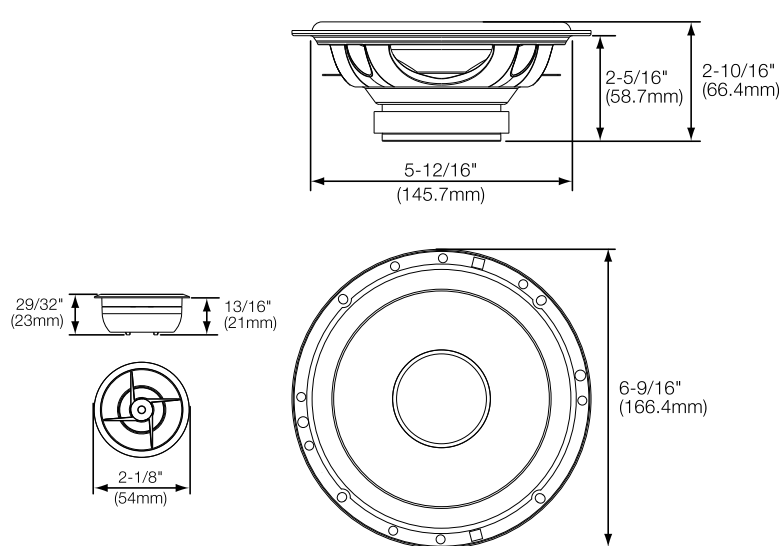

| SPECIFICATIONS            | STAGE 602E                         | STAGE 9003E                                   | STAGE 600CE                               |  |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Type                      | 6-1/2" (165mm) Coaxial Car Speaker | 6" x 9" (152mm x 230mm) Three-Way Car Speaker | 6-1/2" (165mm) Car Audio Component System |  |
| Continuous power handling | 45W                                | 70W                                           | 50W                                       |  |
| Peak power handling       | 135W                               | 210W                                          | 150W                                      |  |
| Frequency response        | 55Hz – 20kHz                       | 45Hz – 20kHz                                  | 50Hz – 20kHz                              |  |
| Nominal impedance         | 4 ohms                             | 4 ohms                                        | 4 ohms                                    |  |
| Sensitivity (2.83V/m)     | 91dB                               | 92dB                                          | 90dB                                      |  |
| External diameter         | 6-9/16" (166.4mm)                  | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)          | 6-9/16" (166.4mm)                         |  |
| Mounting cutout diameter  | 5-12/16" (145.7mm)                 | 8-11/16" (220.9mm)                            | 5-12/16" (145.7mm)                        |  |
| Total depth               | 2-10/16" (66.4mm)                  | 3-7/16" (66.9mm)                              | 2-10/16" (66.4mm)                         |  |
| Mounting depth            | 2-5/16" (58.7mm)                   | 2-29/32" (74mm)                               | 2-5/16" (58.7mm)                          |  |

English

| SPÉCIFICATIONS                 | STAGE 602E                                     | STAGE 9003E                                                 | STAGE 600CE                                    |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Type                           | 6-1/2" (165mm) Haut-parleur automobile coaxial | 6" x 9" (152mm x 230mm) Haut-parleur automobile trois voies | 6-1/2" (165mm) Car Audio Système de composants |  |
| Puissance admissible continue  | 45W                                            | 70W                                                         | 50W                                            |  |
| Puissance admissible crête     | 135W                                           | 210W                                                        | 150W                                           |  |
| Réponse en fréquence           | 55Hz – 20kHz                                   | 45Hz – 20kHz                                                | 50Hz – 20kHz                                   |  |
| Impédance nominale             | 4 ohms                                         | 4 ohms                                                      | 4 ohms                                         |  |
| Sensibilité (2.83V/m)          | 91dB                                           | 92dB                                                        | 90dB                                           |  |
| Diamètre externe               | 6-9/16" (166.4mm)                              | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                        | 6-9/16" (166.4mm)                              |  |
| Diamètre de découpe de montage | 5-12/16" (145.7mm)                             | 8-11/16" (220.9mm)                                          | 5-12/16" (145.7mm)                             |  |
| Profondeur totale              | 2-10/16" (66.4mm)                              | 3-7/16" (66.9mm)                                            | 2-10/16" (66.4mm)                              |  |
| Profondeur de montage          | 2-5/16" (58.7mm)                               | 2-29/32" (74mm)                                             | 2-5/16" (58.7mm)                               |  |

French

| TECHNISCHE DATEN              | STAGE 602E                                  | STAGE 9003E                                           | STAGE 600CE                                |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Typ                           | 6-1/2" (165mm) Koaxiale Fahrzeugaufsprecher | 6" x 9" (152mm x 230mm) Drei-Wege-Fahrzeugaufsprecher | 6-1/2" (165mm) Car Audio Komponentensystem |  |
| Kontinuierliche Leistung      | 45W                                         | 70W                                                   | 50W                                        |  |
| Spitzenleistung               | 135W                                        | 210W                                                  | 150W                                       |  |
| Frequenzbereich               | 55Hz – 20kHz                                | 45Hz – 20kHz                                          | 50Hz – 20kHz                               |  |
| Nennimpedanz                  | 4 ohms                                      | 4 ohms                                                | 4 ohms                                     |  |
| Empfindlichkeit (2.83V/m)     | 91dB                                        | 92dB                                                  | 90dB                                       |  |
| Äußerer Durchmesser           | 6-9/16" (166.4mm)                           | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                  | 6-9/16" (166.4mm)                          |  |
| Montageausschnitt-Durchmesser | 5-12/16" (145.7mm)                          | 8-11/16" (220.9mm)                                    | 5-12/16" (145.7mm)                         |  |
| Gesamttiefe                   | 2-10/16" (66.4mm)                           | 3-7/16" (66.9mm)                                      | 2-10/16" (66.4mm)                          |  |
| Montagetiefe                  | 2-5/16" (58.7mm)                            | 2-29/32" (74mm)                                       | 2-5/16" (58.7mm)                           |  |

German

| SPECIFICHE                  | STAGE 602E                                   | STAGE 9003E                                           | STAGE 600CE                                   |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Descrizione                 | 6-1/2" (165mm) Diffusore Car Audio Coassiale | 6" x 9" (152mm x 230mm) Diffusore Car Audio a tre vie | 6-1/2" (165mm) Car Audio Sistema a Componenti |  |
| Tenuta in potenza continua  | 45W                                          | 70W                                                   | 50W                                           |  |
| Tenuta in potenza, picco    | 135W                                         | 210W                                                  | 150W                                          |  |
| Risposta in frequenza       | 55Hz – 20kHz                                 | 45Hz – 20kHz                                          | 50Hz – 20kHz                                  |  |
| Impedenza nominale          | 4 ohms                                       | 4 ohms                                                | 4 ohms                                        |  |
| Sensibilità (2.83 V/m)      | 91dB                                         | 92dB                                                  | 90dB                                          |  |
| Diametro esterno            | 6-9/16" (166.4mm)                            | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                  | 6-9/16" (166.4mm)                             |  |
| Diametro foro per montaggio | 5-12/16" (145.7mm)                           | 8-11/16" (220.9mm)                                    | 5-12/16" (145.7mm)                            |  |
| Profondità totale           | 2-10/16" (66.4mm)                            | 3-7/16" (66.9mm)                                      | 2-10/16" (66.4mm)                             |  |
| Profondità di montaggio     | 2-5/16" (58.7mm)                             | 2-29/32" (74mm)                                       | 2-5/16" (58.7mm)                              |  |

Italian

| TEKNISET TIEDOT         | STAGE 602E                              | STAGE 9003E                                 | STAGE 600CE                                    |  |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Tyyppi                  | 6-1/2" (165mm) Koaksiaalinen autokautin | 6" x 9" (152mm x 230mm) Kolmitie-autokautin | 6-1/2" (165mm) Car Audio Komponentijärjestelmä |  |
| Tehonkesto jatkuva      | 45W                                     | 70W                                         | 50W                                            |  |
| Tehonkesto huippu       | 135W                                    | 210W                                        | 150W                                           |  |
| Taajuusvaste            | 55Hz – 20kHz                            | 45Hz – 20kHz                                | 50Hz – 20kHz                                   |  |
| Nimellisimpedanssi      | 4 ohms                                  | 4 ohms                                      | 4 ohms                                         |  |
| Herkkyys (2.83 V /m)    | 91dB                                    | 92dB                                        | 90dB                                           |  |
| Ulkoinen halkaisija     | 6-9/16" (166.4mm)                       | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)        | 6-9/16" (166.4mm)                              |  |
| Asennusaukon halkaisija | 5-12/16" (145.7mm)                      | 8-11/16" (220.9mm)                          | 5-12/16" (145.7mm)                             |  |
| Kokonaisyyvyys          | 2-10/16" (66.4mm)                       | 3-7/16" (66.9mm)                            | 2-10/16" (66.4mm)                              |  |
| Asennussyvyys           | 2-5/16" (58.7mm)                        | 2-29/32" (74mm)                             | 2-5/16" (58.7mm)                               |  |

Finnish

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ          | STAGE 602E                                        | STAGE 9003E                                                | STAGE 600CE                                   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Тип                                 | 6-1/2" (165mm) Коаксиальный автомобильный динамик | 6" x 9" (152mm x 230mm) Трехполосный автомобильный динамик | 6-1/2" (165mm) Car Audio Компонентная система |  |
| Постоянная мощность                 | 45W                                               | 70W                                                        | 50W                                           |  |
| Пиковая мощность                    | 135W                                              | 210W                                                       | 150W                                          |  |
| Эффективный рабочий диапазон частот | 55Hz – 20kHz                                      | 45Hz – 20kHz                                               | 50Hz – 20kHz                                  |  |
| Номинальный импеданс                | 4 ohms                                            | 4 ohms                                                     | 4 ohms                                        |  |
| Чувствительность (2.83 В/м)         | 91dB                                              | 92dB                                                       | 90dB                                          |  |
| Внешний диаметр                     | 6-9/16" (166.4mm)                                 | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                       | 6-9/16" (166.4mm)                             |  |
| Диаметр выемки для установки        | 5-12/16" (145.7mm)                                | 8-11/16" (220.9mm)                                         | 5-12/16" (145.7mm)                            |  |
| Общая глубина                       | 2-10/16" (66.4mm)                                 | 3-7/16" (66.9mm)                                           | 2-10/16" (66.4mm)                             |  |
| Глубина установки                   | 2-5/16" (58.7mm)                                  | 2-29/32" (74mm)                                            | 2-5/16" (58.7mm)                              |  |

Russian

| 仕様書          | STAGE 602E                | STAGE 9003E                          | STAGE 600CE                           |  |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 型            | 6-1/2" (165mm) 同軸カーブスピーカー | 6" x 9" (152mm x 230mm) 3ウェイカーブスピーカー | 6-1/2" (165mm) Car Audio コンポーネント・システム |  |
| 連続許容入力       | 45W                       | 70W                                  | 50W                                   |  |
| ピーク許容入力      | 135W                      | 210W                                 | 150W                                  |  |
| 周波数特性        | 55Hz – 20kHz              | 45Hz – 20kHz                         | 50Hz – 20kHz                          |  |
| 公称インピーダンス    | 4 ohms                    | 4 ohms                               | 4 ohms                                |  |
| 感度(2.83V/m)  | 91dB                      | 92dB                                 | 90dB                                  |  |
| 外部直径         | 6-9/16" (166.4mm)         | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm) | 6-9/16" (166.4mm)                     |  |
| 取り付けカットアウト直径 | 5-12/16" (145.7mm)        | 8-11/16" (220.9mm)                   | 5-12/16" (145.7mm)                    |  |
| トータルの寸法      | 2-10/16" (66.4mm)         | 3-7/16" (66.9mm)                     | 2-10/16" (66.4mm)                     |  |
| 埋め込み寸法       | 2-5/16" (58.7mm)          | 2-29/32" (74mm)                      | 2-5/16" (58.7mm)                      |  |

Japanese

| DANE TECHNICZNE             | STAGE 602E                                    | STAGE 9003E                                            | STAGE 600CE                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Rodzaj                      | 6-1/2" (165mm) Współosowy głośnik samochodowy | 6" x 9" (152mm x 230mm) Trójdrożny głośnik samochodowy | 6-1/2" (165mm) Car Audio Zestaw głośnikowy |  |
| Moc (ciągła)                | 45W                                           | 70W                                                    | 50W                                        |  |
| Moc (szczytowa)             | 135W                                          | 210W                                                   | 150W                                       |  |
| Paśmo przenoszenia          | 55Hz – 20kHz                                  | 45Hz – 20kHz                                           | 50Hz – 20kHz                               |  |
| Impedancja znamionowa       | 4 ohms                                        | 4 ohms                                                 | 4 ohms                                     |  |
| Efektywność (przy 2.83 V/m) | 91dB                                          | 92dB                                                   | 90dB                                       |  |
| Średnica zewnętrzna         | 6-9/16" (166.4mm)                             | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                   | 6-9/16" (166.4mm)                          |  |
| Średnica wnęki do montażu   | 5-12/16" (145.7mm)                            | 8-11/16" (220.9mm)                                     | 5-12/16" (145.7mm)                         |  |
| Całkowita głębokość         | 2-10/16" (66.4mm)                             | 3-7/16" (66.9mm)                                       | 2-10/16" (66.4mm)                          |  |
| Głębokość montażowa         | 2-5/16" (58.7mm)                              | 2-29/32" (74mm)                                        | 2-5/16" (58.7mm)                           |  |

Polish

| 規格             | STAGE 602E            | STAGE 9003E                          | STAGE 600CE                   |  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 類型             | 6-1/2" (165mm) 同軸汽車喇叭 | 6" x 9" (152mm x 230mm) 三路汽車喇叭       | 6-1/2" (165mm) Car Audio 元件系統 |  |
| 連續的功率處理        | 45W                   | 70W                                  | 50W                           |  |
| 峰值的功率處理        | 135W                  | 210W                                 | 150W                          |  |
| 頻率回應           | 55Hz – 20kHz          | 45Hz – 20kHz                         | 50Hz – 20kHz                  |  |
| 標稱阻抗           | 4 ohms                | 4 ohms                               | 4 ohms                        |  |
| 敏感度 (2.83V /m) | 91dB                  | 92dB                                 | 90dB                          |  |
| 外徑             | 6-9/16" (166.4mm)     | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm) | 6-9/16" (166.4mm)             |  |
| 安裝開孔直徑         | 5-12/16" (145.7mm)    | 8-11/16" (220.9mm)                   | 5-12/16" (145.7mm)            |  |
| 總深度            | 2-10/16" (66.4mm)     | 3-7/16" (66.9mm)                     | 2-10/16" (66.4mm)             |  |
| 安裝深度           | 2-5/16" (58.7mm)      | 2-29/32" (74mm)                      | 2-5/16" (58.7mm)              |  |

Traditional Chinese

| SPESIFIKASI               | STAGE 602E                            | STAGE 9003E                                     | STAGE 600CE                              |  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Type                      | 6-1/2" (165mm) Speaker mobil koaksial | 6" x 9" (152mm x 230mm) Speaker mobil tiga flur | 6-1/2" (165mm) Car Audio Sistem komponen |  |
| Penanganan daya kontinu   | 45W                                   | 70W                                             | 50W                                      |  |
| Penanganan daya puncak    | 135W                                  | 210W                                            | 150W                                     |  |
| Respons frekuensi         | 55Hz – 20kHz                          | 45Hz – 20kHz                                    | 50Hz – 20kHz                             |  |
| Impedansi Nomimal         | 4 ohms                                | 4 ohms                                          | 4 ohms                                   |  |
| Sensitivitas (2.83V /m)   | 91dB                                  | 92dB                                            | 90dB                                     |  |
| Diameter eksternal        | 6-9/16" (166.4mm)                     | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)            | 6-9/16" (166.4mm)                        |  |
| Diameter potongan dudukan | 5-12/16" (145.7mm)                    | 8-11/16" (220.9mm)                              | 5-12/16" (145.7mm)                       |  |
| Kedalaman total           | 2-10/16" (66.4mm)                     | 3-7/16" (66.9mm)                                | 2-10/16" (66.4mm)                        |  |
| Kedalaman dudukan         | 2-5/16" (58.7mm)                      | 2-29/32" (74mm)                                 | 2-5/16" (58.7mm)                         |  |

Indonesian

| ESPECIFICACIONES                    | STAGE 602E                                    | STAGE 9003E                                                 | STAGE 600CE                                     |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Tipo                                | 6-1/2" (165mm) Altavoz coaxial para automóvil | 6" x 9" (152mm x 230mm) Altavoz de tres vías para automóvil | 6-1/2" (165mm) Car Audio Sistema de componentes |  |
| Gestión de potencia máxima continua | 45W                                           | 70W                                                         | 50W                                             |  |
| Gestión de potencia pico            | 135W                                          | 210W                                                        | 150W                                            |  |
| Intervalo de frecuencias            | 55Hz – 20kHz                                  | 45Hz – 20kHz                                                | 50Hz – 20kHz                                    |  |
| Impedancia nominal                  | 4 ohms                                        | 4 ohms                                                      | 4 ohms                                          |  |
| Sensibilidad (2.83V/m)              | 91dB                                          | 92dB                                                        | 90dB                                            |  |
| Diámetro externo                    | 6-9/16" (166.4mm)                             | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                        | 6-9/16" (166.4mm)                               |  |
| Diámetro de corte para montaje      | 5-12/16" (145.7mm)                            | 8-11/16" (220.9mm)                                          | 5-12/16" (145.7mm)                              |  |
| Profundidad total                   | 2-10/16" (66.4mm)                             | 3-7/16" (66.9mm)                                            | 2-10/16" (66.4mm)                               |  |
| Profundidad de montaje              | 2-5/16" (58.7mm)                              | 2-29/32" (74mm)                                             | 2-5/16" (58.7mm)                                |  |

Spanish

| ESPECIFICAÇÕES                | STAGE 602E                                     | STAGE 9003E                                              | STAGE 600CE                                     |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Tipo                          | 6-1/2" (165mm) Alto-falante automotivo coaxial | 6" x 9" (152mm x 230mm) Alto-falante automotivo triaxial | 6-1/2" (165mm) Car Audio Sistema de componentes |  |
| Potência contínua máxima      | 45W                                            | 70W                                                      | 50W                                             |  |
| Potência máxima de pico       | 135W                                           | 210W                                                     | 150W                                            |  |
| Resposta de frequência        | 55Hz – 20kHz                                   | 45Hz – 20kHz                                             | 50Hz – 20kHz                                    |  |
| Impedância nominal            | 4 ohms                                         | 4 ohms                                                   | 4 ohms                                          |  |
| Sensibilidade (2.83 V/m)      | 91dB                                           | 92dB                                                     | 90dB                                            |  |
| Diâmetro externo              | 6-9/16" (166.4mm)                              | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)                     | 6-9/16" (166.4mm)                               |  |
| Diâmetro do corte de montagem | 5-12/16" (145.7mm)                             | 8-11/16" (220.9mm)                                       | 5-12/16" (145.7mm)                              |  |
| Profundidade total            | 2-10/16" (66.4mm)                              | 3-7/16" (66.9mm)                                         | 2-10/16" (66.4mm)                               |  |
| Profundidade de montagem      | 2-5/16" (58.7mm)                               | 2-29/32" (74mm)                                          | 2-5/16" (58.7mm)                                |  |

Portuguese

| SPECIFICATIES          | STAGE 602E                               | STAGE 9003E                                       | STAGE 600CE                                 |  |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Type                   | 6-1/2" (165mm) Coaxiale auto-luidspreker | 6" x 9" (152mm x 230mm) Drie-weg auto-luidspreker | 6-1/2" (165mm) Car Audio Componentensysteem |  |
| Piekvermogen           | 45W                                      | 70W                                               | 50W                                         |  |
| Piekvermogen           | 135W                                     | 210W                                              | 150W                                        |  |
| Frequentiebereik       | 55Hz – 20kHz                             | 45Hz – 20kHz                                      | 50Hz – 20kHz                                |  |
| Nominale impedantie    | 4 ohms                                   | 4 ohms                                            | 4 ohms                                      |  |
| Gevoeligheid (2.83V/m) | 91dB                                     | 92dB                                              | 90dB                                        |  |
| Externe diameter       | 6-9/16" (166.4mm)                        | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)              | 6-9/16" (166.4mm)                           |  |
| Diameter inbouw        | 5-12/16" (145.7mm)                       | 8-11/16" (220.9mm)                                | 5-12/16" (145.7mm)                          |  |
| Totaal diepte          | 2-10/16" (66.4mm)                        | 3-7/16" (66.9mm)                                  | 2-10/16" (66.4mm)                           |  |
| Inbouwdiepte           | 2-5/16" (58.7mm)                         | 2-29/32" (74mm)                                   | 2-5/16" (58.7mm)                            |  |

Dutch

| SPESIFIKASJONER               | STAGE 602E                          | STAGE 9003E                                  | STAGE 600CE                               |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Type                          | 6-1/2" (165mm) Koaksial bilhyttaler | 6" x 9" (152mm x 230mm) Tre-veis bilhyttaler | 6-1/2" (165mm) Car Audio Komponentssystem |  |
| Kontinuerlig effekthåndtering | 45W                                 | 70W                                          | 50W                                       |  |
| Toppeffekthåndtering          | 135W                                | 210W                                         | 150W                                      |  |
| Frekvensrespons               | 55Hz – 20kHz                        | 45Hz – 20kHz                                 | 50Hz – 20kHz                              |  |
| Nominell impedans             | 4 ohms                              | 4 ohms                                       | 4 ohms                                    |  |
| Sensitivitet (2.83 V/m)       | 91dB                                | 92dB                                         | 90dB                                      |  |
| Ekstern diameter              | 6-9/16" (166.4mm)                   | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)         | 6-9/16" (166.4mm)                         |  |
| Monteringsdiameter            | 5-12/16" (145.7mm)                  | 8-11/16" (220.9mm)                           | 5-12/16" (145.7mm)                        |  |
| Totaldybde                    | 2-10/16" (66.4mm)                   | 3-7/16" (66.9mm)                             | 2-10/16" (66.4mm)                         |  |
| Monteringsdybde               | 2-5/16" (58.7mm)                    | 2-29/32" (74mm)                              | 2-5/16" (58.7mm)                          |  |

Norwegian

| SPECIFIKATIONER       | STAGE 602E                          | STAGE 9003E                                  | STAGE 600CE                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Typ                   | 6-1/2" (165mm) Koaxial bilhögtalare | 6" x 9" (152mm x 230mm) Trevägs bilhögtalare | 6-1/2" (165mm) Car Audio Komponentssystem |  |
| Effekt (kontinuerlig) | 45W                                 | 70W                                          | 50W                                       |  |
| Effekt (peak)         | 135W                                | 210W                                         | 150W                                      |  |
| Frekvensomfång        | 55Hz – 20kHz                        | 45Hz – 20kHz                                 | 50Hz – 20kHz                              |  |
| Nominell impedans     | 4 ohms                              | 4 ohms                                       | 4 ohms                                    |  |
| Känslighet (2.83 V/m) | 91dB                                | 92dB                                         | 90dB                                      |  |
| Ytterdiameter         | 6-9/16" (166.4mm)                   | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)         | 6-9/16" (166.4mm)                         |  |
| Monteringshål         | 5-12/16" (145.7mm)                  | 8-11/16" (220.9mm)                           | 5-12/16" (145.7mm)                        |  |
| Totalt djup           | 2-10/16" (66.4mm)                   | 3-7/16" (66.9mm)                             | 2-10/16" (66.4mm)                         |  |
| Monteringsdjup        | 2-5/16" (58.7mm)                    | 2-29/32" (74mm)                              | 2-5/16" (58.7mm)                          |  |

Swedish

| SPECIFIKATIONER                  | STAGE 602E                             | STAGE 9003E                                    | STAGE 600CE                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type                             | 6-1/2" (165mm)<br>Koaksial bilhøjtaler | 6" x 9" (152mm x 230mm)<br>Trevejs bilhøjtaler | 6-1/2" (165mm) Car Audio<br>Komponentsystem |
| Kontinuerlig effekthåndtering    | 45W                                    | 70W                                            | 50W                                         |
| Spidsbelastning                  | 135W                                   | 210W                                           | 150W                                        |
| Frekvensområde                   | 55Hz – 20kHz                           | 45Hz – 20kHz                                   | 50Hz – 20kHz                                |
| Nominel impedans                 | 4 ohms                                 | 4 ohms                                         | 4 ohms                                      |
| Følsomhed (2,83 V/m)             | 91dB                                   | 92dB                                           | 90dB                                        |
| Udvendig diameter                | 6-9/16" (166.4mm)                      | 9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)           | 6-9/16" (166.4mm)                           |
| Diæmeter for monteringsudskæring | 5-12/16" (145.7mm)                     | 8-11/16" (220.9mm)                             | 5-12/16" (145.7mm)                          |
| Samlet dybde                     | 2-10/16" (66.4mm)                      | 3-7/16" (86.9mm)                               | 2-10/16" (66.4mm)                           |
| Monteringsdybde                  | 2-5/16" (58.7mm)                       | 2-29/32" (74mm)                                | 2-5/16" (58.7mm)                            |