

JBL® CLUB SPEAKERS




Car Audio Speaker
Haut-parleur audio automobile
Altavoz de audio para automóvil
Alto-falante automotivo
Fahrzeuglautsprecher
Diffusore Car Audio
Autoluidspreker
Bilstereohøytaler
Autokaiutin
Автомобильный динамик
Bilhögtalare
Bilhøjtaler
カーオーディオ・スピーカー
Głośnik samochodowy
카오디오 스피커
车载扬声器
汽車音響喇叭
Speaker Audio Mobil
Araba Ses Hoparlörü




Installation manual
Manuel d'installation
Manual de instalación
Manual de instalação
Installationshandbuch
Manuale d'installazione
Installatiehandleiding
Installasjonsveiledning
Asennusopas
Руководство по установке
Installationsanvisning
Installationsmanual
設置マニュアル
Instrukcja instalacji
설치 설명서
安裝手冊
安裝手冊
Panduan instalasi
Kurulum kılavuzu


CLUB 6520

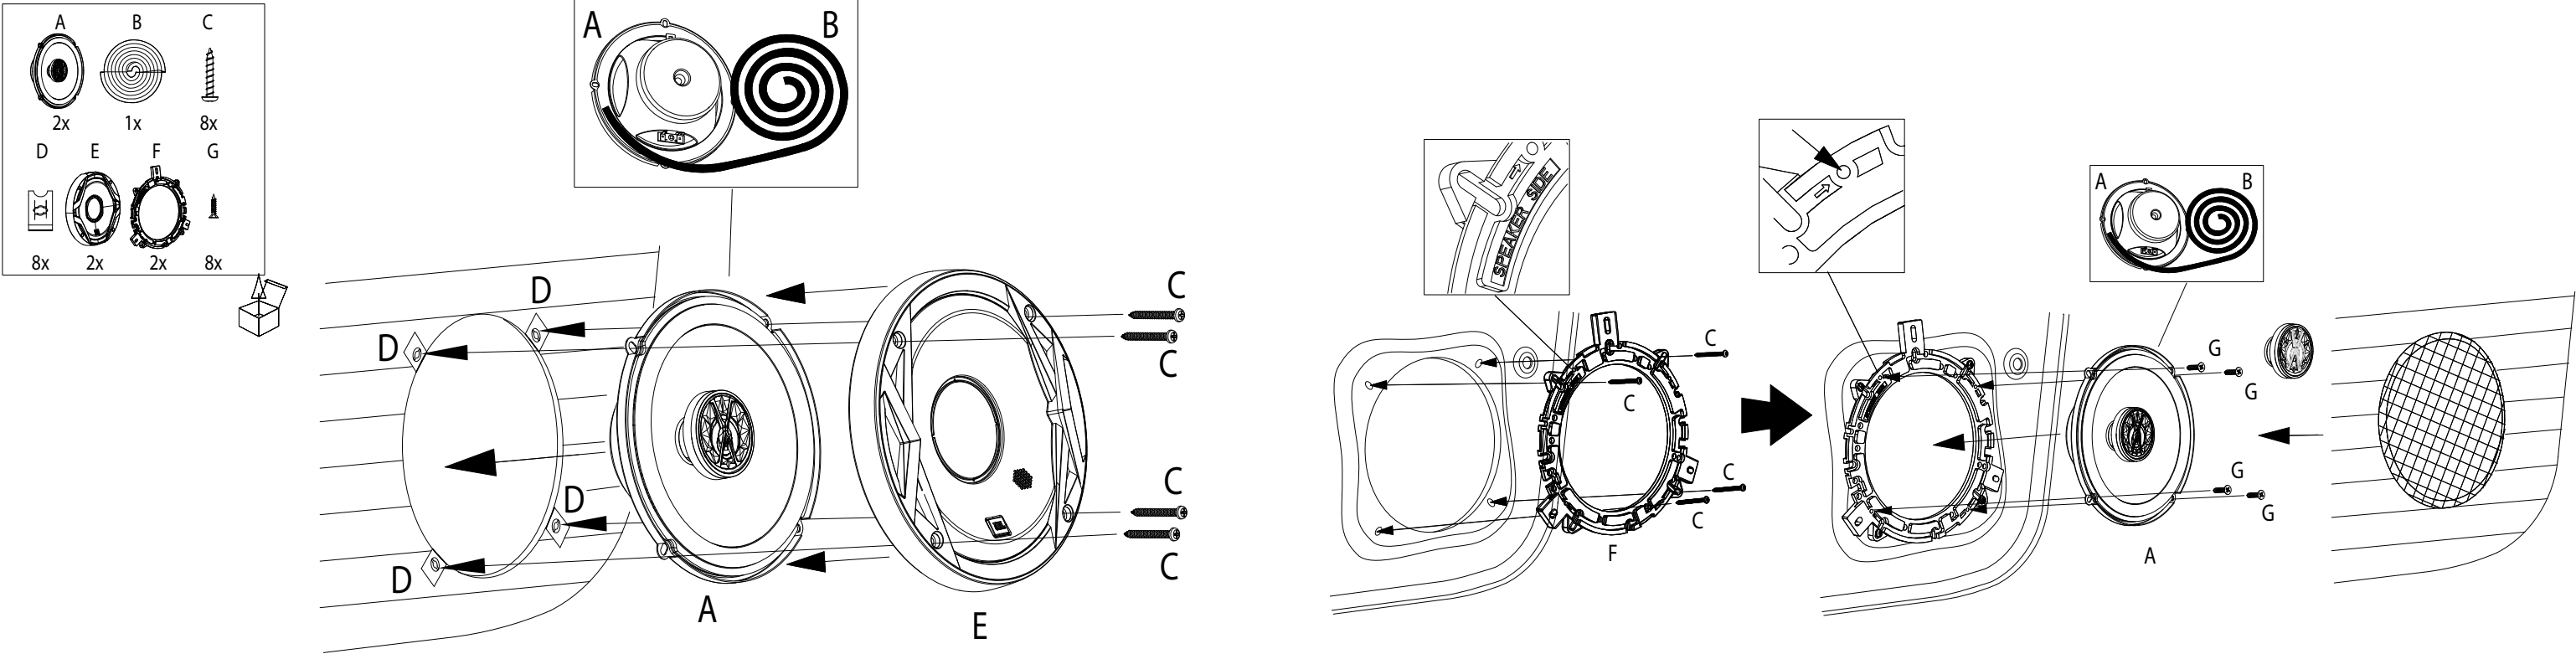

CLUB 9630

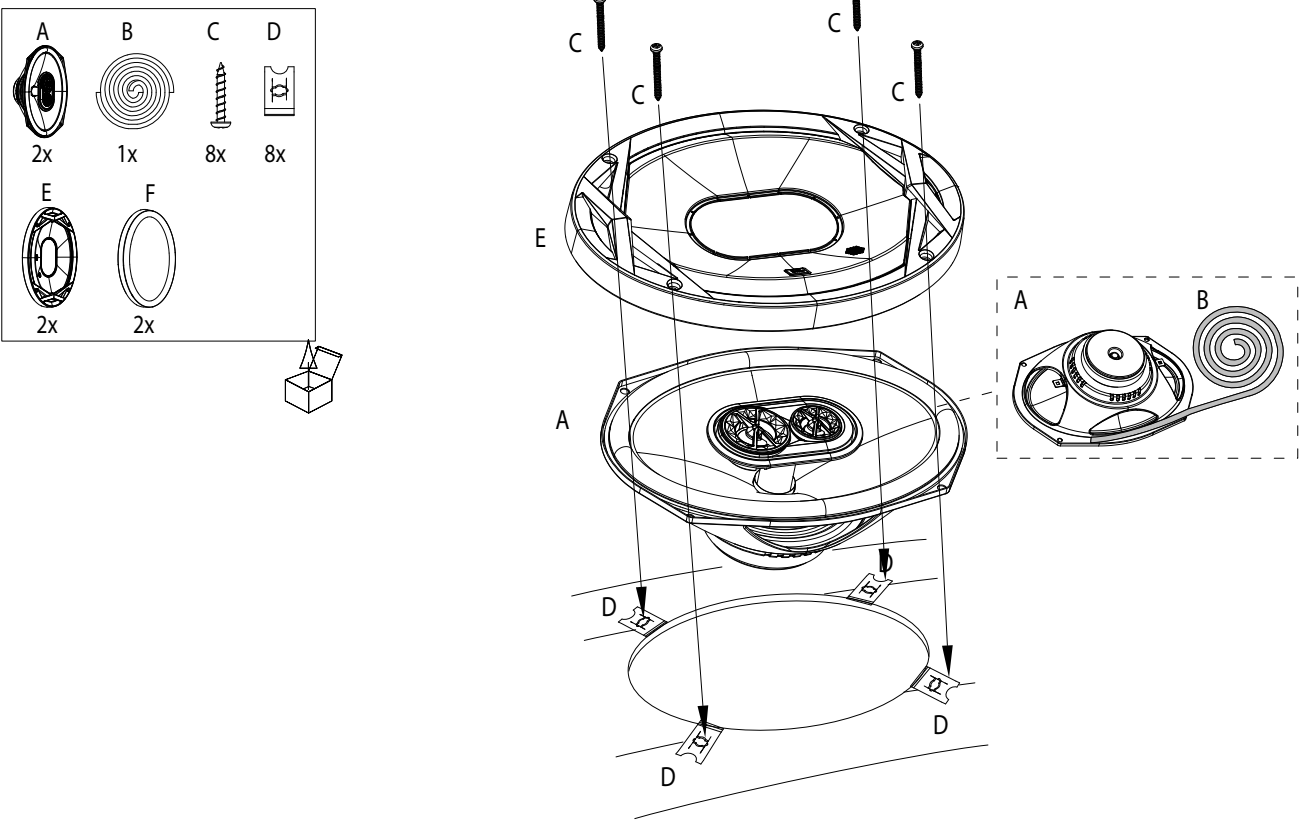

Club 3020

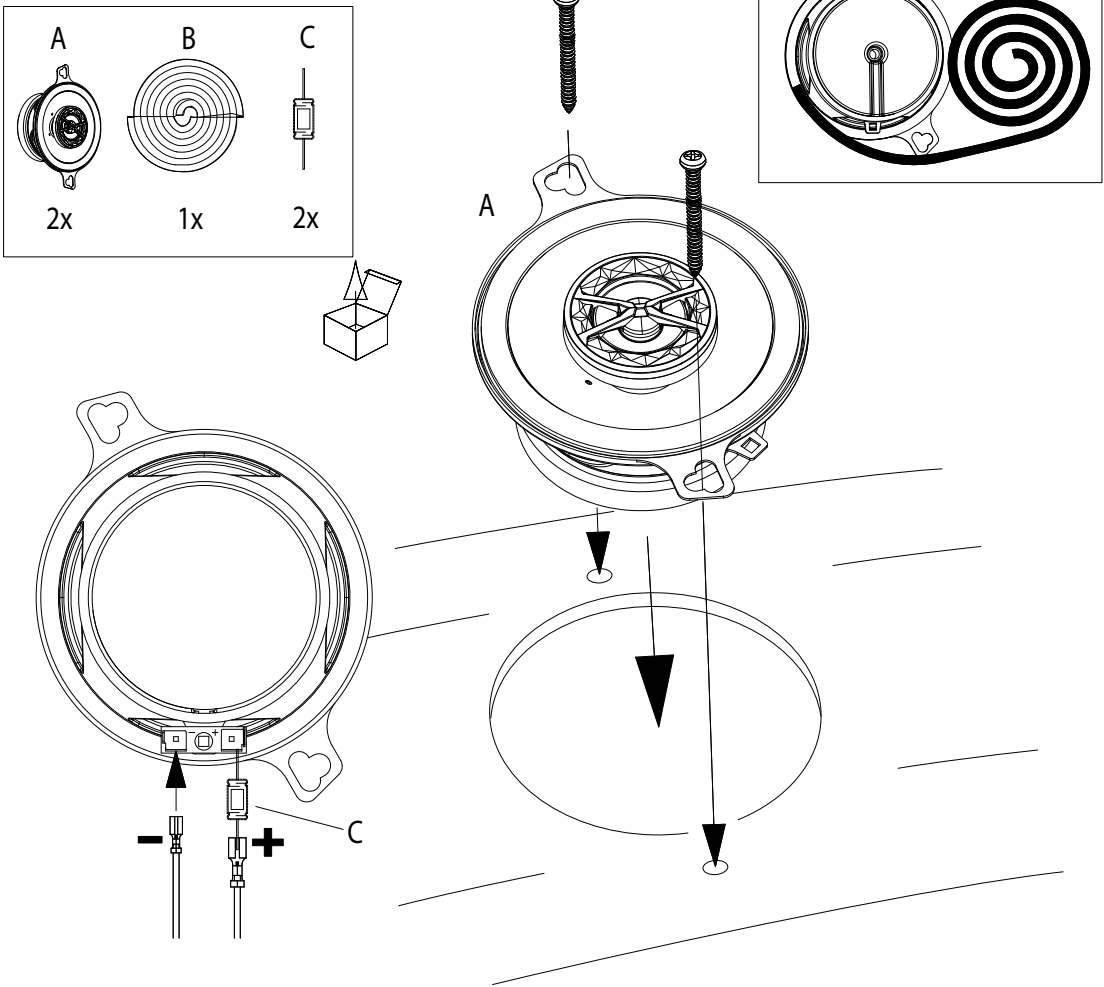


This diagram shows an exploded view of a circular device assembly. The main assembly consists of a front plate (A) with a central lens, a middle ring (B) with a spiral pattern, and a back plate (C) with four mounting screws (D). A small inset shows the front plate (A) and middle ring (B) separately, with A labeled '2x' and B labeled '1x'. A small box with a triangle inside is also shown.





The exploded view diagram illustrates the assembly of the 100W LED light fixture. Components are labeled A through O, with quantities indicated below each label:

- A: 2x (LED module)
- B: 1x (LED module)
- C: 2x (LED module)
- D: 2x (LED module)
- E: 2x (LED module)
- F: 2x (LED module)
- G: 2x (LED module)
- H: 2x (LED module)
- I: 2x (LED module)
- J: 2x (LED module)
- K: 6x (LED module)
- L: 8x (LED module)
- M: 8x (LED module)
- N: 2x (LED module)
- O: 8x (LED module)





The diagram shows the assembly sequence, including the mounting of the LED modules (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) onto the fixture body (A) and the installation of the mounting hardware (L, M, N, O). A detailed inset shows the internal wiring and connection points for the LED modules.

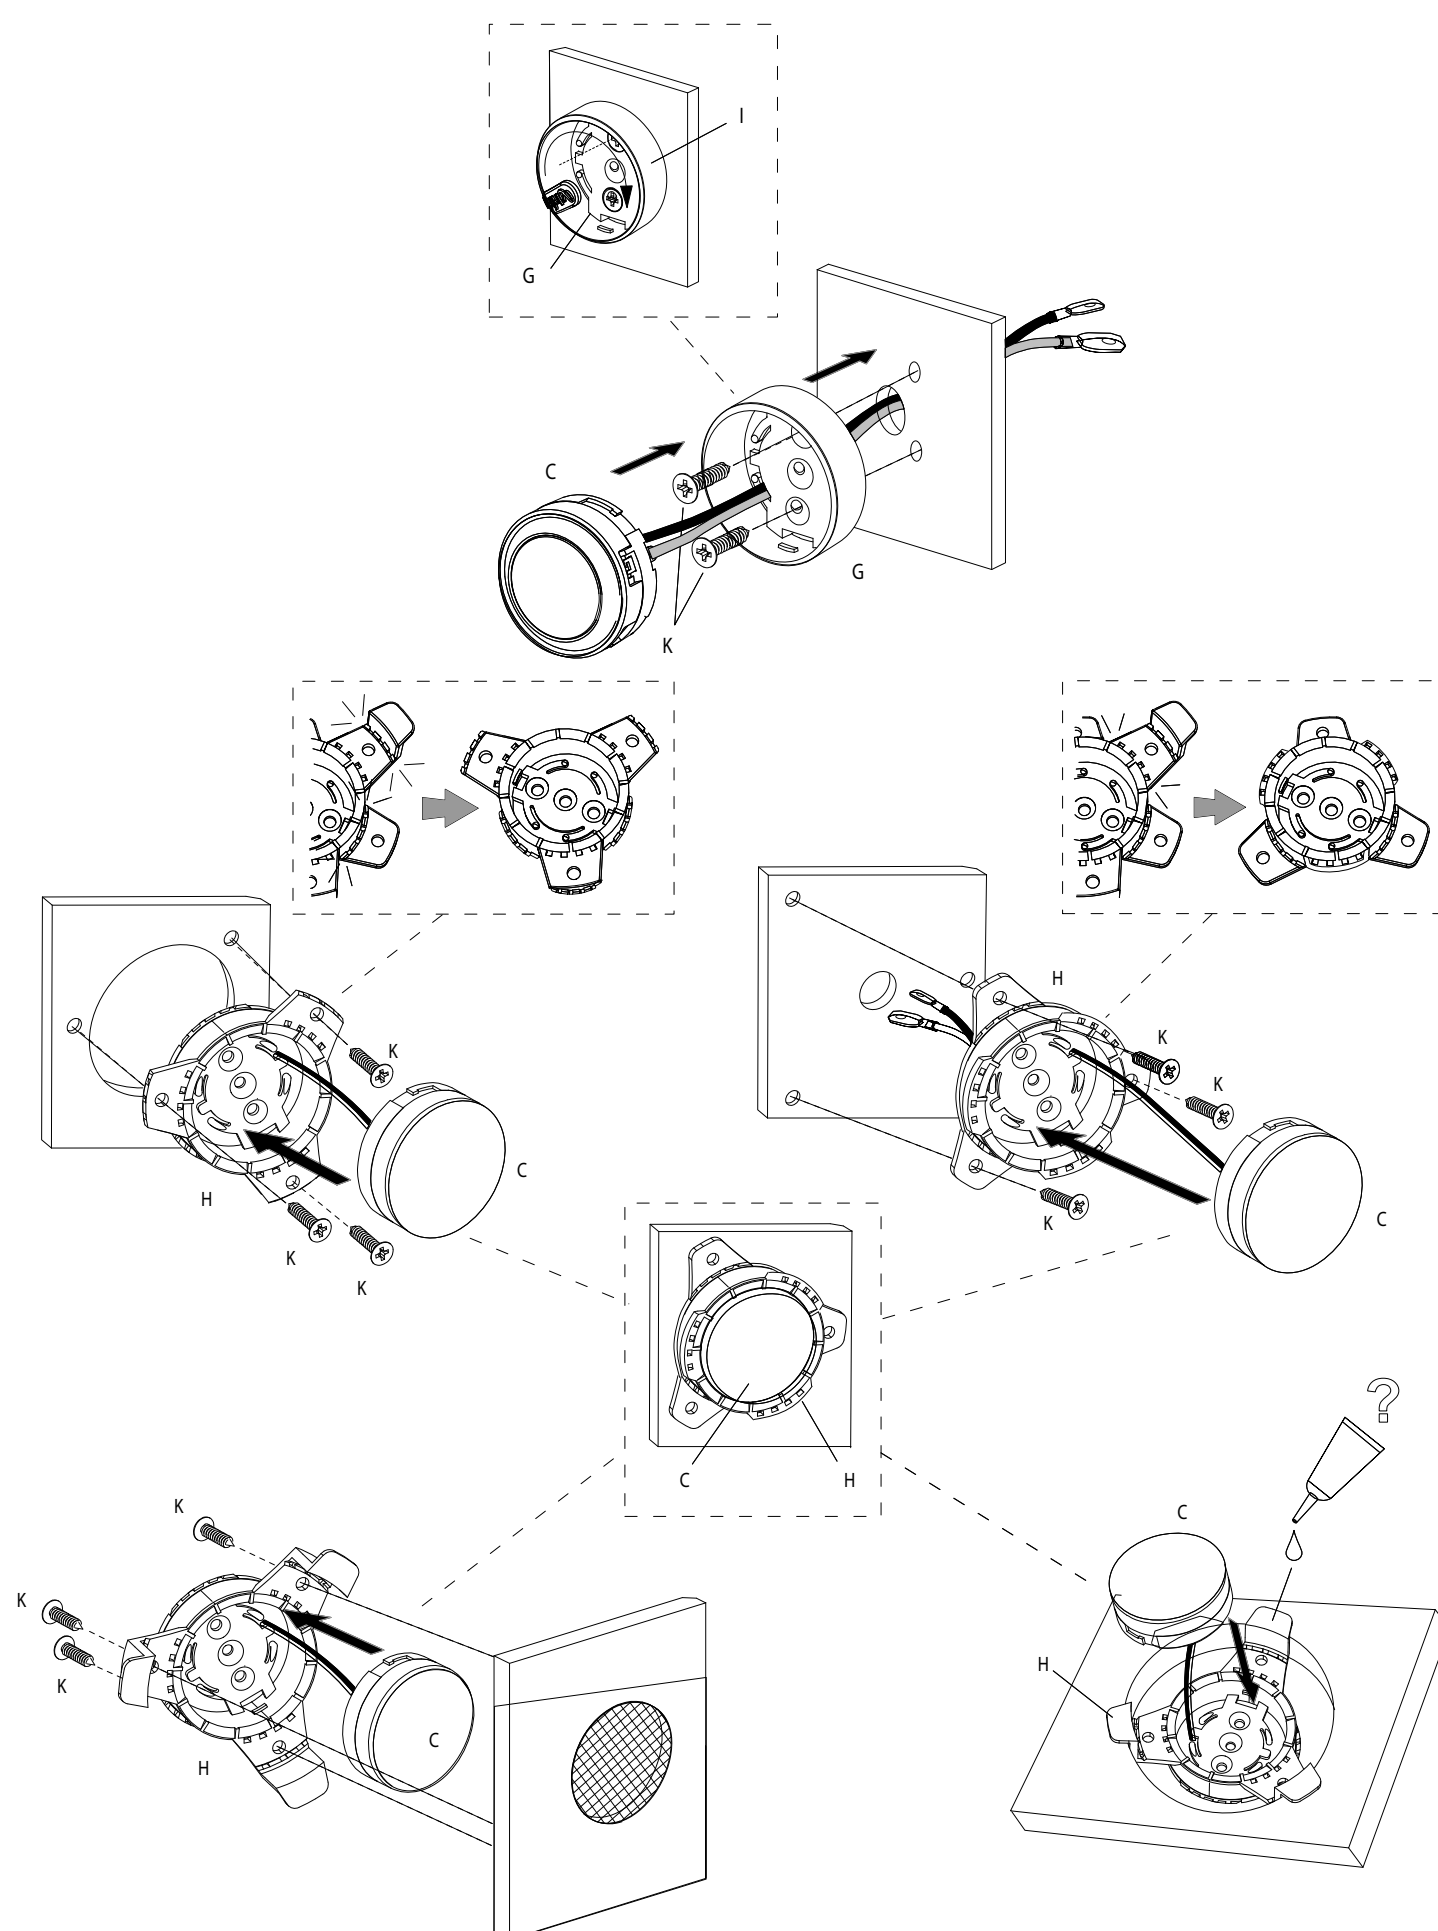



CLUB 6500C

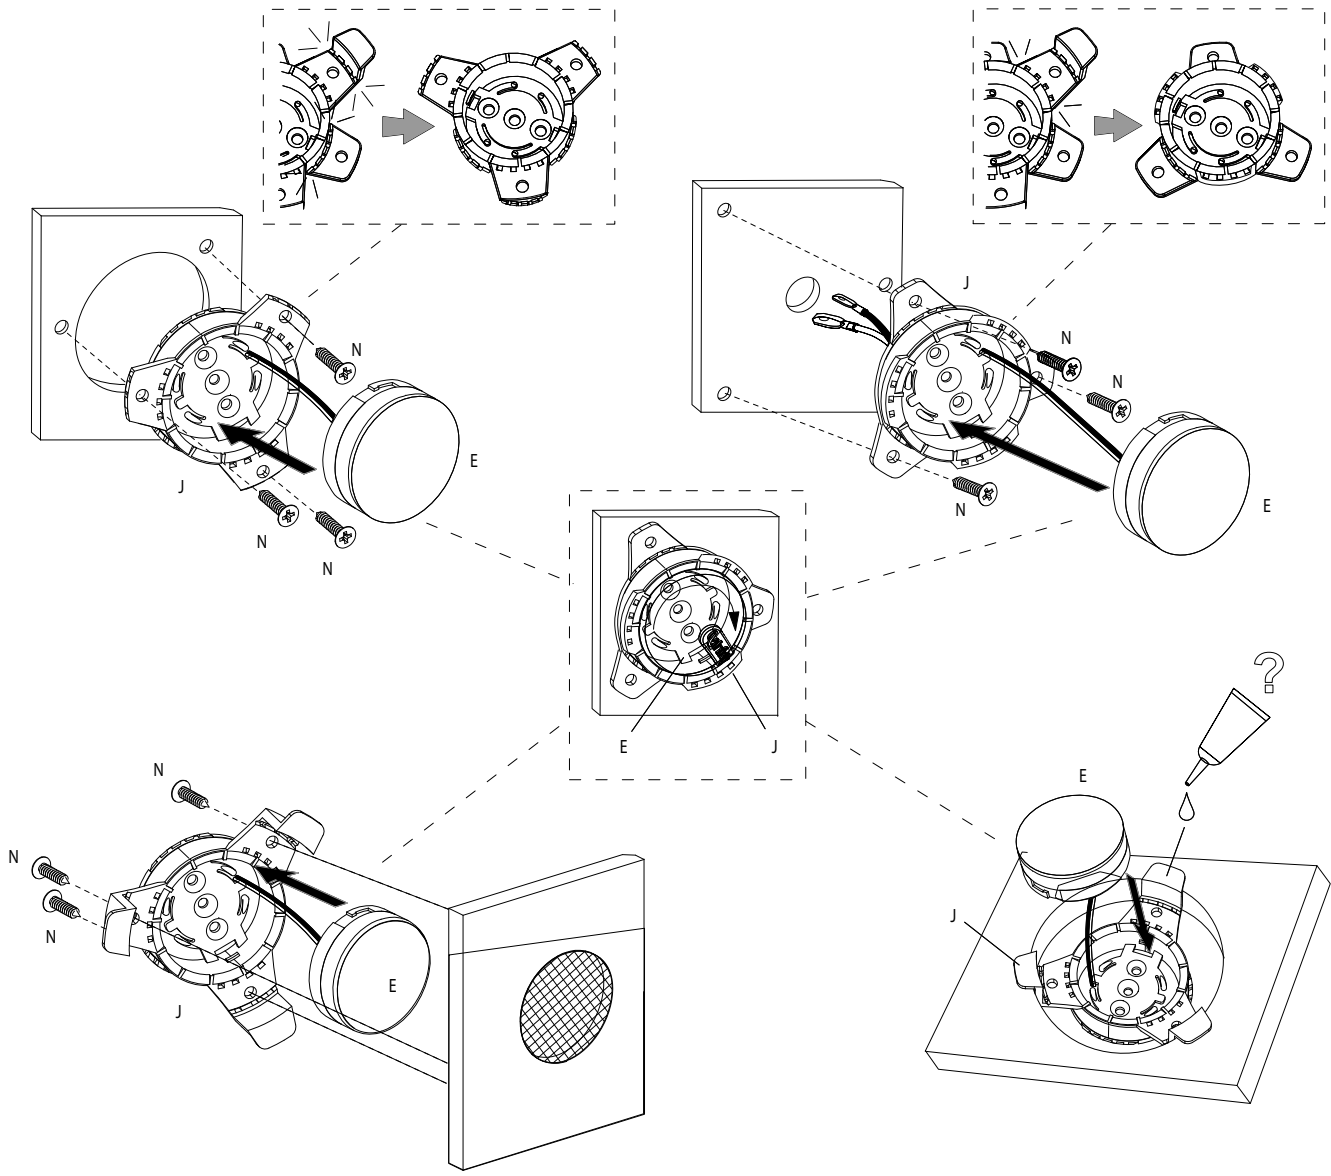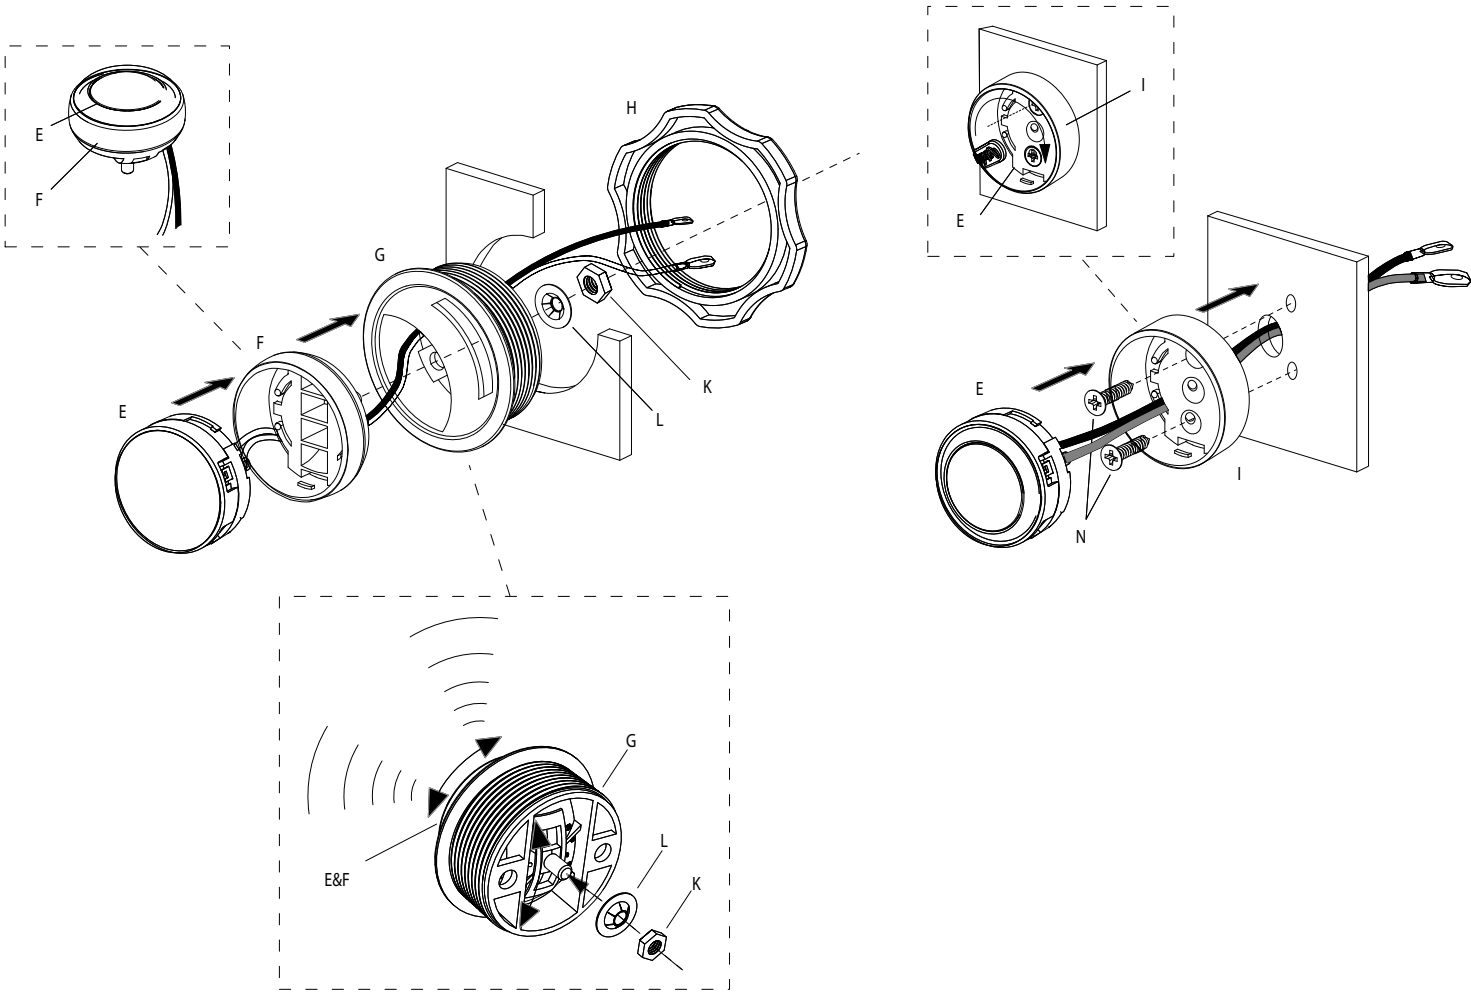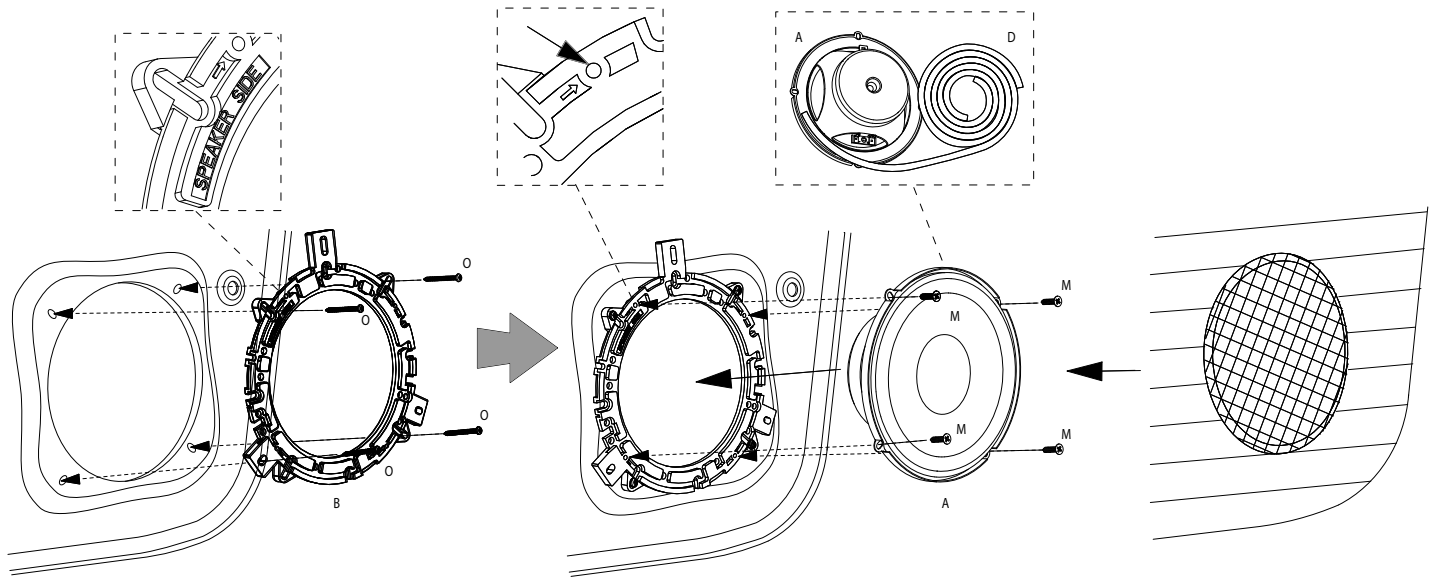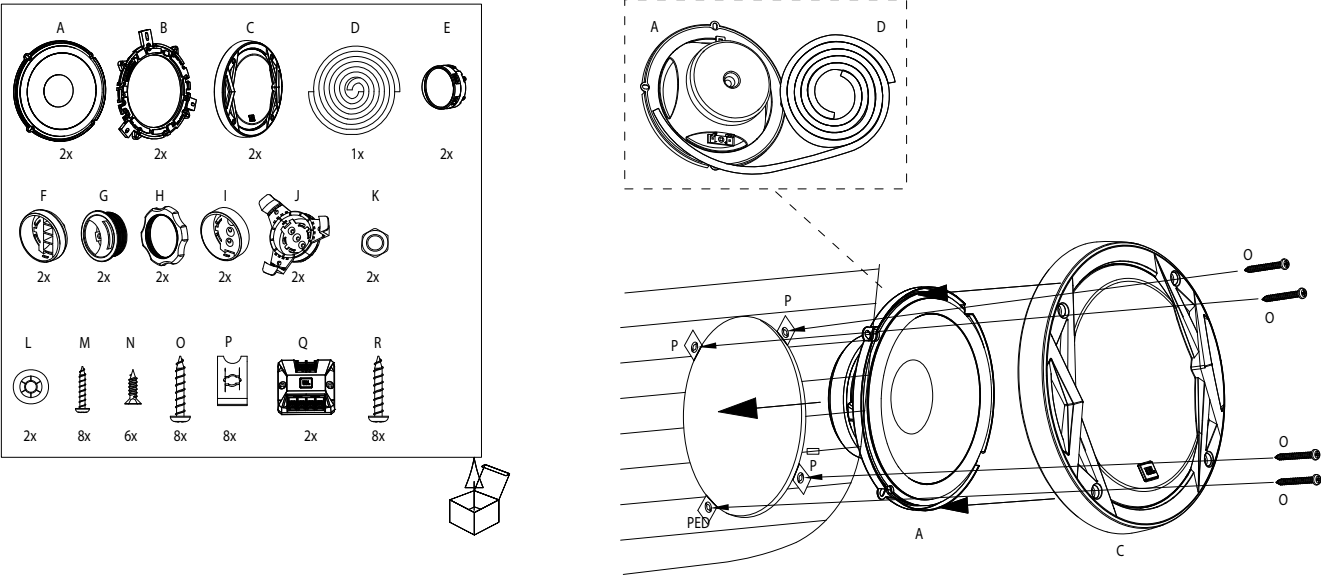


CLUB 9600C

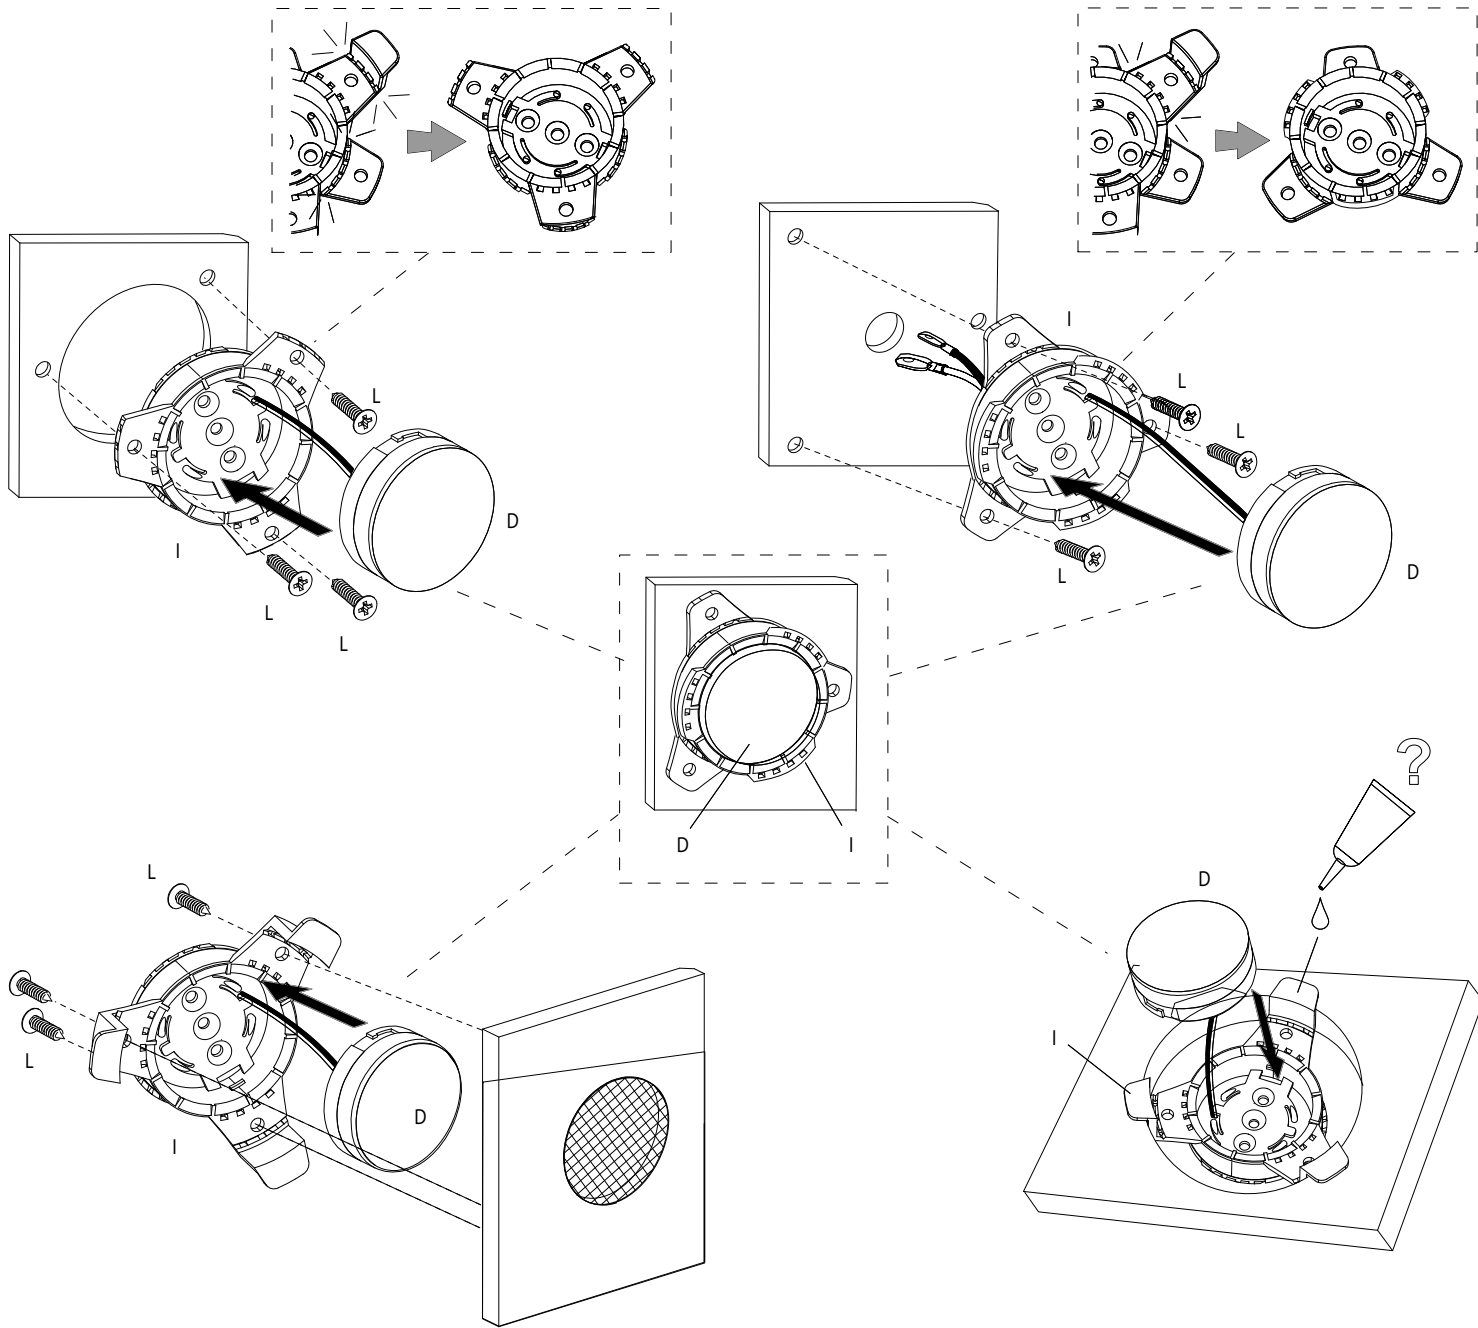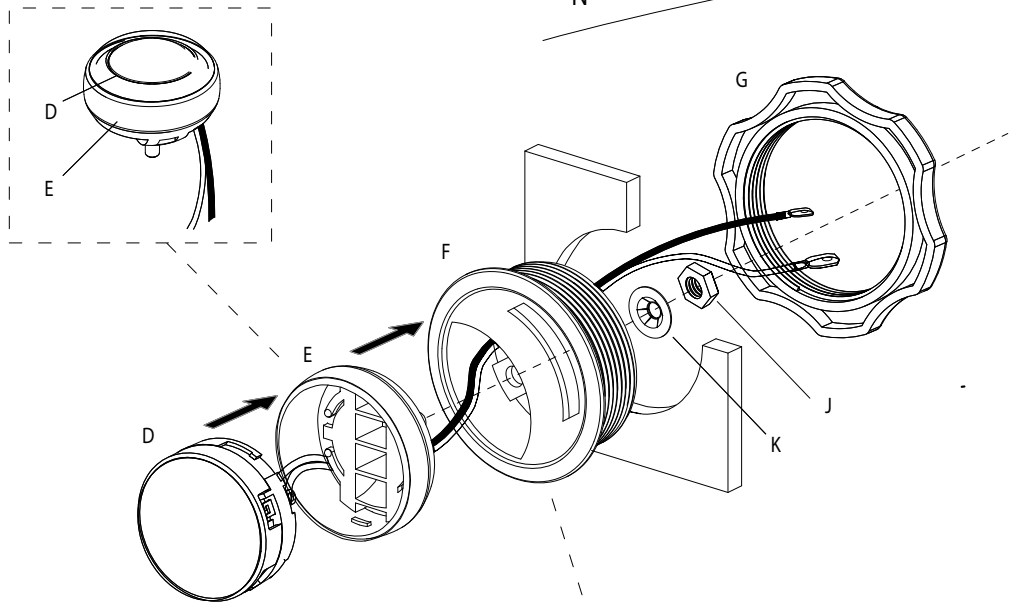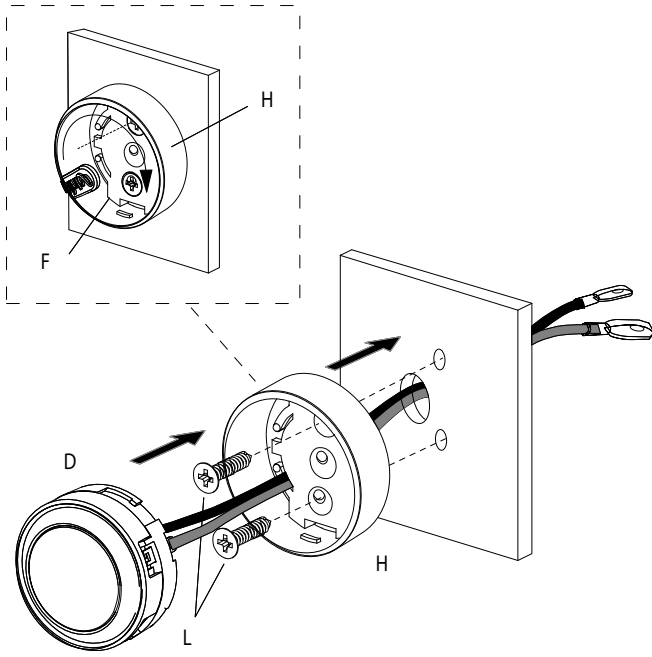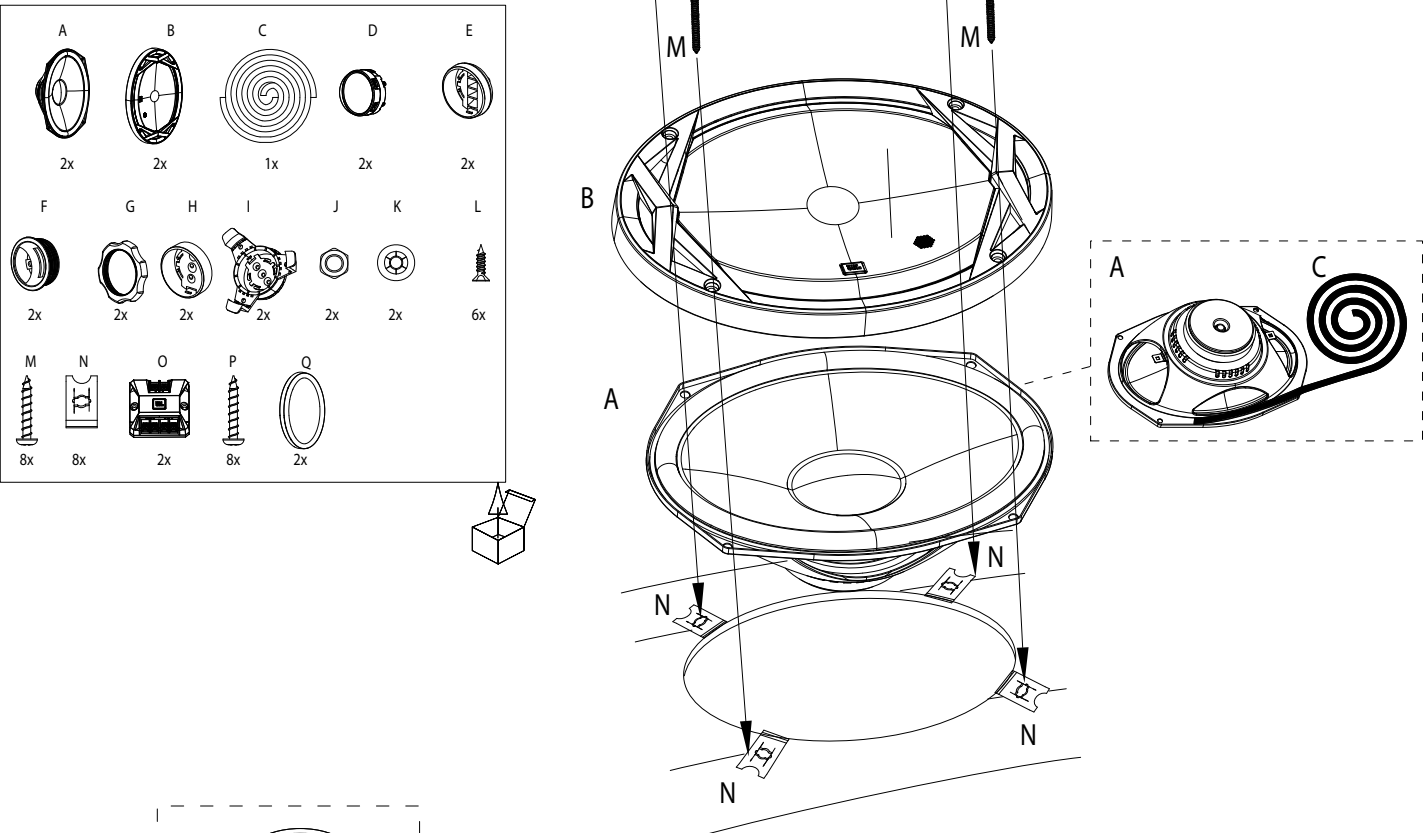


A	B	C	D	E	F
2x	2x	2x	2x	2x	2x
G	H	I	J		
2x	2x	6x	2x		

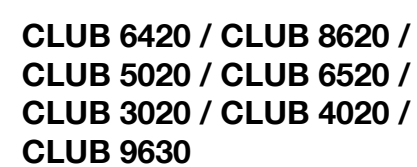


**CLUB 5000C / CLUB 6500C /
CLUB 9600C / CLUB 750T**





CLUB 6522







CLUB 5000C / CLUB 6500C / CLUB 9600C

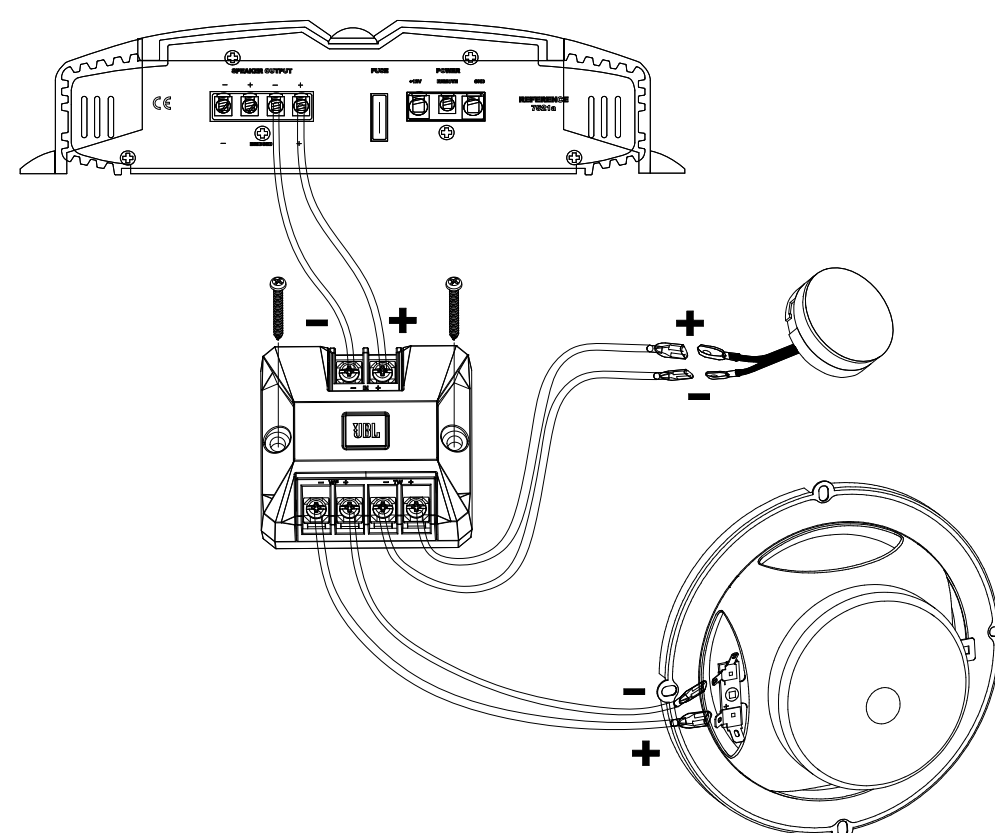










CLUB 6420





CLUB 8620

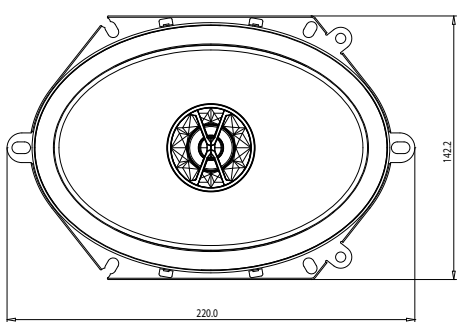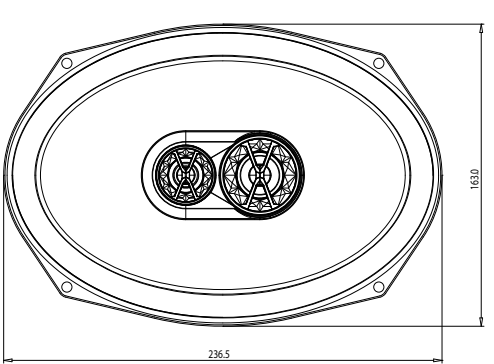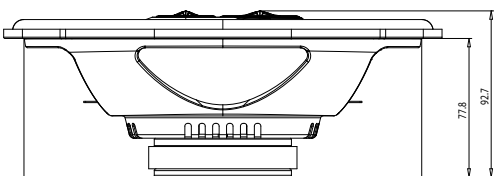**CLUB 9630**



CLUB 5000C

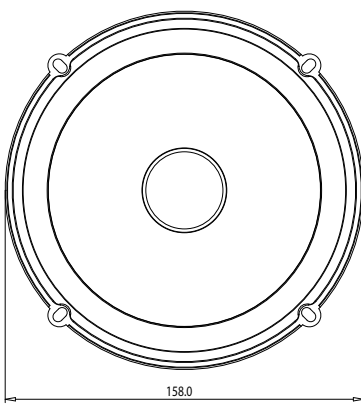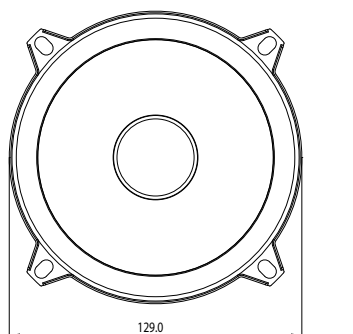



CLUB 9600C

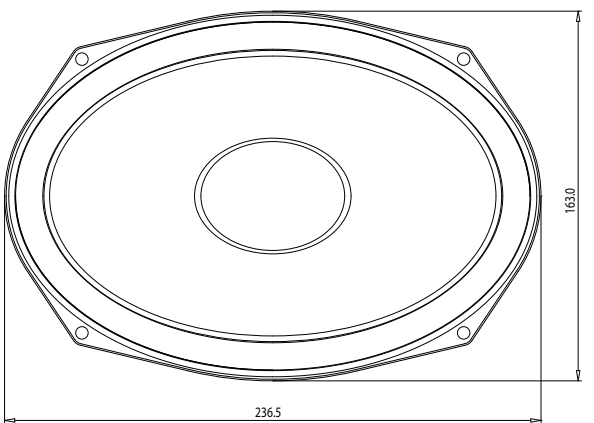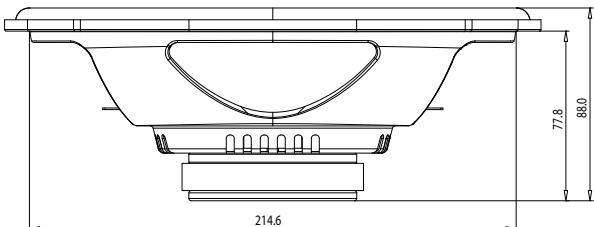



CLUB 3020





CLUB 4020





CLUB 5020



CLUB 6520

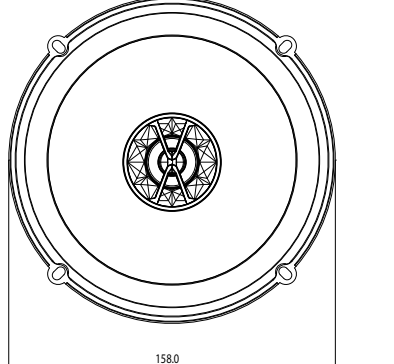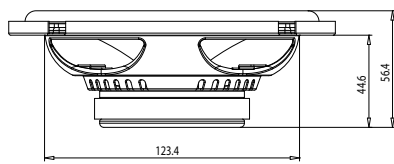

CLUB 6522

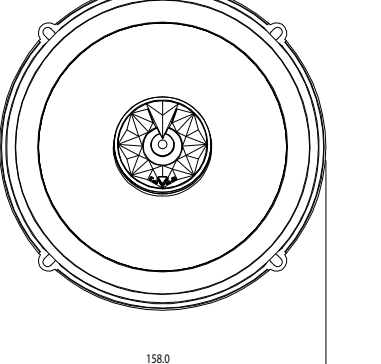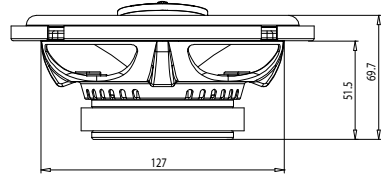

SPECIFICATIONS													English
Type	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3620	CLUB 4020	CLUB 5620	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 9000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	
	6-1/2" (160mm) coated cast speaker	6" x 9" three-way coated cast speaker	3-1/2" (87mm) coated cast speaker	4" (100mm) coated cast speaker	5-1/4" (130mm) coated cast speaker	4" x 6" coated cast speaker	6" x 8" coated cast speaker	5-1/4" (130mm) component system speaker	6-1/2" (165mm) component system speaker	6" x 9" component system speaker	6-1/2" (160mm) high performance coated cast speaker	3/4" (19mm) component tweeter	
Continuous power handling	50W	80W	20W	30W	40W	55W	55W	55W	60W	90W	80W	45W	
Peak power handling	150W	240W	60W	90W	120W	165W	165W	165W	180W	270W	135W		
Frequency response	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	65Hz-20kHz	70Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	53Hz-21kHz	3kHz-20kHz	
Nominal impedance	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensitivity (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
External diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 6-7/16" (236.5mm x 162.5mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" x 5-1/16" (157.5mm x 99.5mm)	8-1/16" x 5-5/8" (203mm x 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 6-7/16" (236.5mm x 162.5mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Mounting cutout diameter	4-7/8" (123.4mm)	5-1/8" x 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	4-1/16" (102.4mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" x 5-1/8" (140.4mm x 95.7mm)	7-1/4" x 5-1/8" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	5-1/8" x 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Total depth	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.1mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2"	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-3/16" (36.1mm)	
Mounting depth	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (67.7mm)	1-7/8" (47.1mm)	1-7/8" (46.7mm)	1-1/16" (52mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (68.5mm)	1-13/16" (44.6mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/8" (51.5mm)	1-3/16" (36.1mm)	

SPÉCIFICATIONS												French
Type	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3620	CLUB 4020	CLUB 5620	CLUB 6420	CLUB 6620	CLUB 5000	CLUB 6900C	CLUB 9600C	CLUB 6520C	CLUB 750T
	Haut-parleur automobile capital 160mm (6-1/2")	Haut-parleur automobile capital 229 mm (9")	Haut-parleur automobile capital 81mm (3-1/8")	Haut-parleur automobile capital 100 mm (4")	Haut-parleur automobile capital 130 mm (5-1/4")	Haut-parleur automobile capital 203 mm (8" x 6")	Haut-parleur automobile capital 203 mm (8" x 6")	Système haut-parleur complet 152 mm (6" x 5-1/4")	Système haut-parleur complet 152 mm (6" x 5-1/4")	Système haut-parleur complet 229 mm (9" x 9")	Haut-parleur automobile capital 160 mm (6-1/2")	Haut-parleur automobile capital 191 mm (7-5/8")
Puissance admissible continue	50W	80W	20W	30W	40W	55W	55W	55W	60W	90W	80W	45W
Puissance admissible crête	150W	240W	60W	90W	120W	165W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Réponse en fréquence	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	65Hz-20kHz	70Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	53Hz-21kHz	3kHz-20kHz
Impédance nominale	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Sensibilité (2.53W/1m)	92dB	93dB	88dB	90dB	91dB	91dB	92dB	91dB	92dB	93dB	92dB	92dB
Diamètre externe	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 167-7/16" (236.5mm x 153.3mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (128mm)	6-3/16" x 3-15/16" (157mm x 99.5mm)	6-11/16" x 5-5/8" (220mm x 142.2mm)	5-1/8" (128mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 167-7/16" (236.5mm x 153.3mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Diamètre de découpe	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" x 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-1/8" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" x 3-3/8" (140.4mm x 85.7mm)	7-1/4" x 5-1/8" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" x 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Profondeur totale	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (87.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	3" (60.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88.9mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Profondeur de montage	1-13/16" (44.6mm)	2-1/8" (57.2mm)	1-7/8" (56.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (52mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-1/16" (58.5mm)	1-13/16" (52mm)	1-13/16" (44.6mm)	2-1/8" (57.2mm)	1-13/16" (52mm)	1-7/16" (36.1mm)

TECHNISCHE DATEN													German
Typ	CLUB 6200	CLUB 9630	CLUB 9630	CLUB 4020	CLUB 9620	CLUB 6200	CLUB 9620	CLUB 9600C	CLUB 6900C	CLUB 9600C	CLUB 6822	CLUB 750T	
	Kessel-Laudschprüger für Auto (160mm)	Drinkel-Laudschprüger für Auto (8" x 9")	Kessel-Laudschprüger für Auto (87mm)	Kessel-Laudschprüger für Auto (100mm)	Kessel-Laudschprüger für Auto (130mm)	Kessel-Laudschprüger für Auto (14" x 6")	Kessel-Laudschprüger für Auto (8" x 8")	Component-Laudschprüger (130mm)	Component-Laudschprüger (160mm)	Component-Laudschprüger eigen (8" x 9")	Ladungsflügel Kessel-Laudschprüger für Auto (160mm)	Component-Laudschprüger (180mm)	
Kontinuierliche Leistung	50W	80W	20W	30W	40W	50W	55W	55W	60W	90W	80W	45W	
Spitzenleistung	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Frequenzbereich	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	55Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Nennimpedanz	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	3,0ohms	
Empfindlichkeit (2,33V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	90dB	
Äußerer Durchmesser	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 6-7/16" (236.5mm x 165mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" x 3-15/16" (157mm x 93.5mm)	8-11/16" x 5-5/8" (220mm x 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 6-7/16" (236.5mm x 165mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (60mm)	
Montagebohrschlitz-Durchmesser	4-7/8" (123.4mm)	1-1/2" x 3-5/4" (24.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.0mm)	5-9/16" x 3-1/2" (140.4mm x 85.1mm)	7-1/4" x 5" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.0mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" x 3-5/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Gesamtlänge	2-1/4" (64.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/16" (62.5mm)	2-1/16" (62.5mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (62.5mm)	2-1/4" (64.4mm)	3-1/2" (88.9mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Montagetiefe	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (68.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	1-7/16" (36mm)	

SPECIFICHE	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Italian
Descrizione	Difensore Cassale Car Audio da 160mm	Difensore Car Audio 96 30 16" 6" x 9"	Difensore Cassale Car Audio da 87mm	Difensore Cassale Car Audio da 100mm	Difensore Cassale Car Audio da 130mm	Difensore Cassale Car Audio 4" x 6"	Difensore Cassale Car Audio 6" x 8"	Settima a componenti da 130mm	Settima a componenti da 160mm	Settima a componenti 6" x 9"	Difensore Cassale Car Audio ad alta prestazione da 165mm	Twitter da 19mm	
Tenuta in potenza continua	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	80W	45W	
Tenuta in potenza, picco	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Risposta in frequenza	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	65Hz-20kHz	70Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	53Hz-21kHz	38Hz-20kHz	
Impedenza nominale	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensibilità (2,83V/1m)	90dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Diametro esterno	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 16-7/16" (236.5mm x 162.5mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" 13-5/16" (157.5mm x 93.5mm)	8-1/16" 15-5/8" (200mm x 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 16-7/16" (236.5mm x 162.5mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (50mm)	
Profondità foro per montaggio	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 15-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	4-1/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" 13-5/8" (141.4mm x 93.5mm)	7-1/4" 15-3/8" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 15-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Diametro foro	2-1/8" (56.4mm)	3-1/8" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	3" (60.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Profondità di montaggio	1-13/16" (44.8mm)	3-1/8" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	2-3/4" (43.3mm)	2-9/16" (68.5mm)	2-1/16" (45mm)	1-13/16" (44.8mm)	3-1/8" (77.7mm)	2-1/16" (51.5mm)	1-7/16" (36.1mm)	

TEKNISET TIEDOT													Finish
Tyyppi	CLUB 620	CLUB 930	CLUB 320	CLUB 400	CLUB 500	CLUB 640	CLUB 820	CLUB 900C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	
	6-1/2" (80mm) kaksikaulainen akselilla	6" x 9" kolme akselilla	3-1/2" (87mm) kaksikaulainen akselilla	4" (100mm) kaksikaulainen akselilla	5-1/4" (130mm) kaksikaulainen akselilla	4" x 6" kaksikaulainen akselilla	6" x 8" kaksikaulainen akselilla	5-1/4" (130mm) komponentti-kaksikaula- isella akselilla	6-1/2" (160mm) komponentti-kaksikaula- isella akselilla	6" x 9" komponentti-kaksikaula- isella akselilla	6-1/2" (160mm) komponentti-kaksikaula- isella akselilla	3-1/4" (76mm) komponentti-kaksikaula- isella akselilla	
Tehokaste jalkava	50W	80W	20W	30W	40W	50W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Tehokaste huippu	150W	240W	60W	90W	120W	160W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Taajuusalue	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	50Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	65Hz-20kHz	70Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	53Hz-21kHz	38Hz-20kHz	
Nimellisimpedanssi	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Herkkyys (2V,81V)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Ulkoinen halkaisija	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 6-7/16" (236.5mm x 165.1mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (123mm)	6-3/16" x 3-15/16" (157.5mm x 93.5mm)	8-1/16" x 5-5/8" (220mm x 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 6-7/16" (236.5mm x 165.1mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Akseliosa-akseen halkaisija	4-7/8" (123.4mm)	5-1/8" x 3-5/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.0mm)	5-9/16" x 3-1/4" (140.4mm x 85.1mm)	7-1/4" x 3-1/8" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.0mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" x 3-5/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Kokonaissyvyys	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (53.2mm)	2" (50.7mm)	2-1/16" (53.2mm)	2-1/16" (53.2mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/8" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Mounting depth	1-13/16" (44.0mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (68.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.0mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/8" (51.5mm)	1-7/16" (30mm)	

ESPECIFICACIONES													Spanish
Tipo	CLUB 620	CLUB 9630	CLUB 3200	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 9620	CLUB 9000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 652C	CLUB 757C	
	Altavoz para automóvil casual de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil de tres vías de 9" x 9"	Altavoz para automóvil casual de 3-1/2" (85 mm)	Altavoz para automóvil casual de 4" (100 mm)	Altavoz para automóvil casual de 5-1/4" (130 mm)	Altavoz para automóvil casual de 6-1/4"	Altavoz para automóvil casual de 6-1/2"	Sistema de altavoces de componentes de 5-1/4" (130 mm)	Sistema de altavoces de componentes de 6-1/2" (160 mm)	Altavoz para automóvil casual de 6-1/2"	Altavoz para automóvil casual de alto rendimiento de 8-1/2" (210 mm)	Altavoz de agudos de componentes 3/4" (19 mm)	
Corte de potencia máxima continua	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Corte de potencia pico	150W	240W	60W	90W	120W	150W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Intervalo de frecuencias	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	90Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	65Hz-20kHz	70Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	53Hz-21kHz	34Hz-20kHz	
Impedancia nominal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensibilidad (2.53V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Diámetro externo	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 16-7/16" (236.5mm x 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (127mm)	6-3/16" X 5-5/16" (157mm X 142.2mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (127mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 16-7/16" (236.5mm x 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Diámetro de corte para montaje	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm x 144.8mm)	3" (75.5mm)	3-1/8" (92.1mm)	4-1/2" (113.2mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5-7/8" (182.6mm X 125.8mm)	4-1/2" (113.2mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.8mm)	5" (127mm)	1-7/8" (40mm)	
Profundidad total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	1-7/16" (52mm)	2" (50.8mm)	2-1/16" (51.8mm)	2-1/8" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/8" (56.1mm)	
Profundidad de montaje	1-3/16" (44.6mm)	1-1/8" (31.7mm)	1-1/8" (31.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-3/16" (42.5mm)	1-3/4" (43.7mm)	2-5/16" (65.8mm)	1-3/16" (44.6mm)	1-3/16" (44.6mm)	1-1/8" (31.7mm)	1-7/8" (61.5mm)	1-3/16" (20mm)	

ESPECIFICAÇÕES													Português
Tipo	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6400C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 75T	
	Alto-falante ativo com cone de 5" 1/2 (140 mm)	Alto-falante ativo three-way com 5" x 9"	Alto-falante ativo com cone de 5" 1/2 (87 mm)	Alto-falante ativo com cone de 5" 1/2 (100 mm)	Alto-falante ativo com cone de 5" 1" 1/4 (100 mm)	Alto-falante ativo com cone de 4" x 5"	Alto-falante ativo com cone de 5" 1" 1/4 (130 mm)	Sistema de alto-falantes composto de 5" 1" 1/4 (130 mm)	Sistema de alto-falantes composto de 6" 1/2 (160 mm)	Sistema de alto-falantes composto de 6" x 9"	Alto-falante ativo de alto desempenho com 6" 1/2 (159 mm)	Twiter com cone de 3" 1/4 (79 mm)	
Potência contínua máxima	150W	80W	20W	30W	420W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Potência máxima de pico	150W	240W	60W	90W	120W	165W	165W	180W	180W	270W	180W	135W	
Resposta de frequência	55Hz-20kHz	55Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz - 20kHz	
Impedância nominal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensibilidade (2,83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Dímetro externo	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6-1/16" (236.5mm X 150mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/16" (129mm)	6-3/16" 5-1/16" (157mm X 93.5mm)	8-1/16" 5-5/8" (203mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6-7/16" (236.5mm X 155mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Dímetro do corte de montagem	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5-3/4" (214.6mm X 144.5mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" 5-3/8" (140.4mm X 93.5mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.5mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5-3/4" (214.6mm X 144.5mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Profundidade total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (56.1mm)	
Profundidade de montagem	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.7mm)	1-7/8" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-11/16" (58.5mm)	1-3/16" (44.6mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.7mm)	2-1/16" (51.5mm)	1-7/16" (20mm)	

SPECIFICATIONS												Duct
Type	CLUB 650	CLUB 960	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 9500	CLUB 6500	CLUB 9600	CLUB 6522	
	6-1/2" (160mm) cascade auto loudspeaker	6-1/2" 9" drive auto loudspeaker	3-1/2" (87mm) cascade auto loudspeaker	4-1/2" (100mm) cascade auto loudspeaker	5-1/4" (130mm) cascade auto loudspeaker	4" x 6" cascade auto loudspeaker	6" x 8" cascade auto loudspeaker	5-1/4" (130mm) component loudspeakersystem	6-1/2" (160mm) component loudspeakersystem	6-1/2" (160mm) component loudspeakersystem	6-1/2" (160mm) high performance cascade auto loudspeaker	3-1/4" (75mm) component tweeter
Piekvermogen	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	50W	90W	60W	45W
Piekvermogen	150W	240W	60W	90W	120W	165W	165W	165W	180W	270W	180W	135W
Frequentiebereik	55Hz-20kHz	55Hz-20kHz	90Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	75Hz-20kHz	65Hz-20kHz	70Hz-20kHz	55Hz-20kHz	50Hz-20kHz	55Hz-21kHz	3kHz-20kHz
Nominale impedantie	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms
Gewicht (2,83/11lb)	92lb	93lb	89lb	90lb	91lb	91lb	93lb	91lb	90lb	93lb	93lb	90lb
Externe diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 7-1/16" (236.5mm x 153mm)	3-1/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (127mm)	6-3/16" x 3-15/16" (157.5mm x 99.5mm)	8-1/16" x 5-5/8" (203mm x 142.2mm)	5-1/8" (123mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" x 7-1/16" (236.5mm x 153mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)
Diameter inbouw	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" x 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" x 3-1/8" (140.4mm x 85.1mm)	7-1/4" x 5" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" x 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)
Totaal gewicht	2-1/16" (56.4mm)	3-11/16" (92.1mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (62.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (87.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88.9mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)
Inbouwdiepte	1-13/16" (44.6mm)	1-7/8" (47.6mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/16" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	2-5/16" (68.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	1-3/8" (37.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	1-3/16" (20mm)

SPESIFIKASJONER													Norwegian
Type	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 9000C	CLUB 6500C	CLUB 9000C	CLUB 6522	CLUB 7507	
6-1/2" (160 mm) kaskial bihårløser	6" x 9" brevs bihårløser	3-1/2" (87 mm) kaskial bihårløser	4" (100 mm) kaskial bihårløser	5-1/4" (130 mm) kaskial bihårløser	4" x 6" kaskial bihårløser	6" x 8" kaskial bihårløser	6" x 8" kaskial bihårløser	5-1/4" (130 mm) komponent bihårløsesystem	6-1/2" (160 mm) komponent bihårløsesystem	6" x 9" komponent bihårløsesystem	6-1/2" (160 mm) kaskial bihårløser med høy løse	3/4" (19 mm) komponent diskett	
Kontinuerlig effektivhåndering	50W	80W	20W	30W	40W	55W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Toppeffektivhåndering	120W	240W	60W	90W	120W	165W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Frekvensrespons	550Hz-20kHz	550Hz-20kHz	900Hz-20kHz	750Hz-20kHz	750Hz-20kHz	750Hz-20kHz	650Hz-20kHz	700Hz-20kHz	550Hz-20kHz	500Hz-20kHz	550Hz-21kHz	30kHz-21kHz	
Nominell impedans	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensitivitet (2.83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Ekstern diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6-7/16" 236.5mm x 165mm	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/16" (129mm)	6-3/16" 6-1/8" 151mm (129mm x 93.5mm)	8-1/16" 5-5/8" 220mm x 142.2mm	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6-7/16" 236.5mm x 165mm	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Monteringsdiameter	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5-3/4" 214.6mm x 144.6mm	3" (75.5mm)	3-7/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" 5-3/8" 140.4mm x 95.1mm	7-1/4" 5-3/8" 182.6mm x 125.6mm	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5-3/4" 214.6mm x 144.6mm	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Totaldybde	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2" (50.8mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-11/16" (67.3mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Monteringsdybde	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (38.1mm)	1-7/8" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.9mm)	1-3/4" (43.9mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	1-11/8" (27.8mm)	1-13/16" (36mm)	

SPECIFIKATIONER													Swedish
Typ	CLUB 620	CLUB 930	CLUB 320	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 9620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	
	6-5 tons kassahöylare för bil	6-9 tons tredagshöylare för bil	3-5 tons kassahöylare för bil	4-9 tons kassahöylare för bil	5-5 tons kassahöylare för bil	4-6 tons kassahöylare för bil	6-9 tons kassahöylare för bil	5-25 tons komponenthöylar- system	6-5 tons komponenthöylar- system	6-5 tons komponenthöylar- system	160 mm kassahöylare för bil med prestanda	0-75 tons komponentkast	
Effekt (kontinuerlig)	30kW	80kW	20kW	30kW	40kW	35kW	55kW	55kW	60kW	90kW	60kW	45kW	
Effekt (peak)	150kW	240kW	60kW	120kW	165kW	165kW	165kW	165kW	180kW	270kW	180kW	135kW	
Frekvensomfång	55Hz-20kHz	55Hz-20kHz	90Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz - 20kHz	75Hz-20kHz	65Hz - 20kHz	70Hz-20kHz	55Hz - 20kHz	50Hz - 20kHz	53Hz - 21kHz	3kHz-20kHz	
Nominell impedans	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Känslighet (2,83 V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Ytterdiametr	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6-7/16" (236.5mm x 163mm)	3-7/16" (89mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (127mm)	6-3/16" 5-1/16" (157mm x 93.5mm)	8-1/16" 5-5/8" (220mm x 142.2mm)	5-1/8" (127mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" 6-7/16" (236.5mm x 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (60mm)	
Monteringshöjd	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/12" (113.6mm)	5-9/16" 5-1/4" (140.4mm x 95.1mm)	7-1/4" 5" (182.6mm x 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	5-1/8" 5-3/4" (214.6mm x 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Total djup	2-1/4" (66.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (62.6mm)	2-1/16" (62.5mm)	3-5/16" (68.5mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (62.5mm)	2-1/4" (66.4mm)	3-1/2" (88.9mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-3/16" (36.1mm)	
Monteringsdjup	1-3/16" (44.6mm)	3-1/8" (97.7mm)	1-7/8" (47.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (65.3mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/16" (44.6mm)	3-1/8" (97.7mm)	1-3/16" (45.1mm)	1-3/16" (20mm)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Russian
Тип	Компактный автомобильный динамик размерами 150 мм (5,9 дюйма)	Прогрессивный автомобильный динамик размерами 170 мм (6,7 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 87 мм (3,4 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 100 мм (4 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 140,4 мм (5,5 дюйма)	Компактный автомобильный динамик размерами 157 мм (6,2 дюйма)	Компактная система динамиков размерами 130 мм (5,1 дюйма)	Компактная система динамиков размерами 160 мм (6,3 дюйма)	Компактная система динамиков размерами 180 мм (7,1 дюйма)	Компактный автомобильный динамик с 19-мм (3/4 дюйма) диффузором	Компактный высокочастотный динамик размерами 70 мм (2,8 дюйма)	
Постоянная мощность	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Пиковая мощность	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Эффективный рабочий диапазон частот	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	53Hz - 21KHz	3kHz - 20KHz	
Номинальный импеданс	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Чувствительность (2,83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Внешний диаметр	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Диаметр выемки для установки	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Общая глубина	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Глубина установки	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

仕様書	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Japanese
型	6-1/2インチ(160mm) 同軸カースピーカー	6インチx5インチ(157mm X 125.6mm) エイカーシステム	3-1/2インチ(87mm) 同軸カースピーカー	4インチ(100mm) 同軸カースピーカー	5-1/4インチ(130mm) 同軸カースピーカー	4インチx6インチ(140.4mm X 85.1mm) 同軸カースピーカー	6インチx5インチ(157mm X 99.5mm) 同軸カースピーカー	5-1/4インチ(130mm) コンポネントシステム	6-1/2インチ(160mm) コンポネントシステム	6-1/2インチ(160mm) 4スピーカーシステム	6-1/2インチ(160mm) 4スピーカーシステム	3-1/4インチ(91mm) コンポネントツイーター	
連続許容入力	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
ピーク許容入力	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
周波数特性	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	53Hz - 21KHz	3kHz - 20KHz	
公称インピーダンス	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
感度(2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
外部直径	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
取り付けカットアウト直径	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
トールルの寸法	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
埋め込み寸法	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

DANE TECHNICZNE	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Polish
Podzaj	współoslowy głośnik samochodowy 160 mm (6-1/2")	trójdrożny głośnik samochodowy 6" x 5" (157mm X 125.6mm)	współoslowy głośnik samochodowy 87 mm (3-1/2")	współoslowy głośnik samochodowy 100 mm (4")	współoslowy głośnik samochodowy 130 mm (5-1/4")	współoslowy głośnik samochodowy 140,4 mm (5-5/8")	współoslowy głośnik samochodowy 157 mm (6-1/4")	zestaw głośnikowy 130 mm (5-1/4")	zestaw głośnikowy 160 mm (6-1/2")	zestaw głośnikowy 180 mm (7-1/8")	wysoko częstotliwościowy głośnik samochodowy 160 mm (6-1/2")	głośnik wysokoczęstotliwościowy 70 mm (2-3/4")	
Moc (ciągła)	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Moc (szczytowa)	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Paśmo przenoszenia	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	53Hz - 21KHz	3kHz - 20KHz	
Impedancja znamionowa	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Elektryczność (2,83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Średnica zewnętrzna	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Średnica wyciętu do montażu	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Całkowita głębokość	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Głębokość montażowa	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

规格	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Chinese
型号	6-1/2" (160mm) 同轴汽车扬声器	6" x 5" 三路汽车扬声器	3-1/2" (87mm) 同轴汽车扬声器	4" (100mm) 同轴汽车扬声器	5-1/4" (130mm) 同轴汽车扬声器	4" x 6" 同轴汽车扬声器	6" x 6" 同轴汽车扬声器	5-1/4" (130mm) 元件喇叭系统	6-1/2" (160mm) 元件喇叭系统	6" x 9" 元件喇叭系统	6-1/2" (160mm) 高性能同轴汽车扬声器	3/4" (19mm) 元件高音喇叭	
連續功率處理	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
峰值功率處理	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
頻率回應	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	53Hz - 21KHz	3kHz - 20KHz	
標稱阻抗	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
靈敏度 (2.83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
外形	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
安裝開孔直徑	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
總深度	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
安裝深度	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/16" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

СПЕСИФИКАЦИИ	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	Bahasa
Тип	Speaker mobil koaksial 6-1/2" (160mm)	Speaker mobil tiga jalur 6" x 5"	Speaker mobil koaksial 3-1/2" (87mm)	Speaker mobil koaksial 4" (100mm)	Speaker mobil koaksial 5-1/4" (130mm)	Speaker mobil koaksial 4" x 6"	Speaker mobil koaksial 6" x 6"	Sistem speaker komponen 5-1/4" (130mm)	Sistem speaker komponen 6-1/2" (160mm)	Sistem speaker komponen 6" x 9"	Speaker mobil koaksial performansi tinggi 6-1/2" (160mm)	Tweeter komponen 3/4" (19mm)	
Penanganan daya kontinu	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Penanganan daya puncak	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Respons frekuensi	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	53Hz - 21KHz	3kHz - 20KHz	
Impedansi Nomimal	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Sensitivitas (2,83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Diameter eksternal	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Diameter potongan dudukan	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75.5mm)	3-11/16" (82.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-3/8" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Kedalaman total	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (82.7mm)	1-7/8" (47.6mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Kedalaman dudukan	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	1-7/8" (35.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-13/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (58.5mm)	1-13/16" (45mm)	1-13/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.8mm)	2-1/16" (51.5mm)	13/16" (20mm)	

SPECIFIKATIONER													Dansk
Type	CLUB 6520	CLUB 9630	CLUB 3020	CLUB 4020	CLUB 5020	CLUB 6420	CLUB 8620	CLUB 5000C	CLUB 6500C	CLUB 9600C	CLUB 6522	CLUB 750T	
	6-1/2" (160 mm) koaksial bilhøjttaler	6" x 9" 3-vejs koaksial bilhøjttaler	3-1/2" (87 mm) koaksial bilhøjttaler	4" (100 mm) koaksial bilhøjttaler	5-1/4" (130 mm) koaksial bilhøjttaler	4" x 6" koaksial bilhøjttaler	6" x 8" koaksial bilhøjttaler	5-1/4" (130 mm) komponent højttalersystem	6-1/2" (160 mm) komponent højttalersystem	6" x 9" komponent højttalersystem	6-1/2" (160 mm) koaksial bilhøjttaler med høj ydede	3/4" (19 mm) komponent diskant	
Kontinuerlig effekthåndtering	50W	80W	20W	30W	40W	35W	55W	55W	60W	90W	60W	45W	
Spidsbelastning	150W	240W	60W	90W	120W	105W	165W	165W	180W	270W	180W	135W	
Frekvensområde	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	90Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz - 20KHz	75Hz-20KHz	65Hz - 20KHz	70Hz-20KHz	55Hz - 20KHz	50Hz - 20KHz	53Hz - 21KHz	3kHz - 20KHz	
Nominal impedans	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	3.0ohms	
Følsomhed (2,83V/1m)	92dB	93dB	89dB	90dB	91dB	91dB	93dB	91dB	92dB	93dB	93dB	92dB	
Uvendig diameter	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	3-7/16" (87mm)	4-1/16" (102.4mm)	5-1/8" (129mm)	6-3/16" X 3-15/16" (157mm X 99.5mm)	8-1/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm)	5-1/8" (129mm)	6-1/4" (158mm)	9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm)	6-1/4" (158mm)	2-1/4" (56mm)	
Uvendig diameter for monteringsdybde	4-7/8" (123.4mm)	8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm)	3" (75mm)	3-11/16" (92.1mm)	4-1/2" (113.6mm)	5-9/16" X 3-9/16" (140.4mm X 85.1mm)	7-1/4" X 5-1/8" (182.6mm X 125.6mm)	4-1/2" (113.6mm)	4-7/8" (123.4mm)	6-1/4" (158mm)	5" (127mm)	1-5/8" (40mm)	
Samlet dybde	2-1/4" (56.4mm)	3-11/16" (92.7mm)	1-7/8" (45mm)	2-1/8" (52.6mm)	2-1/16" (52mm)	2" (50.7mm)	2-11/16" (67.3mm)	2-1/16" (52mm)	2-1/4" (56.4mm)	3-1/2" (88mm)	2-7/8" (69.7mm)	1-7/16" (36.1mm)	
Monteringsdybde	1-3/16" (44.6mm)	3-1/8" (77.2mm)	1-7/8" (55.7mm)	1-7/8" (46.8mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/4" (43.3mm)	2-5/16" (65mm)	1-3/16" (45mm)	1-3/16" (44.6mm)	1-3/8" (77.2mm)	1-1/2" (51.5mm)	13/16" (32mm)	